

# intelbras

---

Manual do usuário

**Focus PRO ANC**

# intelbras

## Focus PRO ANC

### Headset Bluetooth

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O headset Focus PRO ANC tem alta qualidade de áudio e tecnologia bluetooth que permite conectá-lo à outros dispositivos. Esse produto é compatível com as principais plataformas e aplicativos de comunicação e é ideal para ambientes de concentração, músicas e vídeos. Permite que você fique focado, evitando ruídos e distrações externas, proporcionando maior concentração, conforto, liberdade e praticidade para o usuário.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas utilize o link [sistemas.anatel.gov.br/sch](https://sistemas.anatel.gov.br/sch).

# Índice

1. Especificações técnicas	4
2. Características	5
3. Conteúdo da embalagem	5
4. Produto	6
4.1. Modo de colocação	6
4.2. Ajuste do arco flexível	7
4.3. Modo de <i>Armazenamento</i>	7
5. Configurações	7
5.1. Carregue a bateria	7
5.2. Conexão bluetooth	8
5.3. Cancelamento de ruído ativo	9
5.4. Chamadas	9
5.5. Assistente de voz	10
5.6. Reprodução de músicas	10
5.7. Desconectar headset	10
5.8. Conectar headset	11
5.9. Ajuste de volume	11
5.10. Alcance bluetooth	11
6. Recomendações	11
6.1. Volume	11
6.2. Como cuidar	11
6.3. Armazenamento	12
6.4. Informações gerais	12
Termo de garantia	14

# 1. Especificações técnicas

---

## Bateria

Tipo de bateria	Lítio, 3.7V, 680 mAh
Carga total (bateria)	2:30 horas
Tempo de reprodução (bateria) <sup>1</sup>	26h - Vol 50% (BT+ANC)

## Conectividade

Faixa de frequência bluetooth	2.402 GHz - 2.48 GHz
Versão bluetooth	5.0
Alcance do bluetooth s/ barreira	30 m

## Geral

Indicador visual	LED
Redução de ruído ativo	22 ~ 24 dB / 50-500 Hz
Comprimento do cabo USB	90 cm
Comprimento do cabo P2 c/ microfone	1,10 m
Resposta de frequência dinâmica	20 Hz - 20 kHz
Driver (mm)	40 mm
Impedância de entrada (ohms)	32 Ω
Sensibilidade do driver	99 dB ± 3 dB

Status	Ação	LED
Ligando	Aceso 5 segundos	Azul
Desligando	Pisca 1×	Vermelho
Pareando	Pisca rápido	Azul/vermelho
Conectado	Pisca	Azul
Carregando	Aceso	Vermelho
Carregado	Apaga	Nenhum

Bateria baixa	Pisca intermitente	Vermelho
ANC ligado	Aceso	Verde

<sup>1</sup> É importante esclarecer que o valor de 26 horas de autonomia serve para referência e poderá variar dependendo do som reproduzido e do uso da bateria após vários ciclos de recarga.

## 2. Características

---

- » Conecte-se à dispositivos móveis/notebooks/tablets via bluetooth.
- » Capacidade de ouvir músicas e chamadas nítidas de alta qualidade.
- » Possui a função de cancelamento de ruído ativo.
- » Som Hi-Fi.
- » Bateria com ótimo desempenho, obtenha até 26 horas em reprodução (BT + ANC ativo).
- » LED de sinalização.
- » Conexão bluetooth 5.0. O headset será compatível com qualquer dispositivo que tenha bluetooth acima da versão 2.0.

## 3. Conteúdo da embalagem


---

- » 1× Headset Focus PRO ANC
- » 1× Manual do usuário
- » 1× Cabo auxiliar P2 c/ microfone
- » 1× Cabo USB

# 4. Produto

---

## Focus PRO ANC

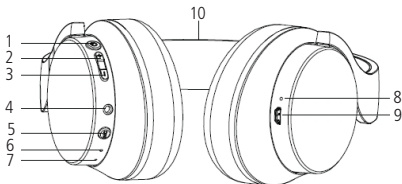

1. Ligar/desligar headset, Atender/desligar ligações, Play/pause músicas, assistente de voz
2. Aumentar volume, Próxima música
3. Reduzir volume, Música anterior
4. Entrada auxiliar P2 (3,5 mm)
5. ANC (cancelamento de ruído ativo)
6. LED indicador status
7. Microfone
8. LED indicador bateria
9. Porta de carregamento USB
10. Arco ajustável

### 4.1. Modo de colocação

Coloque o headphone na cabeça, conforme as nomenclaturas L (esquerdo) e R (direito) descritas na parte interna do headphone.

## 4.2. Ajuste do arco flexível

Faça o ajuste necessário no arco para acomodá-lo adequadamente à cabeça, o protetor auricular de espuma deve adaptar-se confortavelmente sobre o centro do ouvido.

## 4.3. Modo de *Armazenamento*

O headset possui ajuste dobrável, tornando seu armazenamento compacto conforme imagem a seguir. Transportar apenas seu produto na case que acompanha o mesmo.



# 5. Configurações

---

Ao parear o headset com seu dispositivo Android você poderá visualizar o nível de bateria do headphone. Devido ao tempo de sincronização entre os dispositivos é natural haver uma variação na informação apresentada, sendo assim, aguarde alguns segundos para obter a informação de forma mais precisa.

## 5.1. Carregue a bateria

O headset contém um cabo micro USB que pode ser conectado ao seu computador ou outro dispositivo fabricado para carregamento USB. Conecte a extremidade micro USB ao conector do carregador de porta

micro USB sob o headset. Conecte a outra extremidade a uma porta USB do seu computador ou outros dispositivos criados para carregamento USB. O LED indicador ficará vermelho durante o carregamento. Depois de totalmente carregado, o LED indicador se apagará. O tempo de carregamento é de aproximadamente 2:30 horas com a bateria vazia.

## **Bateria Fraca**

- » Na condição de ligado, quando a tensão da bateria for inferior a 3,2 V, haverá um sinal sonoro de aviso a cada 60 segundos até esgotar a bateria.

## **5.2. Conexão bluetooth**

### **Ligar bluetooth**

- » Para ligar, pressione o botão (On/Off) *ligar / desligar* por cerca de 3 segundos haverá um tom de alerta *Ligar*, e LED azul aceso.

### **Desligar bluetooth**

- » Para desligar, pressione o botão (On/Off) *ligar / desligar* por cerca de 3 segundos haverá um tom de alerta *Desligar*.

## **Emparelhamento**

1. Verifique se o seu telefone ou dispositivo bluetooth está ligado.
2. Para emparelhar o headset, caso ainda não tenha sido emparelhado com um dispositivo, ligue o headset. Automaticamente entrará no modo de emparelhamento, apresentando o LED azul e vermelho por 8 segundos alternadamente. Para emparelhar o headset se ele já tiver sido emparelhado com outro dispositivo, verifique se o dispositivo emparelhado anteriormente está desligado.
3. Ative a funcionalidade bluetooth no seu telefone ou dispositivos bluetooth e defina-a para procurar dispositivos bluetooth.



4. Selecione *Focus PRO* na lista de dispositivos encontrados no seu telefone ou dispositivos bluetooth; haverá um tom de alerta.
5. Quando conectado com sucesso, o LED piscará em azul.

## **Conexão automática**

- » Após a primeira conexão com um dispositivo bluetooth o headphone se conecta automaticamente ao ligar o fone e o bluetooth do celular.

## **5.3. Cancelamento de ruído ativo**

### **Ativar cancelamento de ruído ativo**

- » Mantenha o botão *ANC* pressionado por 1 segundo. A luz verde do LED acenderá.

### **Desativar cancelamento de ruído ativo**

- » Mantenha o botão *ANC* pressionado por 1 segundo. A luz verde do LED apagará. A função *ANC* deve ser desligada por operação manual.

## **5.4. Chamadas**

### **Realizar chamada**

- » Para realizar uma ligação, utilize seu dispositivo móvel normalmente quando o headset estiver conectado a ele.

### **Receber chamada**

- » Quando uma chamada é recebida, pressione rapidamente o botão *(On/Off) ligar / desligar* para atender.

### **Rejeitar chamada**

- » Mantenha pressionado o botão *(On/Off) ligar / desligar* cerca de 1,5 segundos para rejeitar a chamada.

## Encerrar chamada

- » Durante uma chamada, pressione o botão (*On/Off*) ligar / desligar para encerrá-la.

## 5.5. Assistente de voz

A assistente de voz consiste em ajudar o usuário a fazer pequenas utilizações em seu dispositivo conectado, que tenha suporte a assistente de voz.

Para acionar a assistente de voz, pressione rapidamente o botão (*On/Off*) ligar/desligar duas vezes .

- » Teste essa função: pressione duas vezes rapidamente e fale *abrir calculadora*, você será direcionado para a calculadora.

## 5.6. Reprodução de músicas

Para ouvir música, conecte o headset ao seu dispositivo móvel ou a dispositivos bluetooth compatíveis com o perfil *Bluetooth A2DP*. As funções de música disponíveis dependem dos seus dispositivos bluetooth. Se você recebe ou faz uma chamada enquanto ouve música, a música é pausada até que a chamada termine.

- » Para selecionar a próxima música, pressione rapidamente o botão (+) aumento de volume.
- » Para selecionar a música anterior, pressione rapidamente o botão (-) reduzir volume.
- » Para aumentar o volume, mantenha pressionado o botão (+) aumentar volume. (quando chegar ao volume máximo será emitido um sinal sonoro)
- » Para diminuir o volume, pressione rapidamente o botão (-) reduzir volume (quando chegar ao mudo será emitido um sinal sonoro).

## 5.7. Desconectar headset

Para desconectar o headset do dispositivo, desligue-o ou desconecte-o no menu *Bluetooth* do seu dispositivo.

## 5.8. Conectar headset

Para conectar o headset ao telefone ou aos dispositivos bluetooth que você usou pela última vez, apenas ligue o headset. Caso contrário coloque-o em modo de pareamento pressionando o Botão *On/Off* durante 9 segundo e faça a conexão no menu *Bluetooth* do seu dispositivo.

## 5.9. Ajuste de volume

Aumente ou diminua o volume pressionando continuamente (+) e (-) durante uma chamada ou enquanto ouve música.

## 5.10. Alcance bluetooth

- » **Com barreiras:** depende do cenário do usuário, paredes de alvenária, quantidades de paredes entre o dispositivo e headset, outros equipamentos operando na mesma frequência do bluetooth e etc.
- » **Sem barreiras:** funciona 100% em até 30 m.

# 6. Recomendações

---

## 6.1. Volume

- » Através dos botões + e - você pode aumentar e diminuir o volume da música. Mantenha o botão pressionado para fazer o ajuste.

**Atenção:** evite o uso com o volume alto por um longo período de tempo, isso poderá prejudicar sua audição. É aconselhável manter o volume em um nível moderado.

## 6.2. Como cuidar

- » Guarde sempre o headset desligado e protegido em segurança
- » Lembre-se de desligar, também, o cancelamento de ruído quando não estiver utilizando o headset. Caso contrário, haverá consumo da bateria.

- » Para prolongar a vida útil da bateria, carregue a cada 3 meses (caso o produto esteja sem utilização).
- » Não substitua a bateria do headset por conta própria.
- » Não coloque este produto no ambiente com temperatura acima de 60 °C ou no fogo para evitar acidentes com explosão de bateria.

### 6.3. Descarte

---



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br).

---

### 6.3. Armazenamento

O produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, a uma temperatura entre -10 °C e 55 °C e umidade relativa menor que 70%. Em virtude das esponjas dos protetores auriculares, o tempo de armazenamento máximo será de 3 anos sob as condições supracitadas. Todavia, o produto tem validade indeterminada.

### 6.4. Informações gerais

- » **Aquecimento do material:** como o headphone tem a parte interna revestida, não apresenta perigo de queimaduras para o usuário. Pode conter

partes em metal, que quando exposta durante um longo período ao sol pode aquecer. No entanto, o aquecimento ocorrerá somente se o cliente utilizar o headphone no sol. O mesmo não acontece se o headphone estiver armazenado no case de transporte ou exposto indiretamente (dentro de uma mochila, por exemplo).

- » **Cabo P2:** não recomendamos a utilização cabos P2 que não seja o original do produto, pois podem danificar o headphone.
- » **Qualidade no áudio modo headset:** é nativo dos sistemas operacionais dos computadores apresentar duas opções de utilização para os fones conectados no computador (modo Headset e modo fones de ouvido). A opção Fones de ouvido possui modo de codificação diferenciado que permite ouvir músicas com som de qualidade mas não reconhece o microfone. Já na opção Headset o computador reconhece o microfone mas utiliza parâmetros de codificação mais simples e que resultam em um áudio voltado à comunicação. Por isso, quando utilizado nesse modo não possui a mesma qualidade para ouvir os graves e agudos do som de maneira límpida. Vale ressaltar que essa não é uma particularidade dos nossos produtos.
- » **Autonomia da bateria:** a autonomia da bateria pode ser de até 26 horas com ANC ativo e dependendo das condições de uso. Com o cancelamento desabilitado, dependendo das condições de uso a bateria pode durar até 35 horas.

**Obs.:** ao parear o headphone com seu dispositivo Android você poderá visualizar o nível de bateria do headphone. Devido ao tempo de sincronização entre os dispositivos é natural haver uma variação na informação apresentada, sendo assim, aguarde alguns segundos para obter a informação de forma mais precisa.

# Termo de garantia

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita

técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

# intelbras

---



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [chat.intelbras.com.br](http://chat.intelbras.com.br)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001  
CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

01.22  
Origem: China