

Atualização de firmware

ONT Wifiber



intelbras

Acessando a ONT

O IP padrão da ONT é 192.168.1.1.

Credenciais de acesso padrão de fábrica:

Usuário: admin

Senha: intelbras

No padrão de fábrica a ONT irá entregar um endereço IP, logo não se faz necessário fixar um endereço.



intelbras

WiFiber 121AC inMesh

Usuário

Senha

Login

Acessando a ONT

Ir  aparecer esta tela para criar uma nova.

A nova senha dever  possuir de 8 a 29 caracteres.



Primeiro acesso

Por quest es de segurana, altere a senha do seu dispositivo.
A nova senha dever  possuir de 8 a 29 caracteres.

Nova senha


Confirmar senha

Li e estou ciente e de acordo com os [Termos de uso](#)

Modificar

Interface ONT

Após acessar a interface, vamos no menu **Admin > Atualização de Firmware**

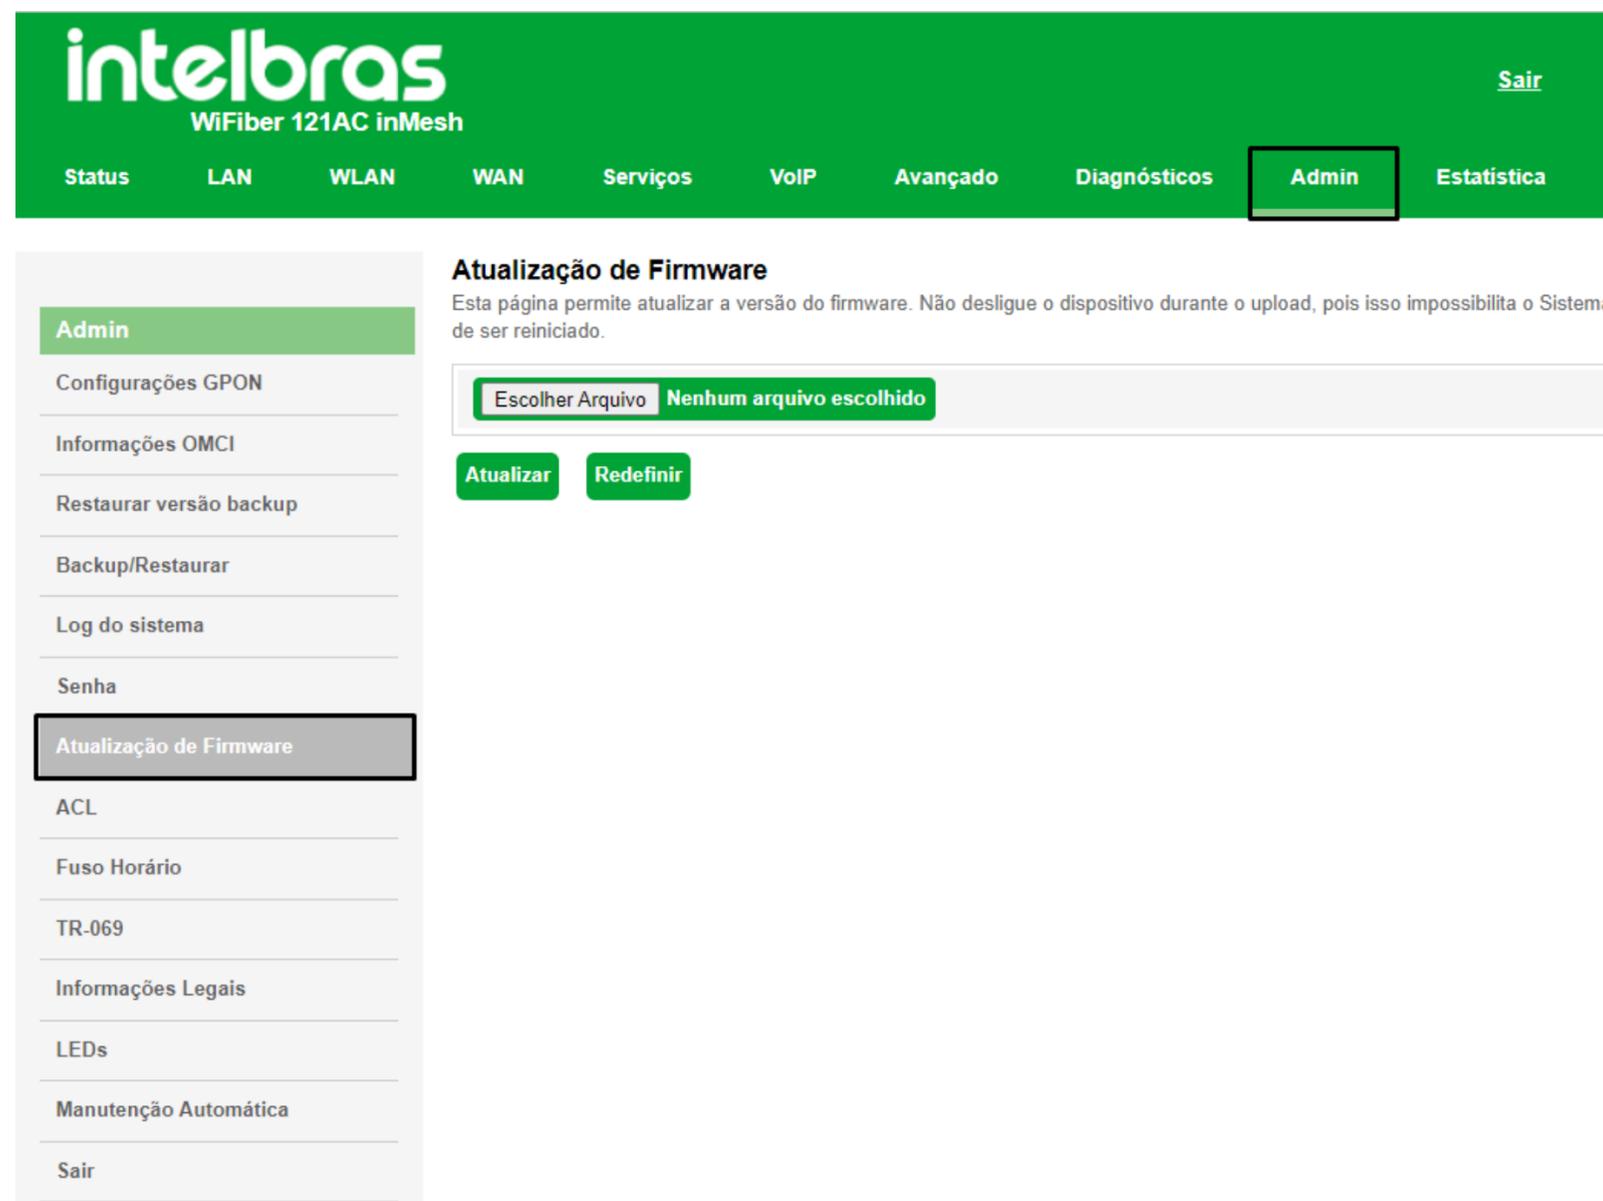


The screenshot displays the Intelbras web interface for a WiFiber 121AC inMesh device. The top navigation bar is green and contains the Intelbras logo, the device model name, and a 'Sair' link. Below this, a secondary menu lists various system settings: Status, LAN, WLAN, WAN, Serviços, VoIP, Avançado, Diagnósticos, Admin (highlighted with a red box), and Estatística. On the left side, a vertical sidebar menu lists administrative functions, with 'Atualização de Firmware' highlighted by a red box. The main content area is titled 'Atualização de Firmware' and includes a warning: 'Esta página permite atualizar a versão do firmware. Não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso impossibilita o Sistema de ser reiniciado.' Below the warning is a file selection area with a button labeled 'Escolher Arquivo' and the text 'Nenhum arquivo escolhido'. At the bottom of this area are two buttons: 'Atualizar' and 'Redefinir'.

Arquivo de firmware

O arquivo instalado de firmware instalado através do Site intlebras.com, é um arquivo .zip, logo temos que descompactar. Após realizar este procedimento teremos dois arquivos o Changelog e a firmware (arquivo .tar).

O changelog é um informativo de melhorias e questões resolvidas na firmware.

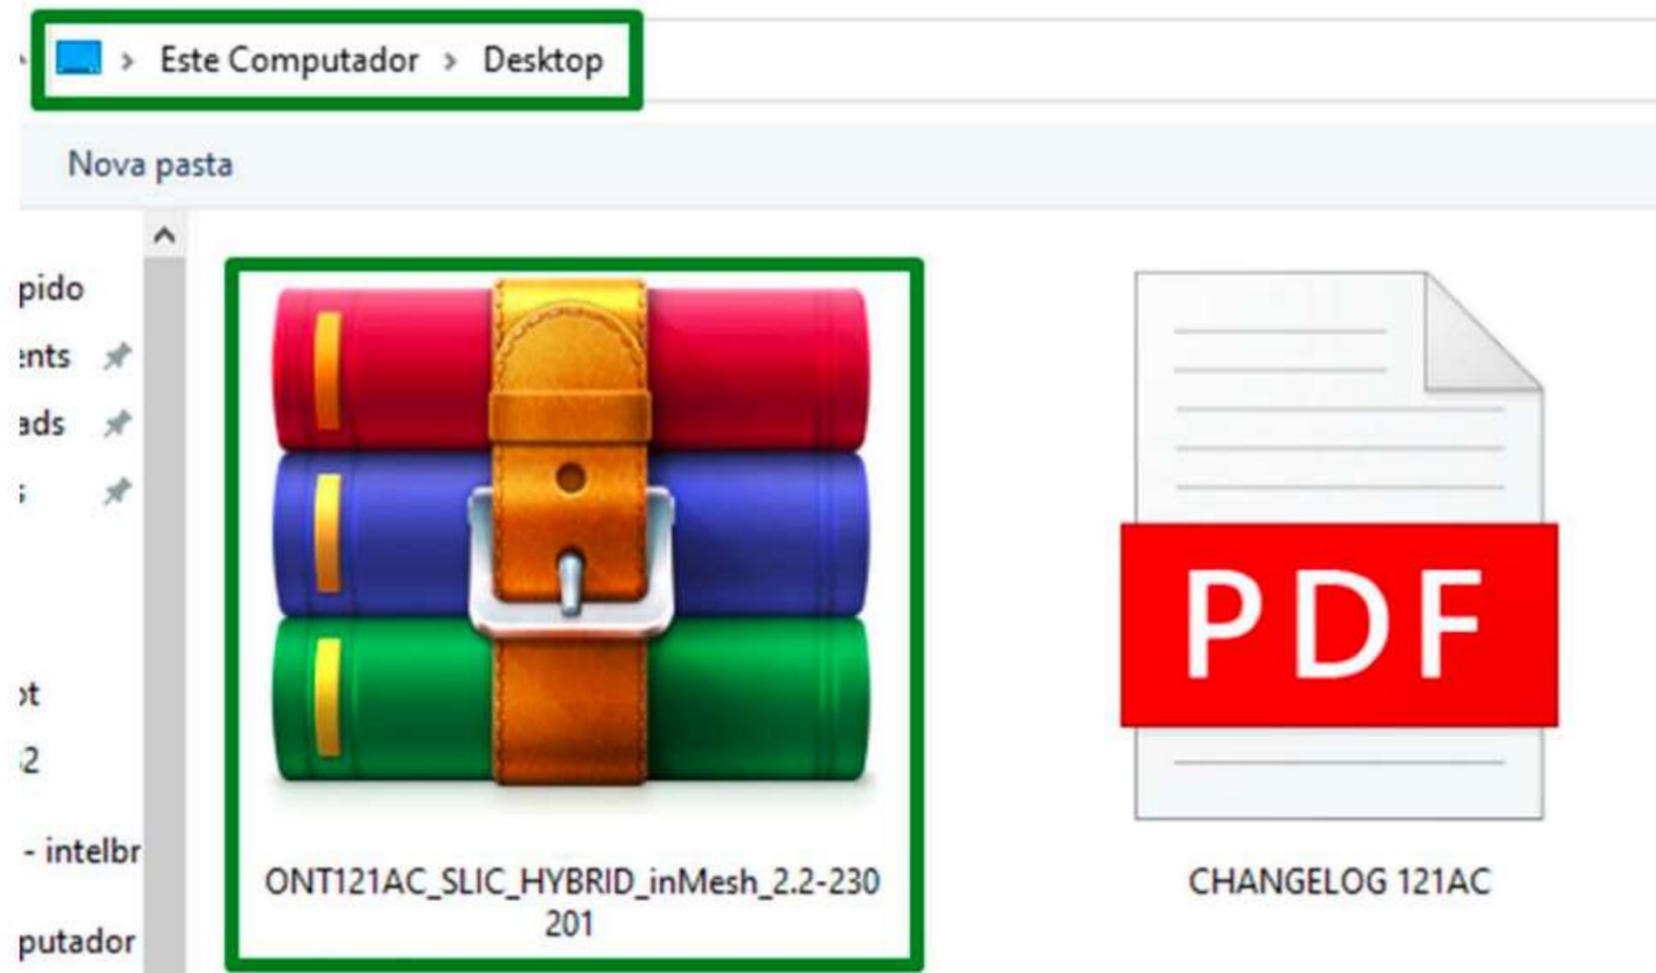

Atualizando

No botão **Escolher Arquivo**, iremos selecionar o arquivo de atualização **.tar**

Este arquivo conseguimos instalar no site intelbras.com

Após selecionar, pode-se clicar no botão **Atualizar** e aguardar a ONT reiniciar atualizada.

Atualização de Firmware

Esta página permite atualizar a versão do firmware. Não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso impossibilita o Sistema de ser reiniciado.



The screenshot shows a web interface for firmware updates. At the top, there is a title 'Atualização de Firmware' and a warning message: 'Esta página permite atualizar a versão do firmware. Não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso impossibilita o Sistema de ser reiniciado.' Below this, there is a file selection area with a button labeled 'Escolher Arquivo' and a status message 'Nenhum arquivo escolhido'. Below the file selection area, there are two buttons: 'Atualizar' and 'Redefinir'. A mouse cursor is pointing at the 'Atualizar' button.

intelbras