



TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware
VIP 5280 IA



TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware

Neste tutorial vamos mostrar como atualizar o firmware da **VIP 5280 IA** de forma **manual**.




ACESSO À INTERFACE WEB DA CÂMERA IP

Abra o **navegador de internet** e digite na barra de endereço:
`http://[ip-da-câmera]:[porta-http]`.

Exemplo: `http://192.168.1.108:80`

Digite o **usuário** e a **senha** de acesso da câmera e clique em **Entrar**.

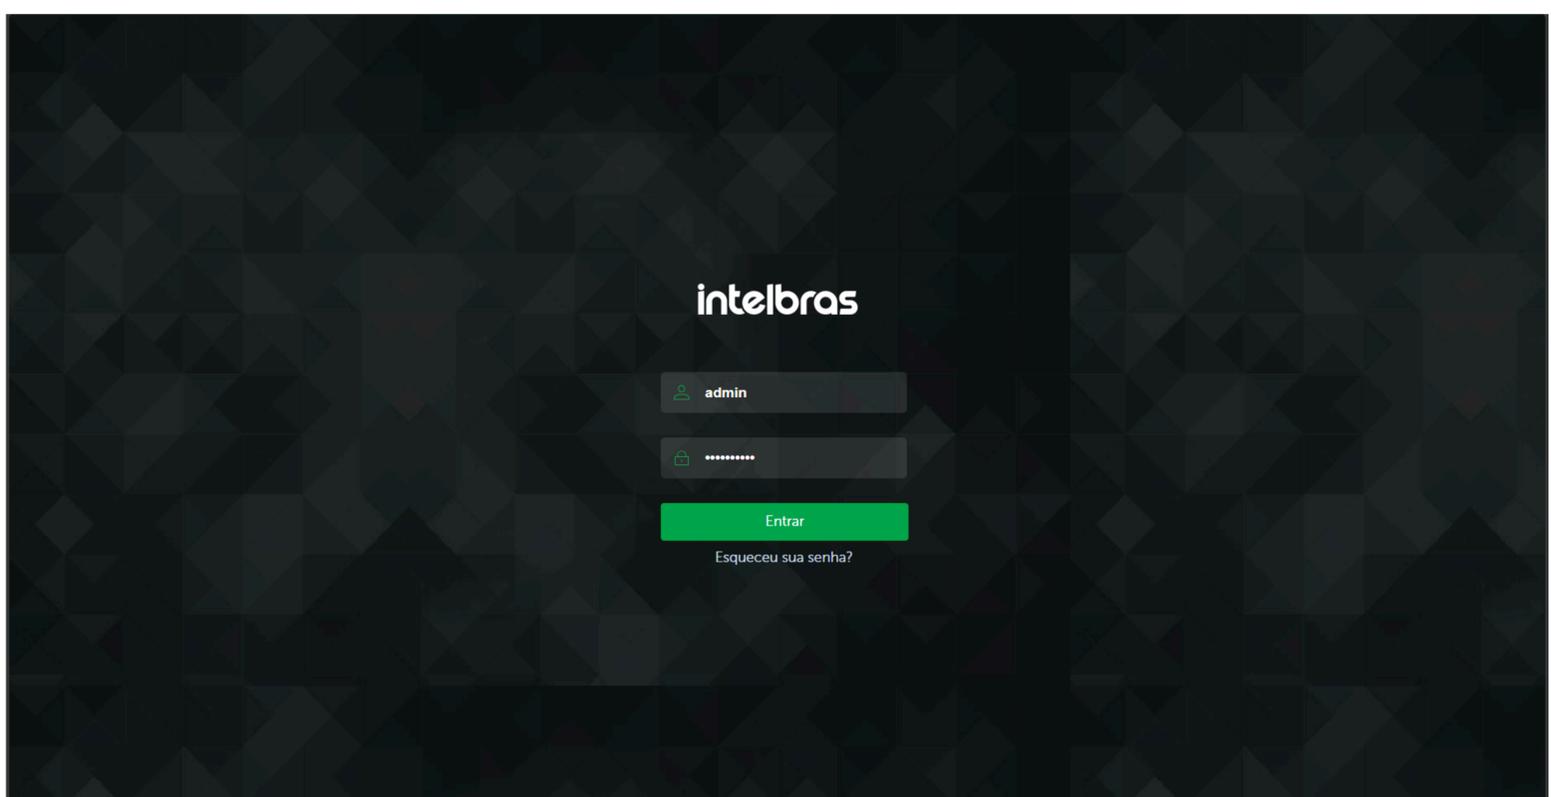

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)


Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware

Com acesso a interface web da câmera clique em **Configurações**.

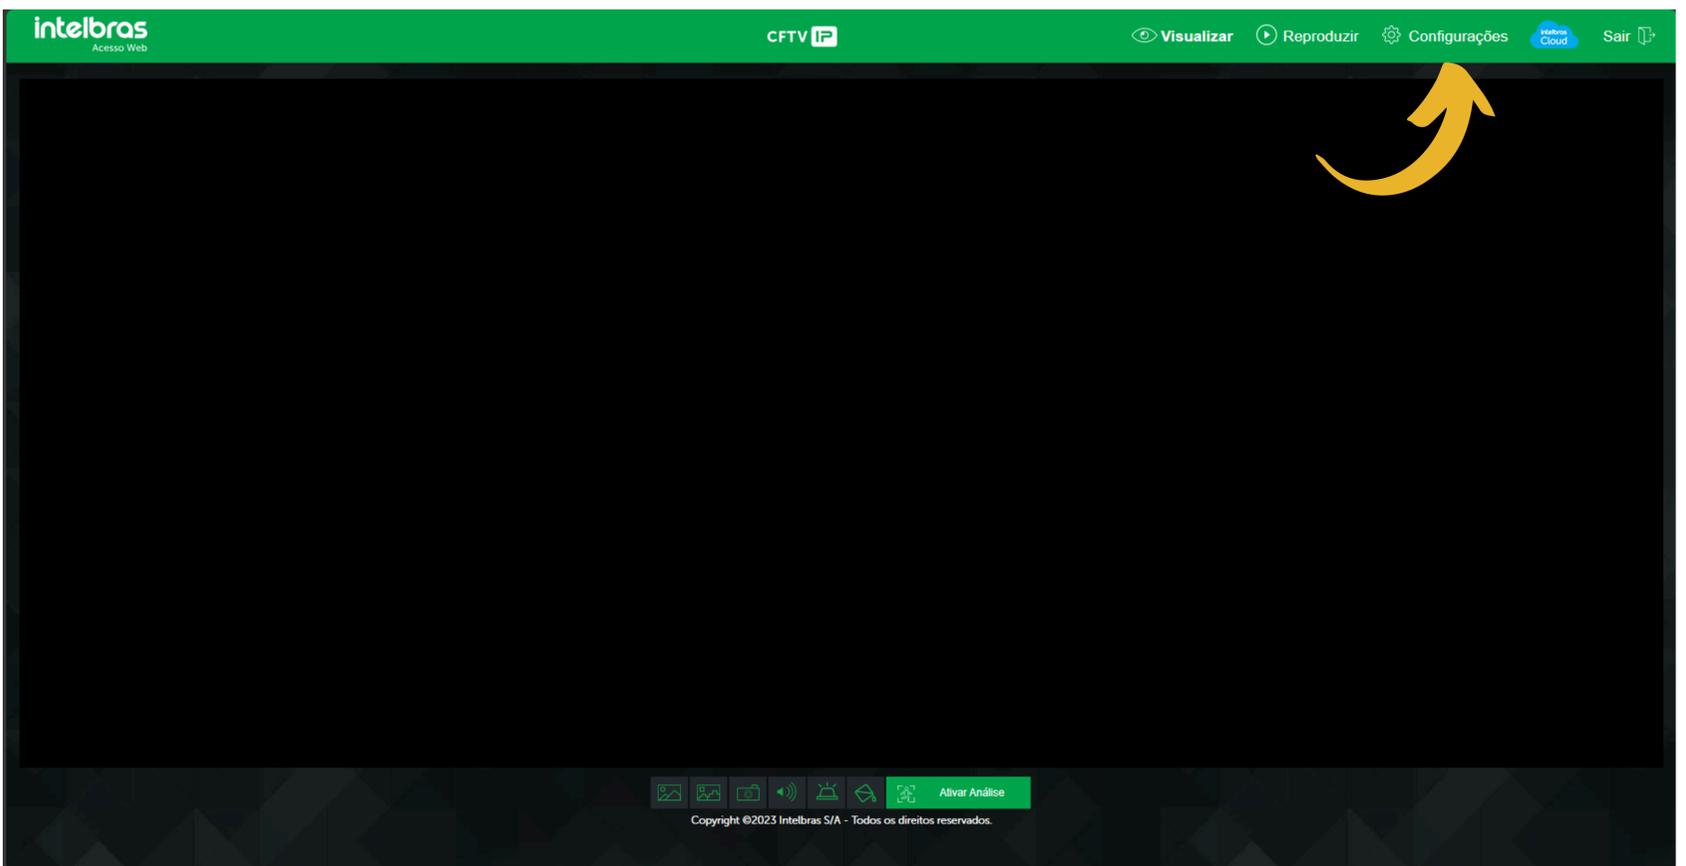

Nas **Configurações**, acesse o menu de **Ajustes** e clique em **Atualização**.

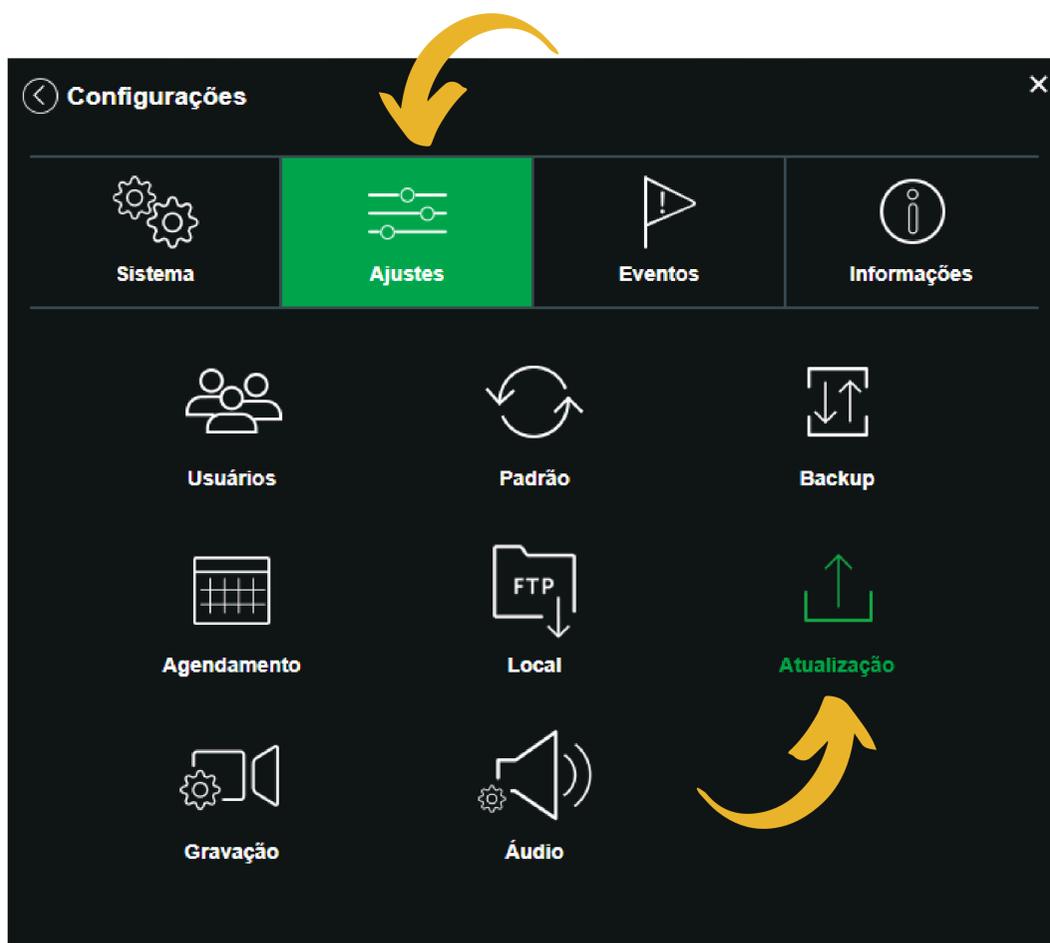

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware


Acesse a página da câmera [clcando aqui](#), vá em **Arquivos para download** e clique em **Atualização de Firmware**

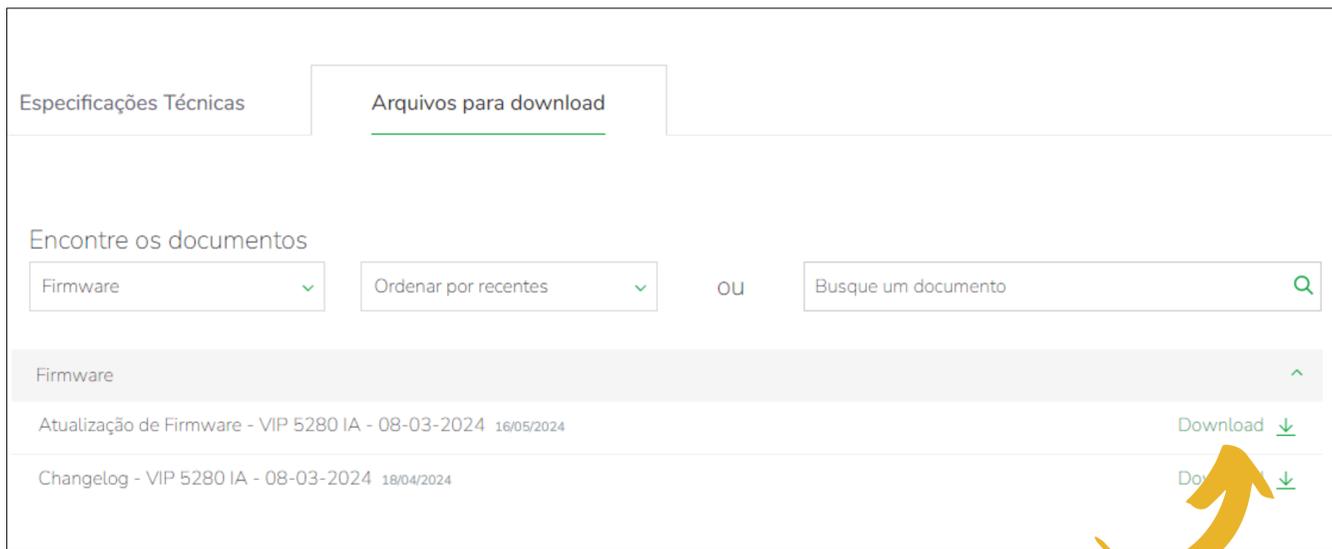

Descompacte o arquivo de firmware e será gerada a pasta com os arquivos de atualização em formato **.bin**

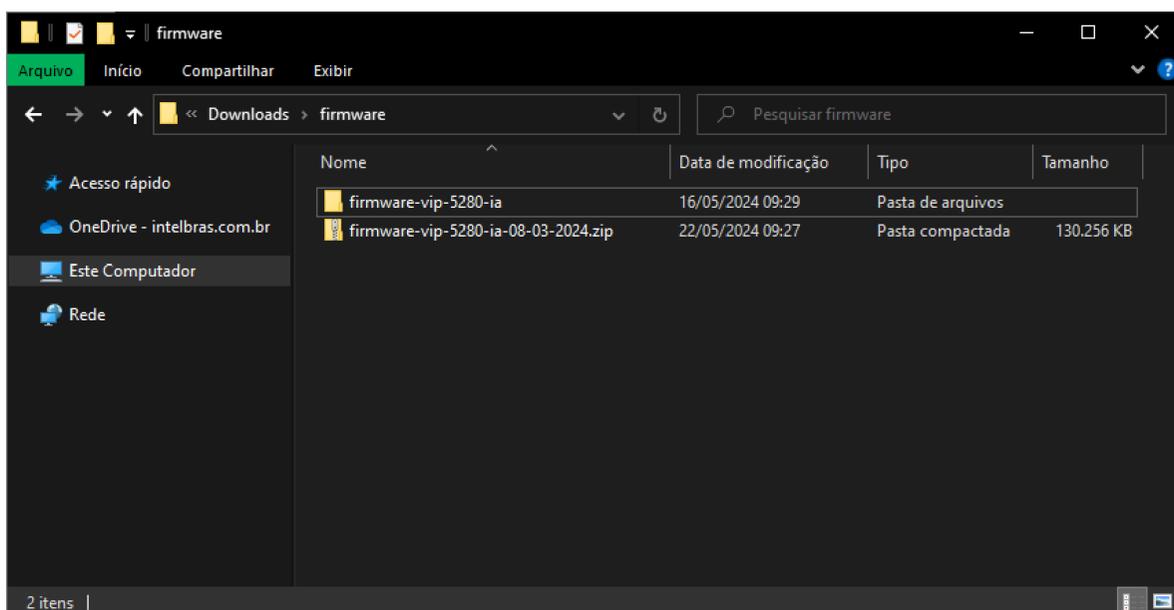

Na página da câmera, clique em **Abrir**, selecione o arquivo **IntelBras.bin** e clique em **Atualizar**

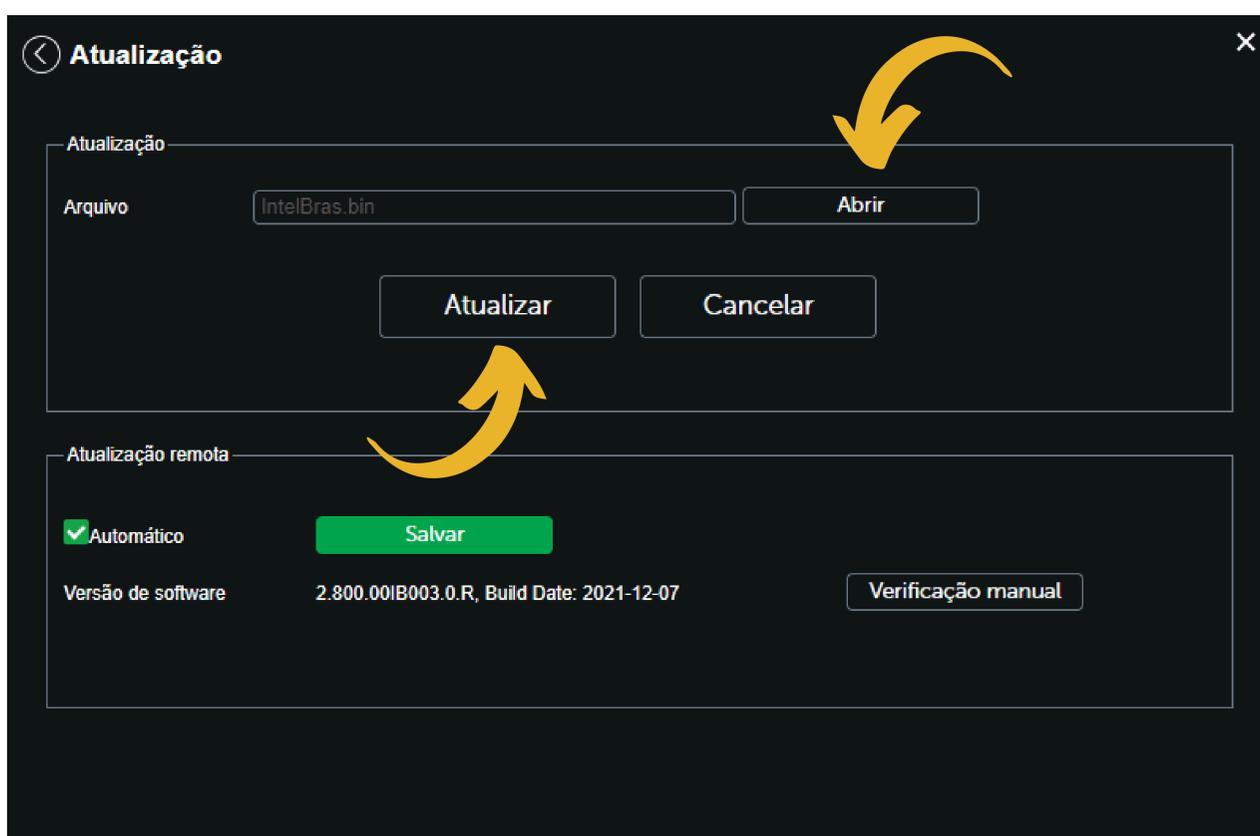

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware


Aguarde a câmera atualizar, **não feche o navegador**

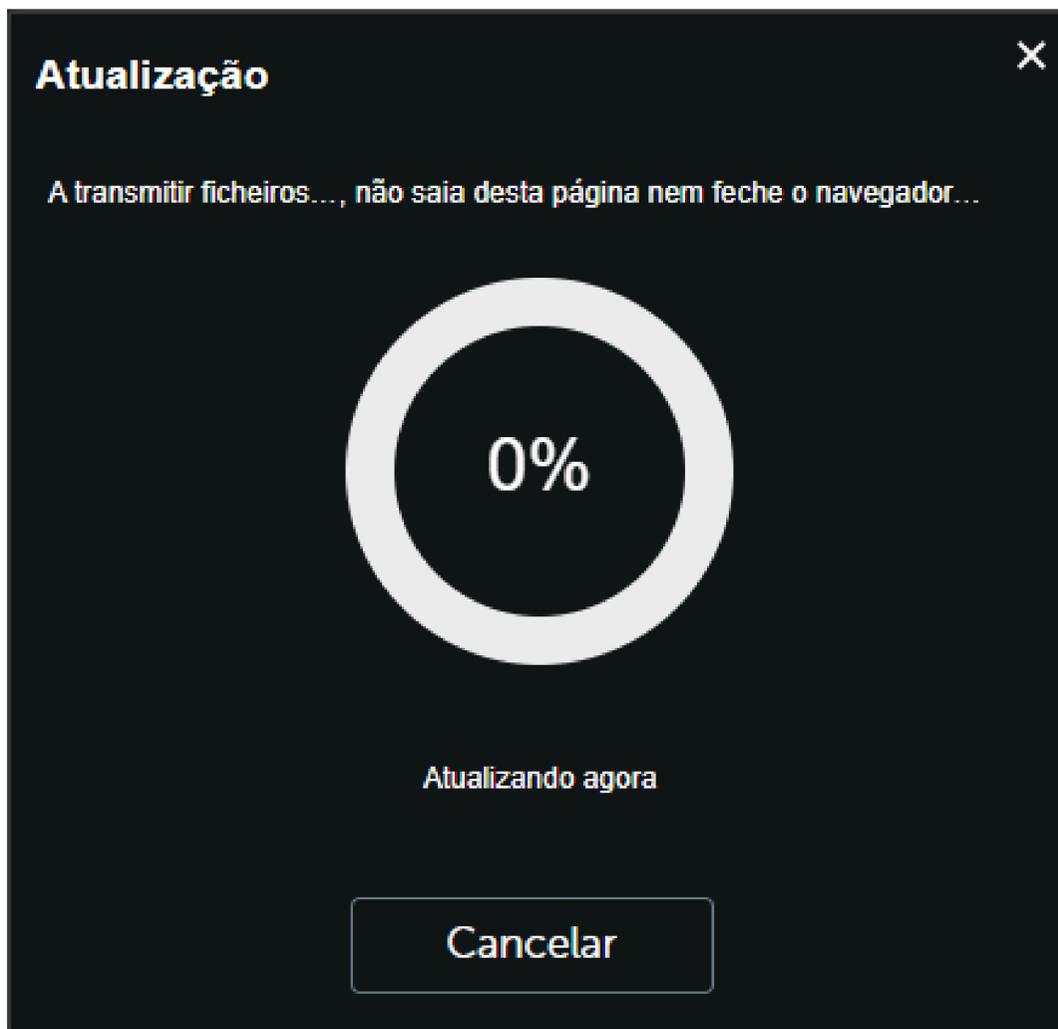

A câmera irá **reiniciar**, aguarde e **faça login novamente**

Acesse o menu de **Configurações > Ajustes > Atualização**

Repita o mesmo procedimento, porém utilizando o arquivo **firmware.bin**

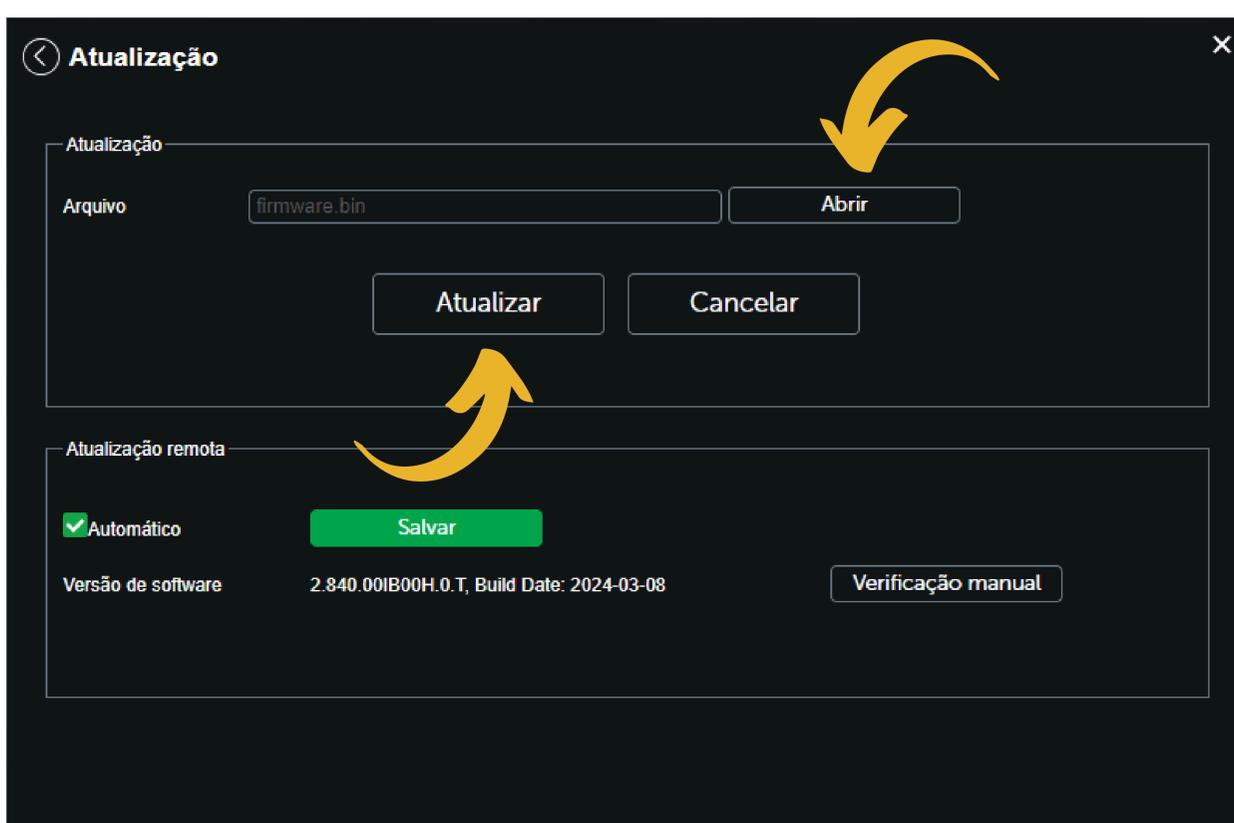

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware

Aguarde a câmera atualizar, **não feche o navegador**

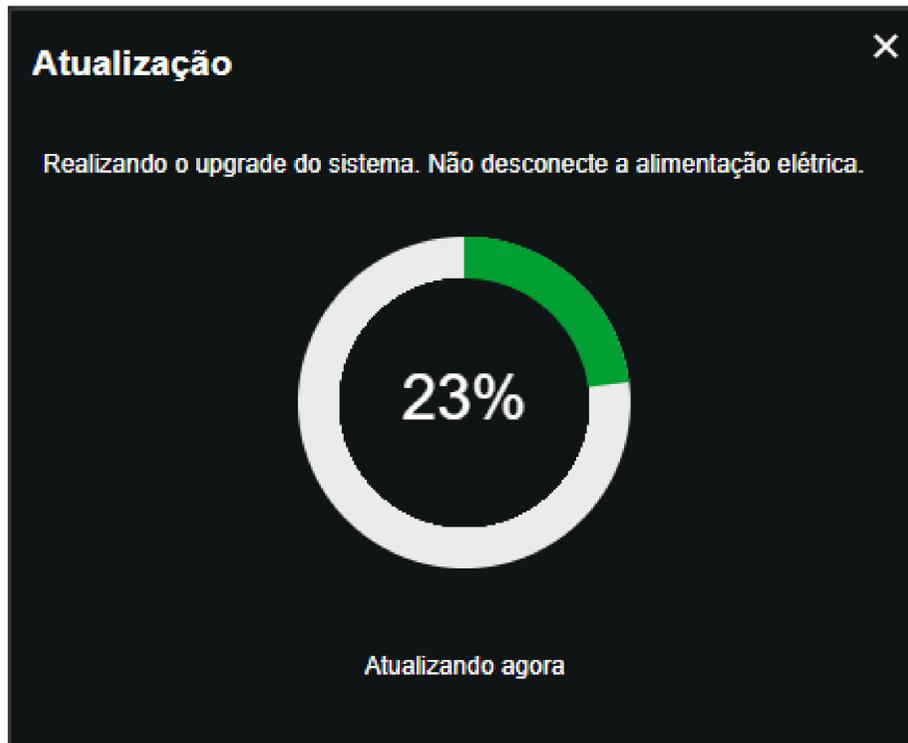


A câmera irá **reiniciar**, aguarde alguns minutos e **faça login novamente**

A câmera foi atualizada.

Como boa prática, recomendamos que após a atualização seja efetuado o **padrão de fábrica**

Acesse as **Configurações > Ajustes > Padrão**

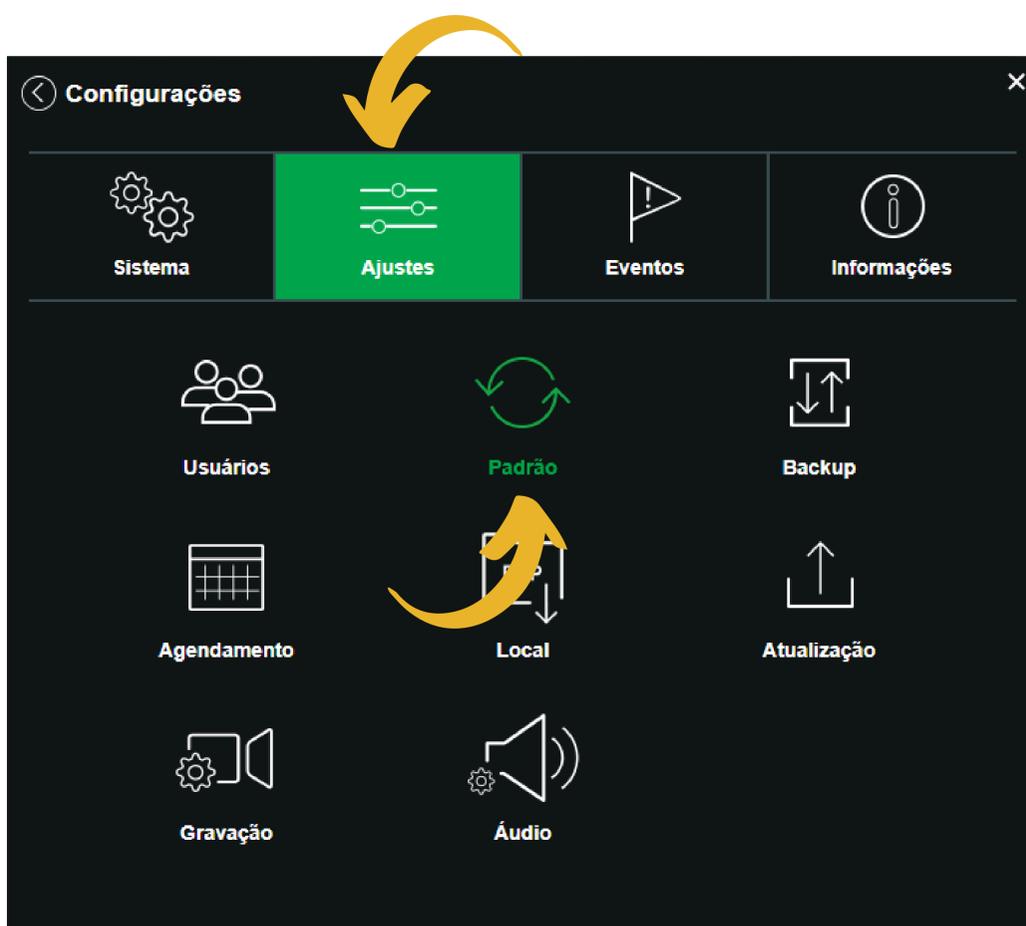

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware


Clique em **Padrão de fábrica**

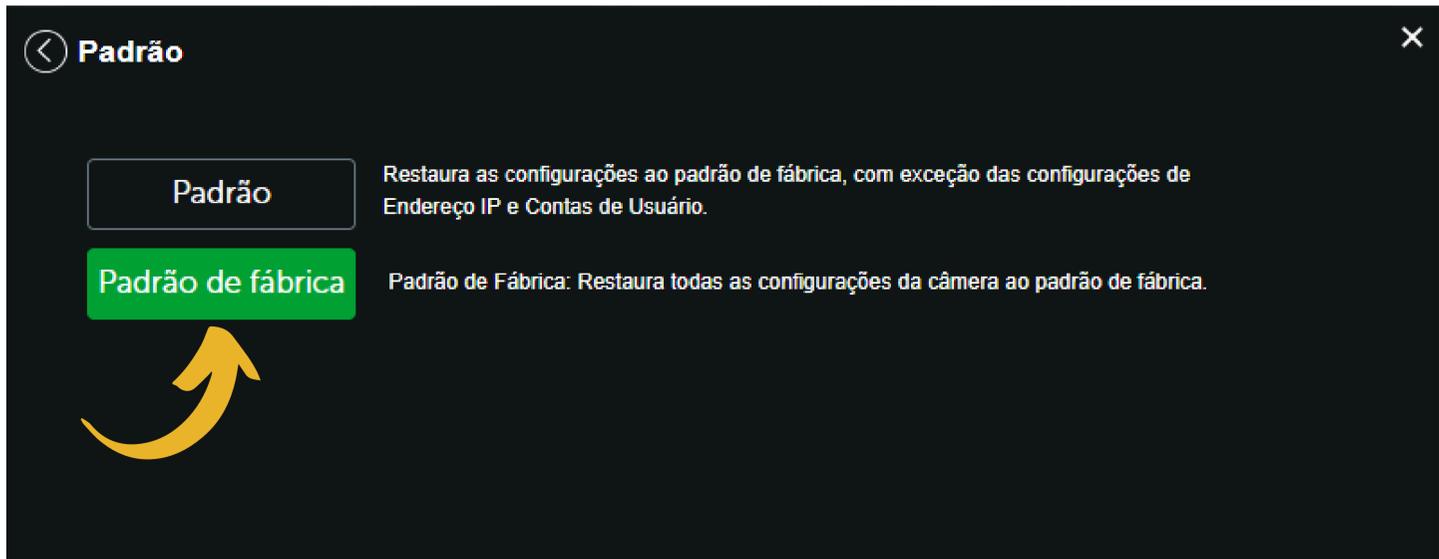

Digite a senha do usuário **admin** e clique em **Salvar**. Aguarde a câmera reiniciar

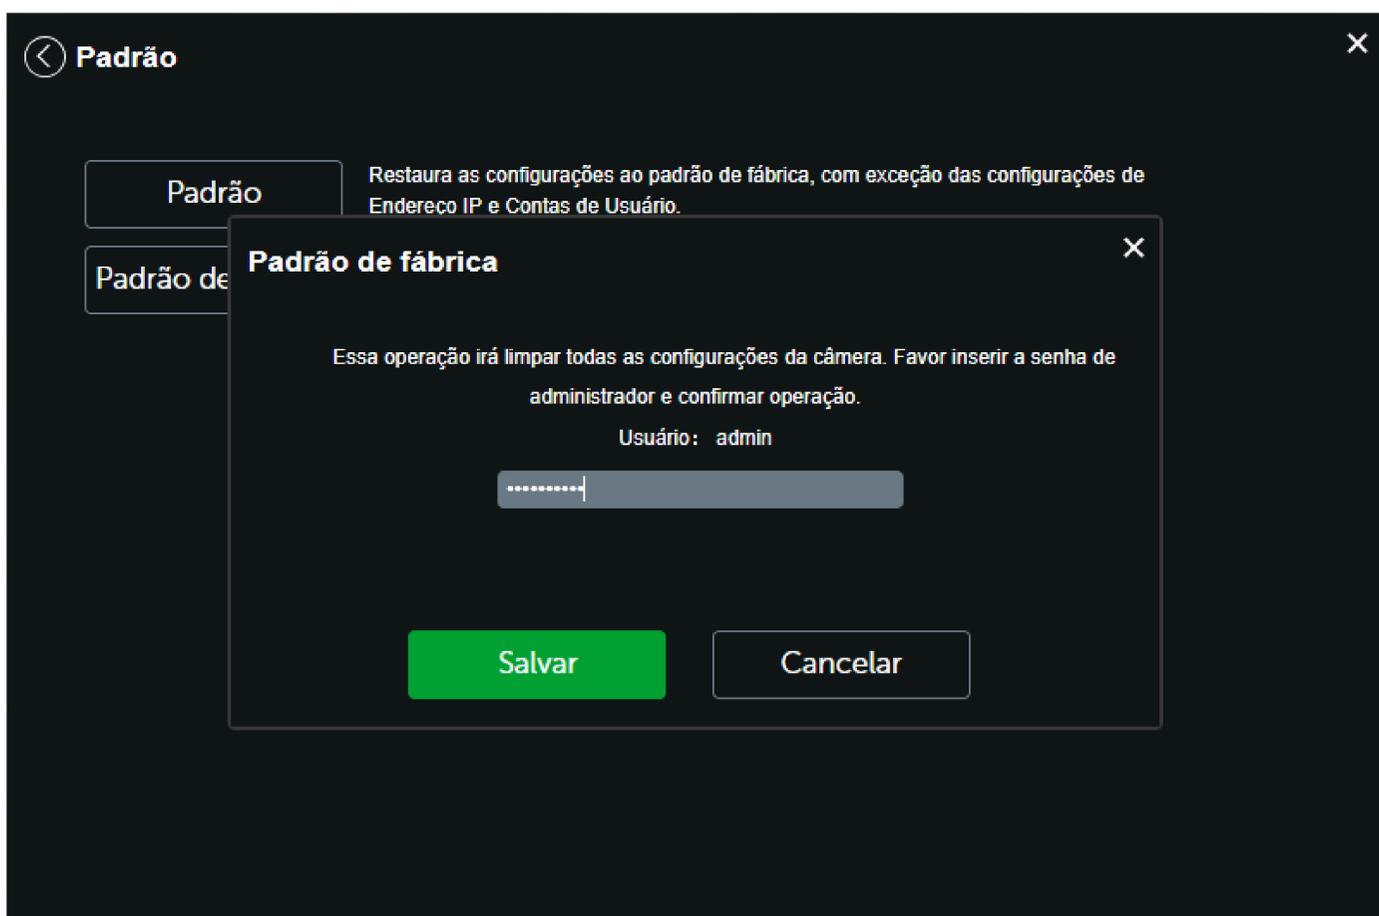

A atualização de firmware foi concluída com sucesso!

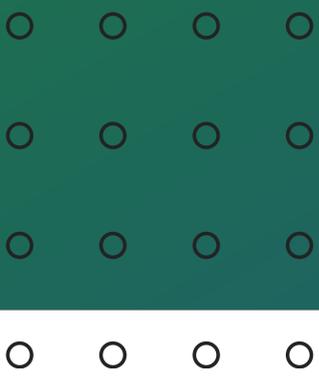


Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

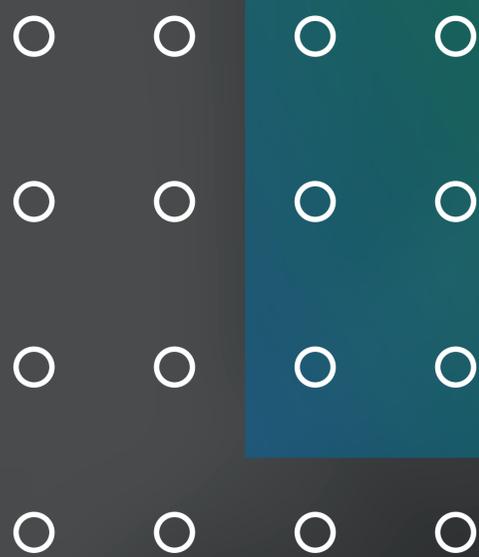

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/