

TUTORIAL TÉCNICO


Configurando Izy Smart com o
Google Assistente





TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

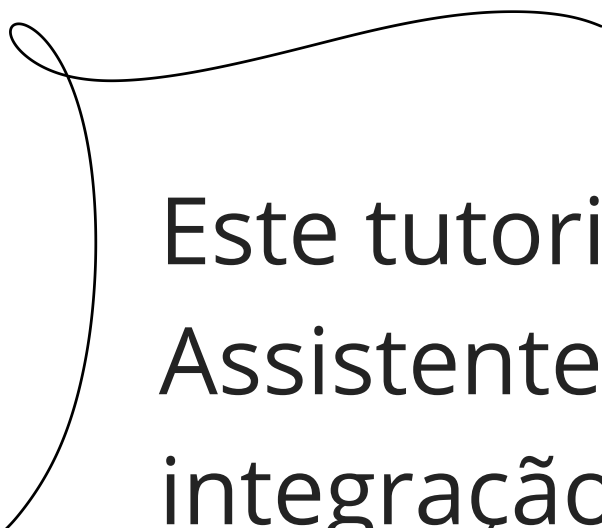


Este tutorial apresenta um guia detalhado para configurar o uso do Google Assistente em dispositivos do aplicativo Izy Smart, para facilitar o processo de integração e uso desses dispositivos por comando de voz para controle doméstico dos usuários.

1.DOWNLOADS



Faça download do aplicativo **Google Home** na loja da Play Store caso seja um smartphone com sistema Android ou na **Apple Store** caso sistema utilizado seja iOS.

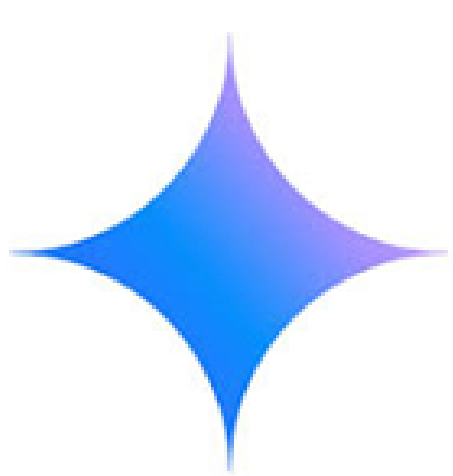


Outro aplicativo necessário para a automação de voz, se chama Google Gemini, a qual em smartphone Android atualmente vem pré-instalado. Caso sistema seja iOS é necessário fazer o download na loja de aplicativos.

2.CONFIGURANDO GOOGLE ASSISTENTE



Geralmente de forma padrão a função **comando de voz** não está habilitada, então para configurar o smartphone para receber esses comandos deve abrir o aplicativo **Google**.

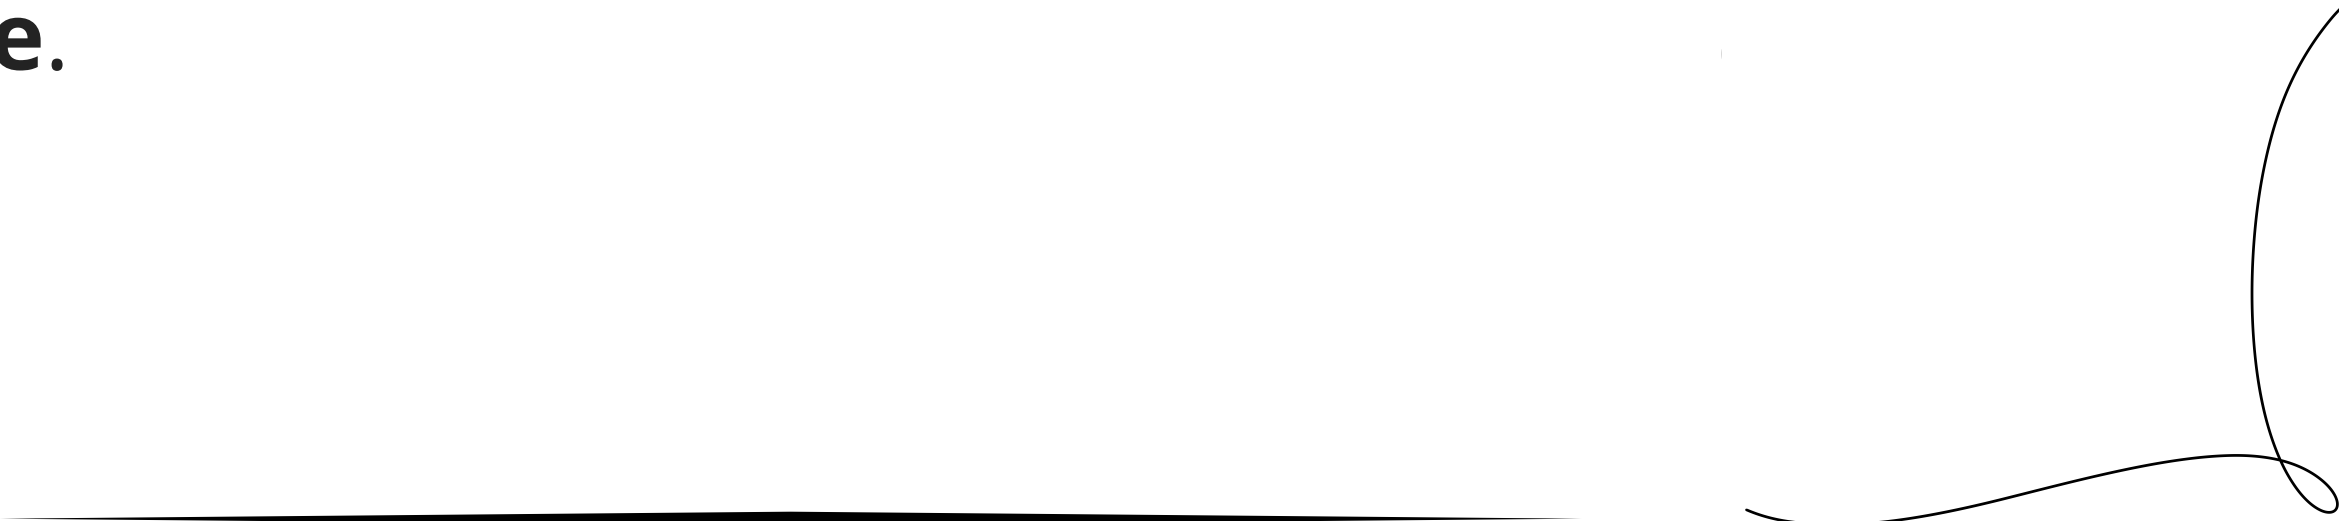


- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○


TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

- ○ ○ ○

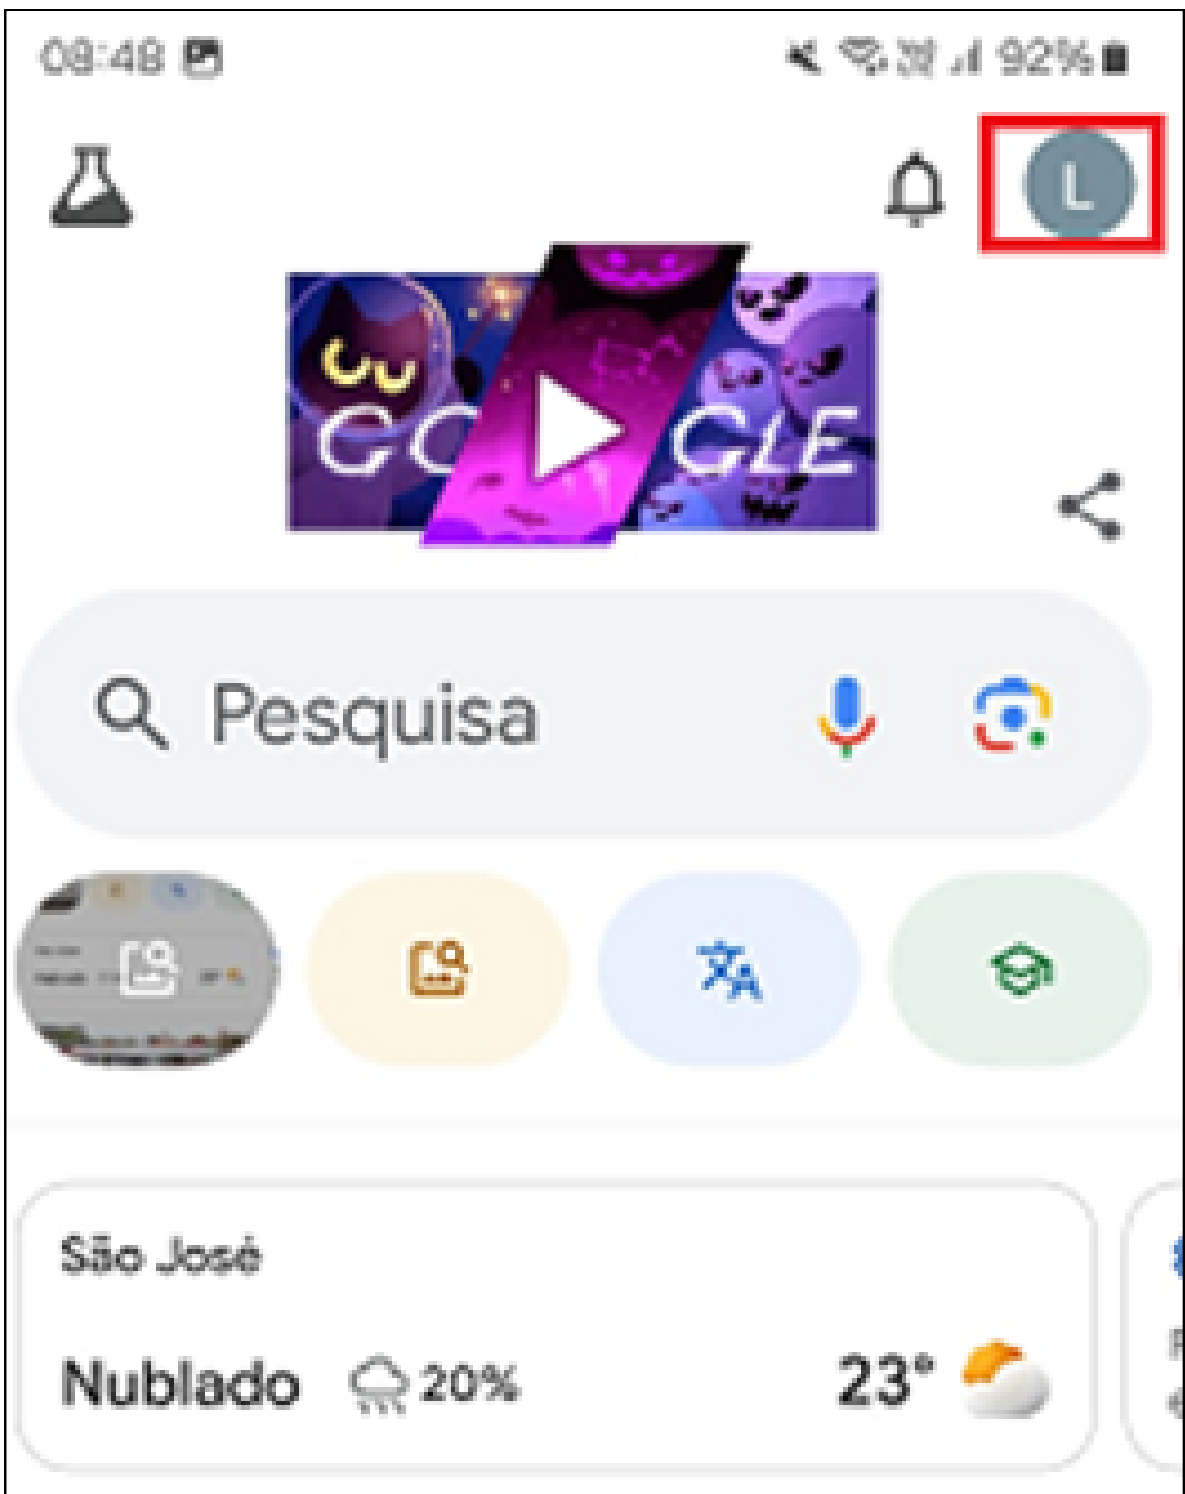


Ao abrir o **aplicativo Google**, visualize a seguinte tela principal, como mostra a imagem ao lado, toque no ícone indicada pela seta, a qual se refere a sua **conta no Google**.

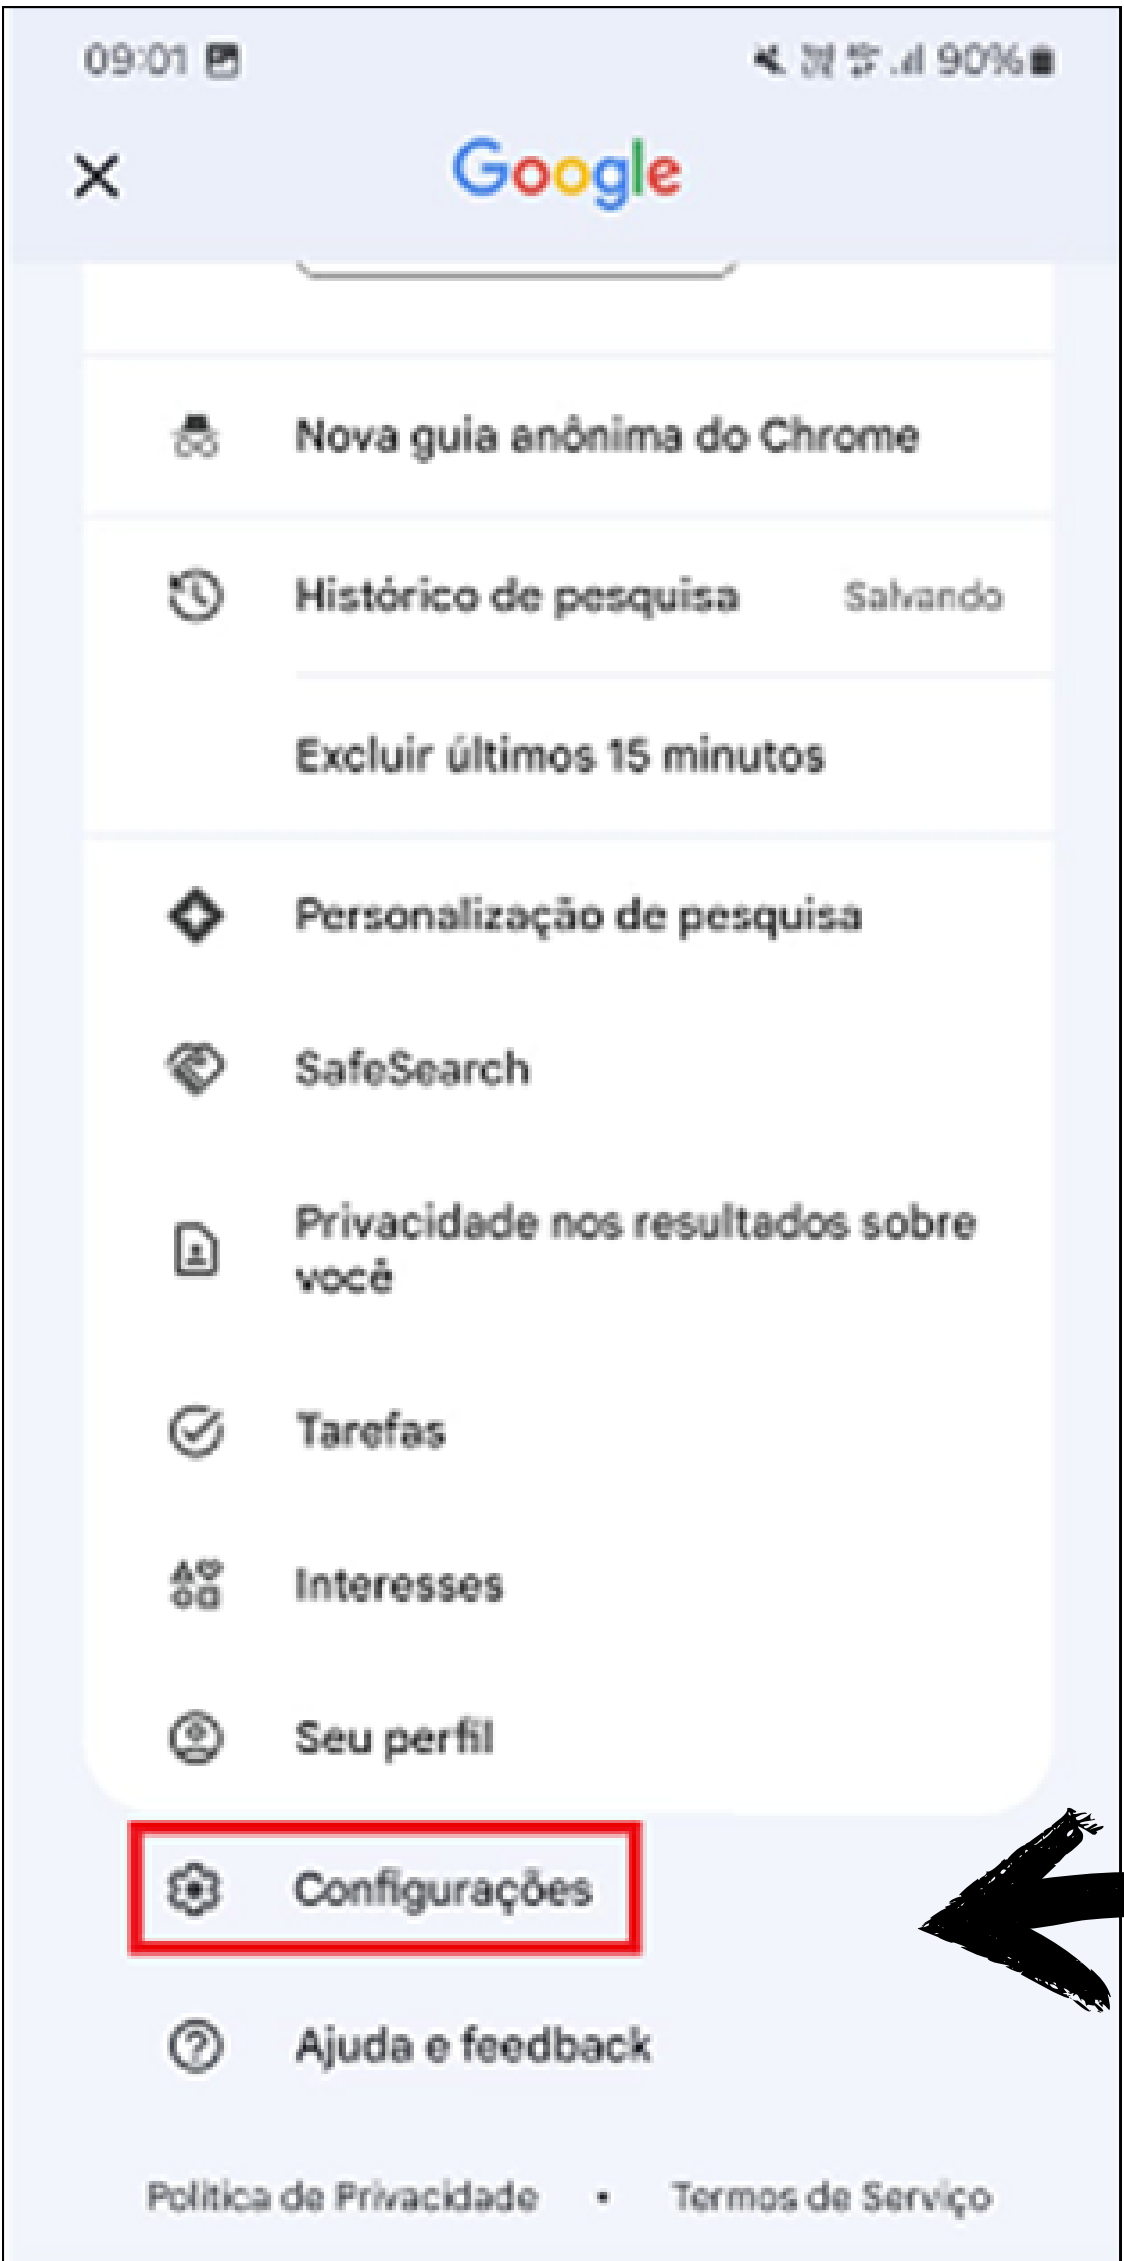


Role a tela para baixo até encontrar a opção **configurações** e selecione-la, como é mostrado na imagem que se segue.

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

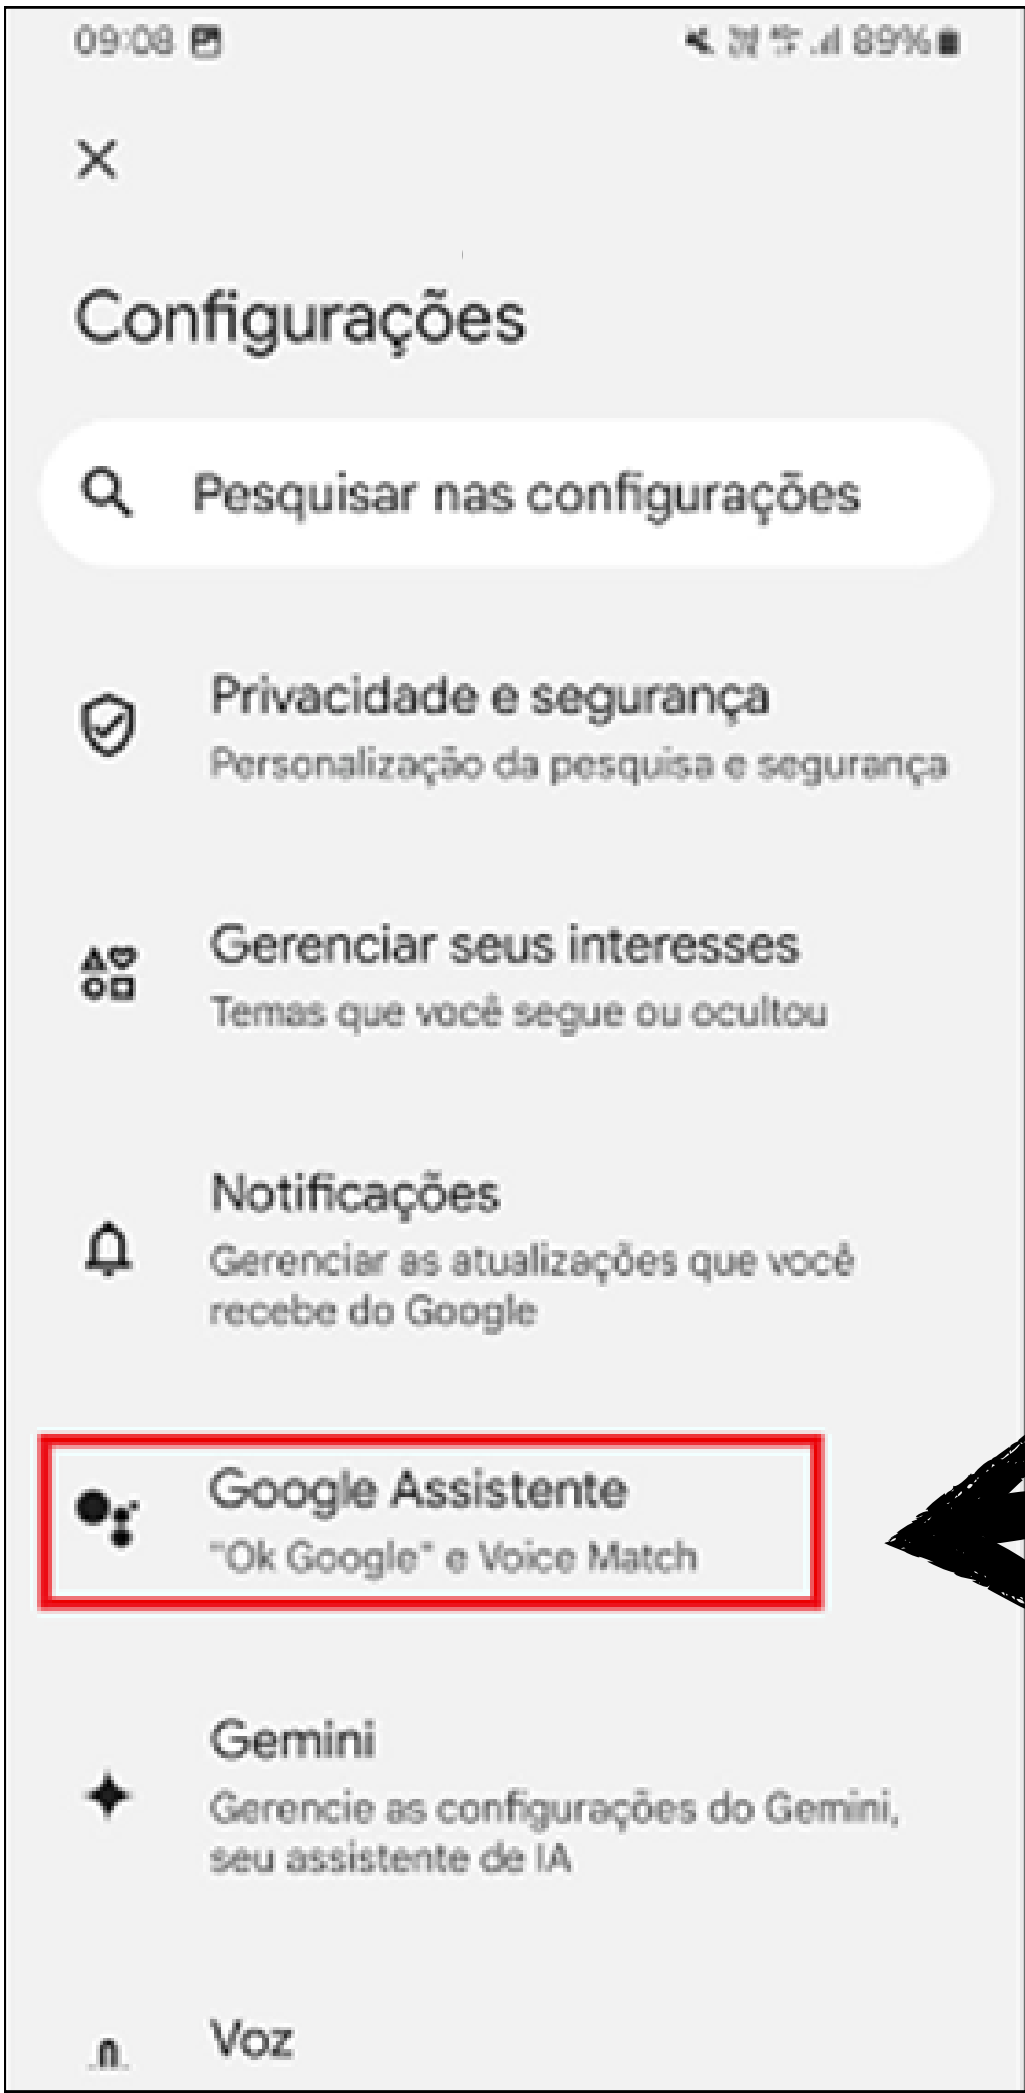


Após selecionar a opção **configurações**, outras irão aparecer, em nosso exemplo toque em **Google Assistente**.

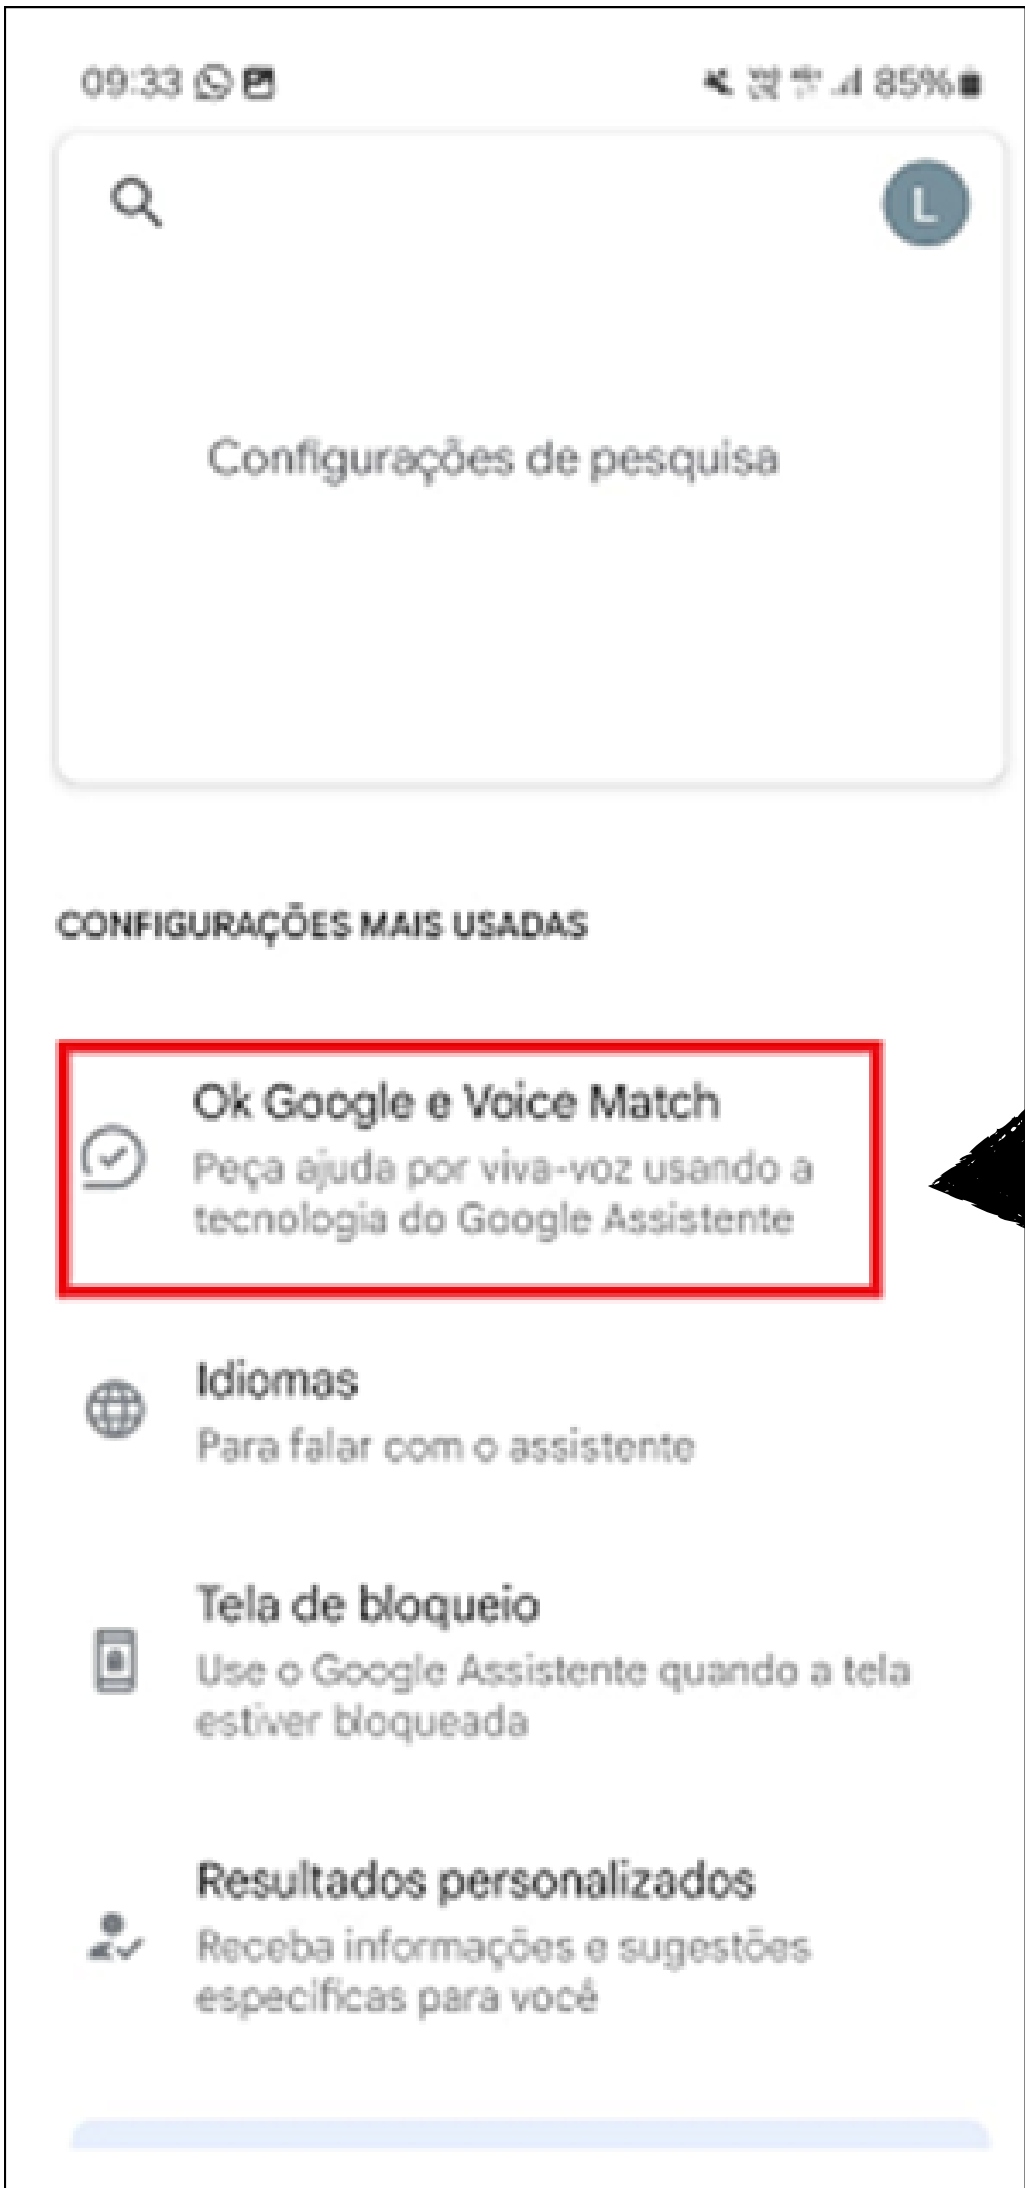


Na nova tela que irá aparecer no smartphone, podem ser feitas algumas configurações em relação ao Google Assistente, como **habilitar o comando de voz quando o dispositivo estiver bloqueado e alterar o idioma de conversa com o assistente virtual**. Em nosso exemplo selecione a opção **Ok Google e Voice Match**.

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

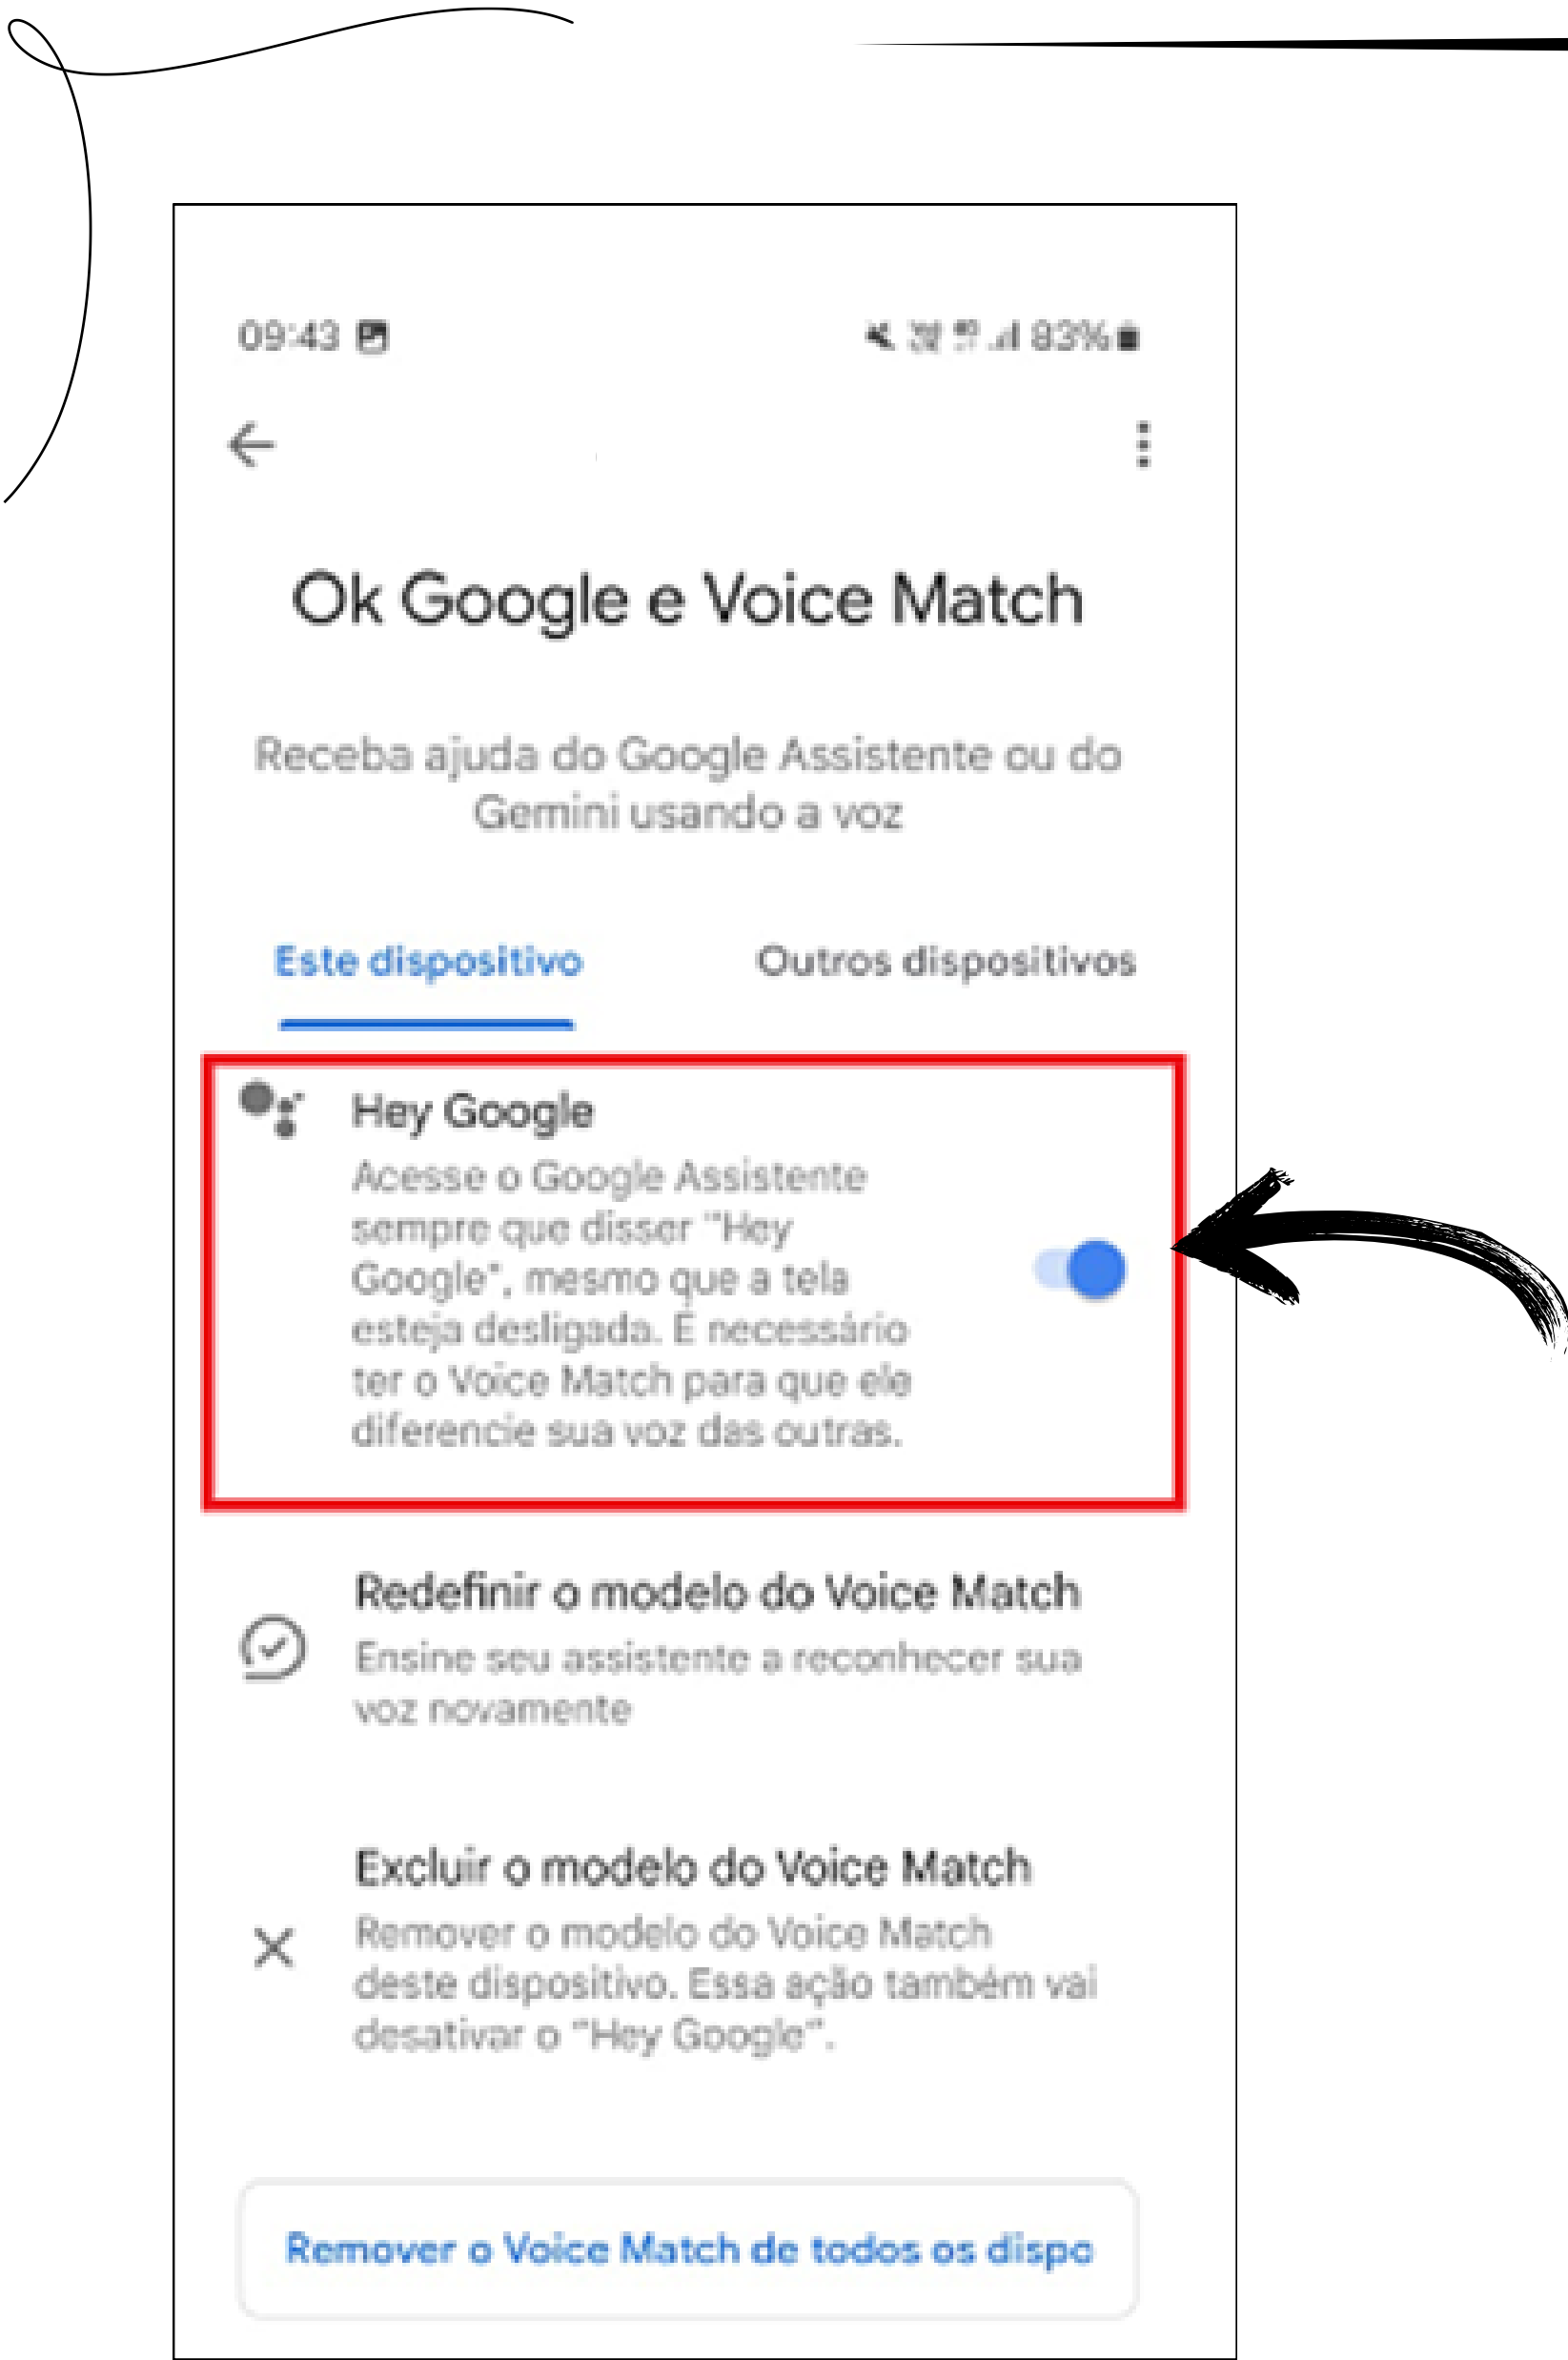


Na próxima tela habilite o **Google Assistente**, a qual no momento que o cliente dizer: **Ok Google**, a assistente virtual será chamada para receber os comandos de voz, como exemplo a de **abrir um portão**. Ao ser habilitado pela primeira vez, a função pedirá para que o cliente fale algumas palavras para que o assistente reconheça e grave a sua voz.

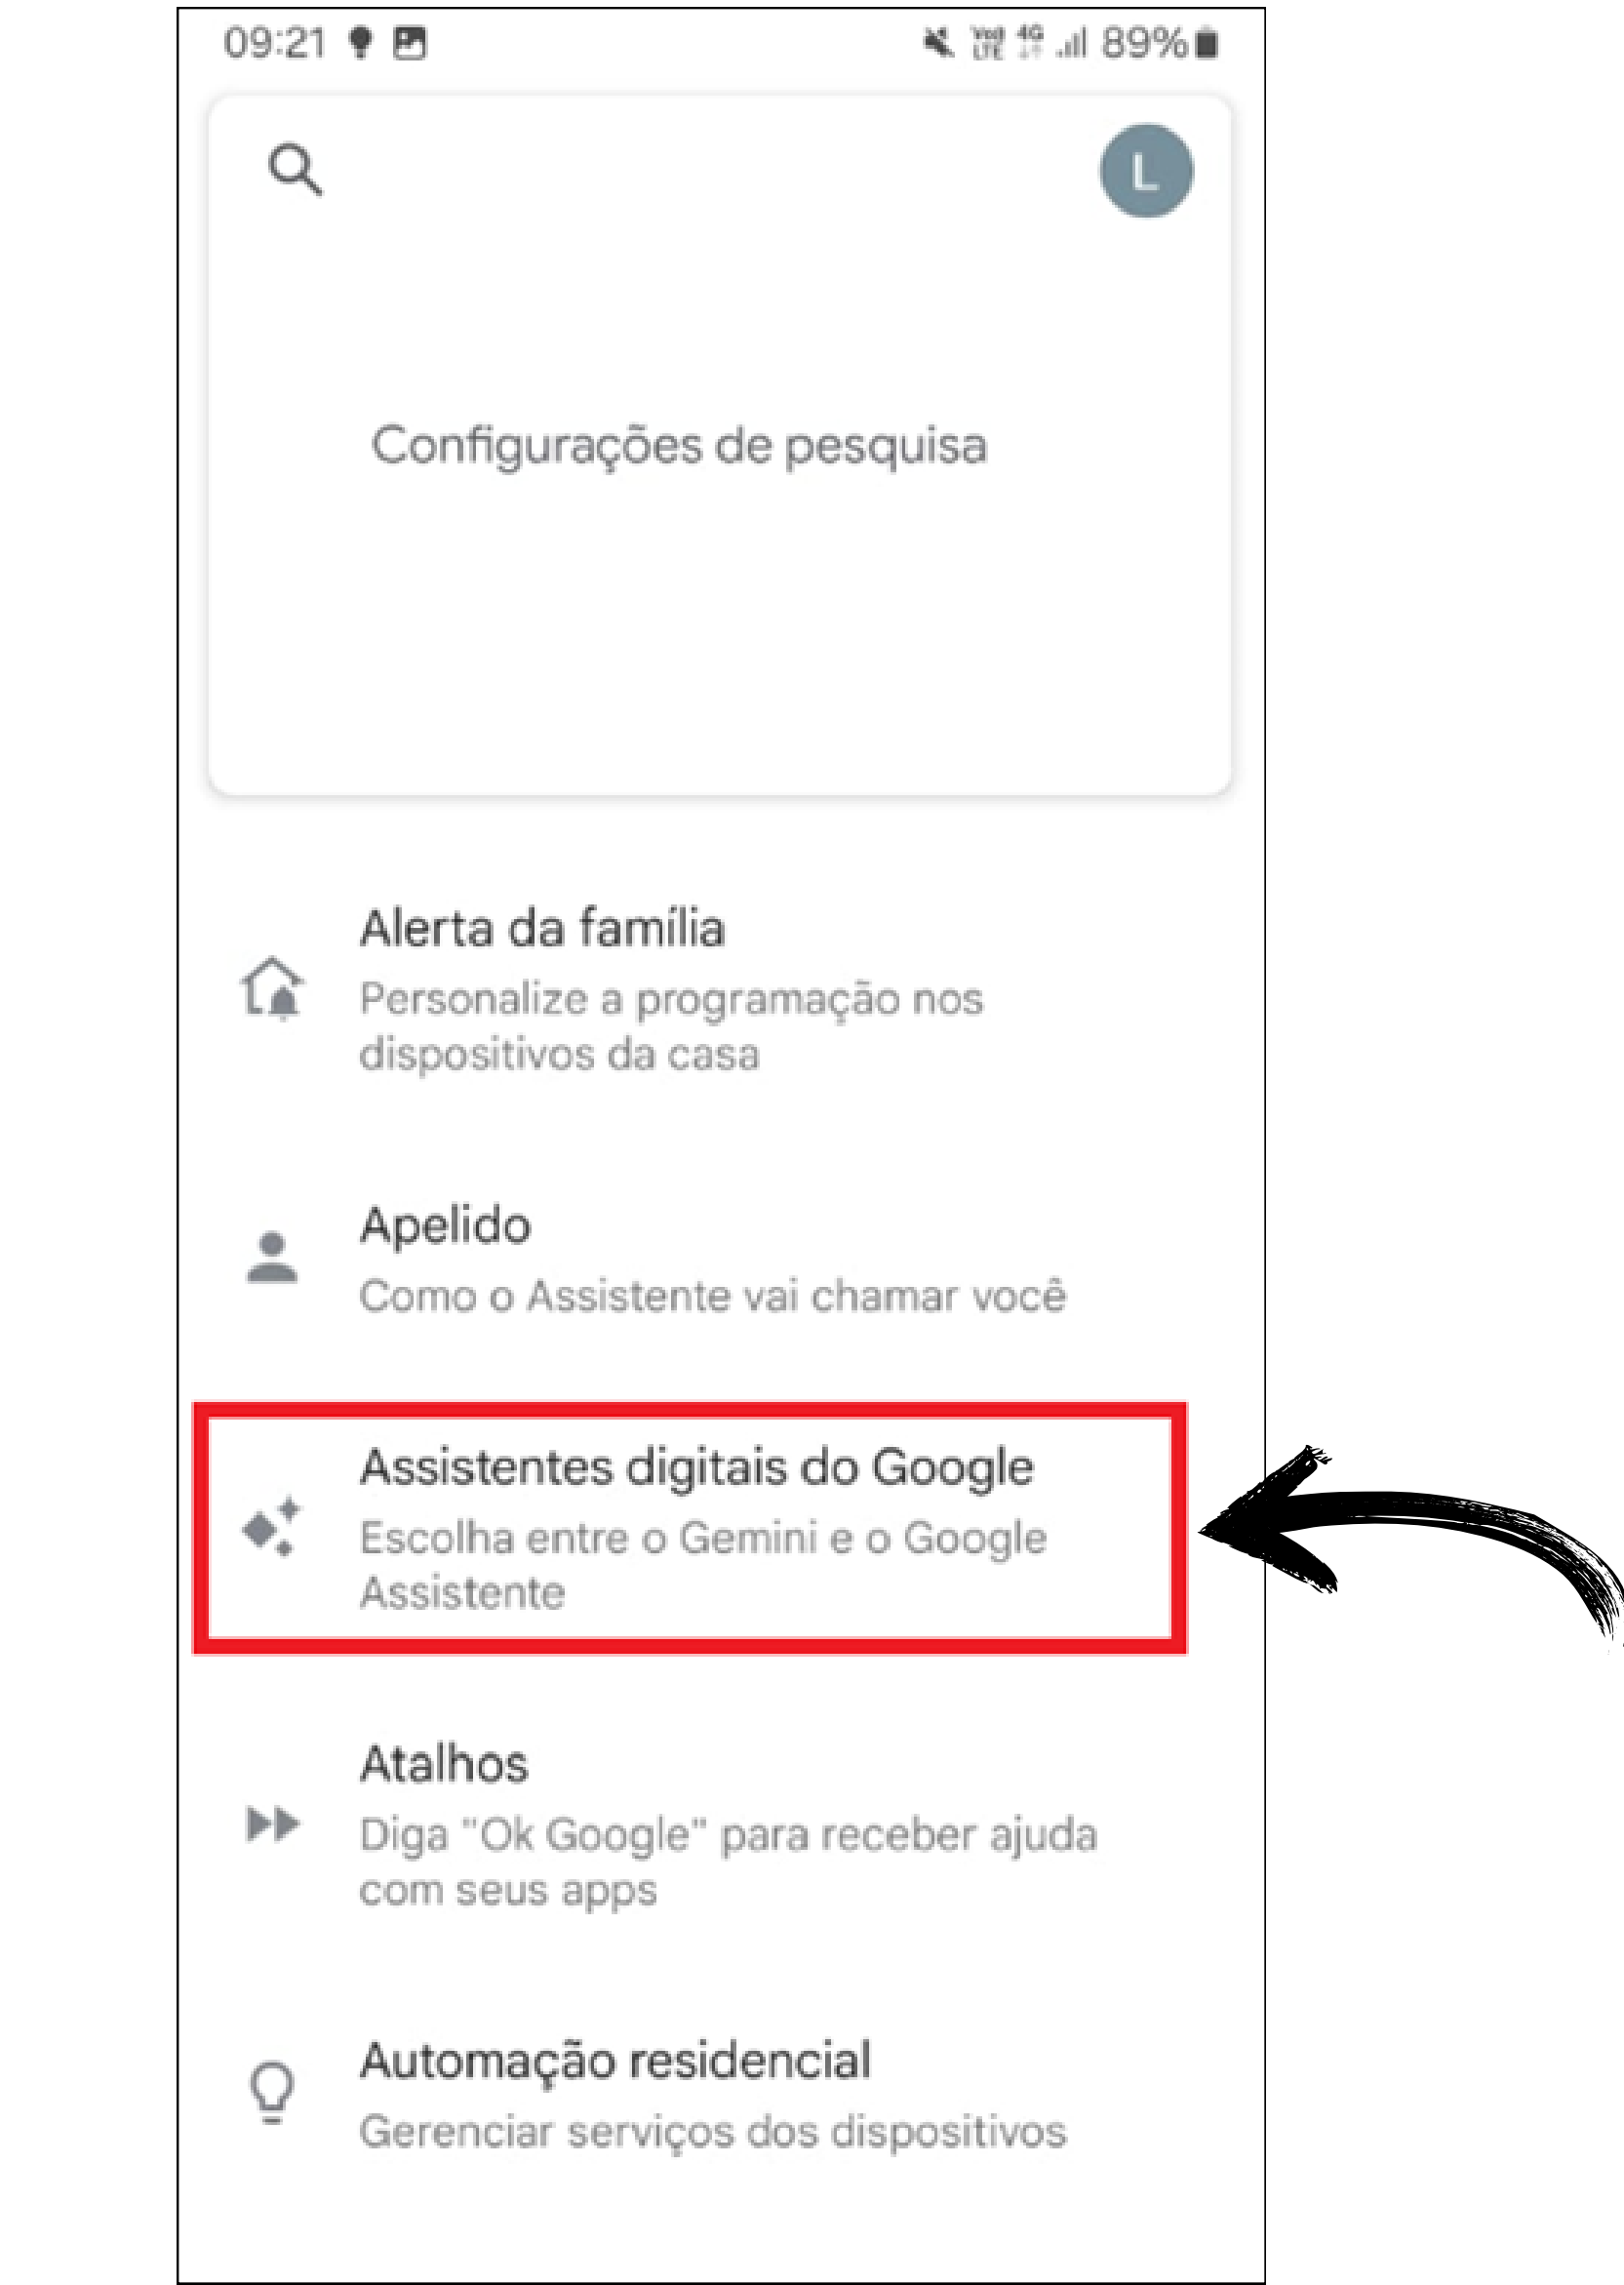

Voltando a tela de opções anteriores é importante verificar se o **Google Gemini** é o aplicativo principal utilizado para as automações de voz, então você deve encontrar e selecionar a opção **Assistentes digitais do Google**. *Obs: O Google possui 2 assistentes virtuais, sendo a mais completa o Gemini.*


TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

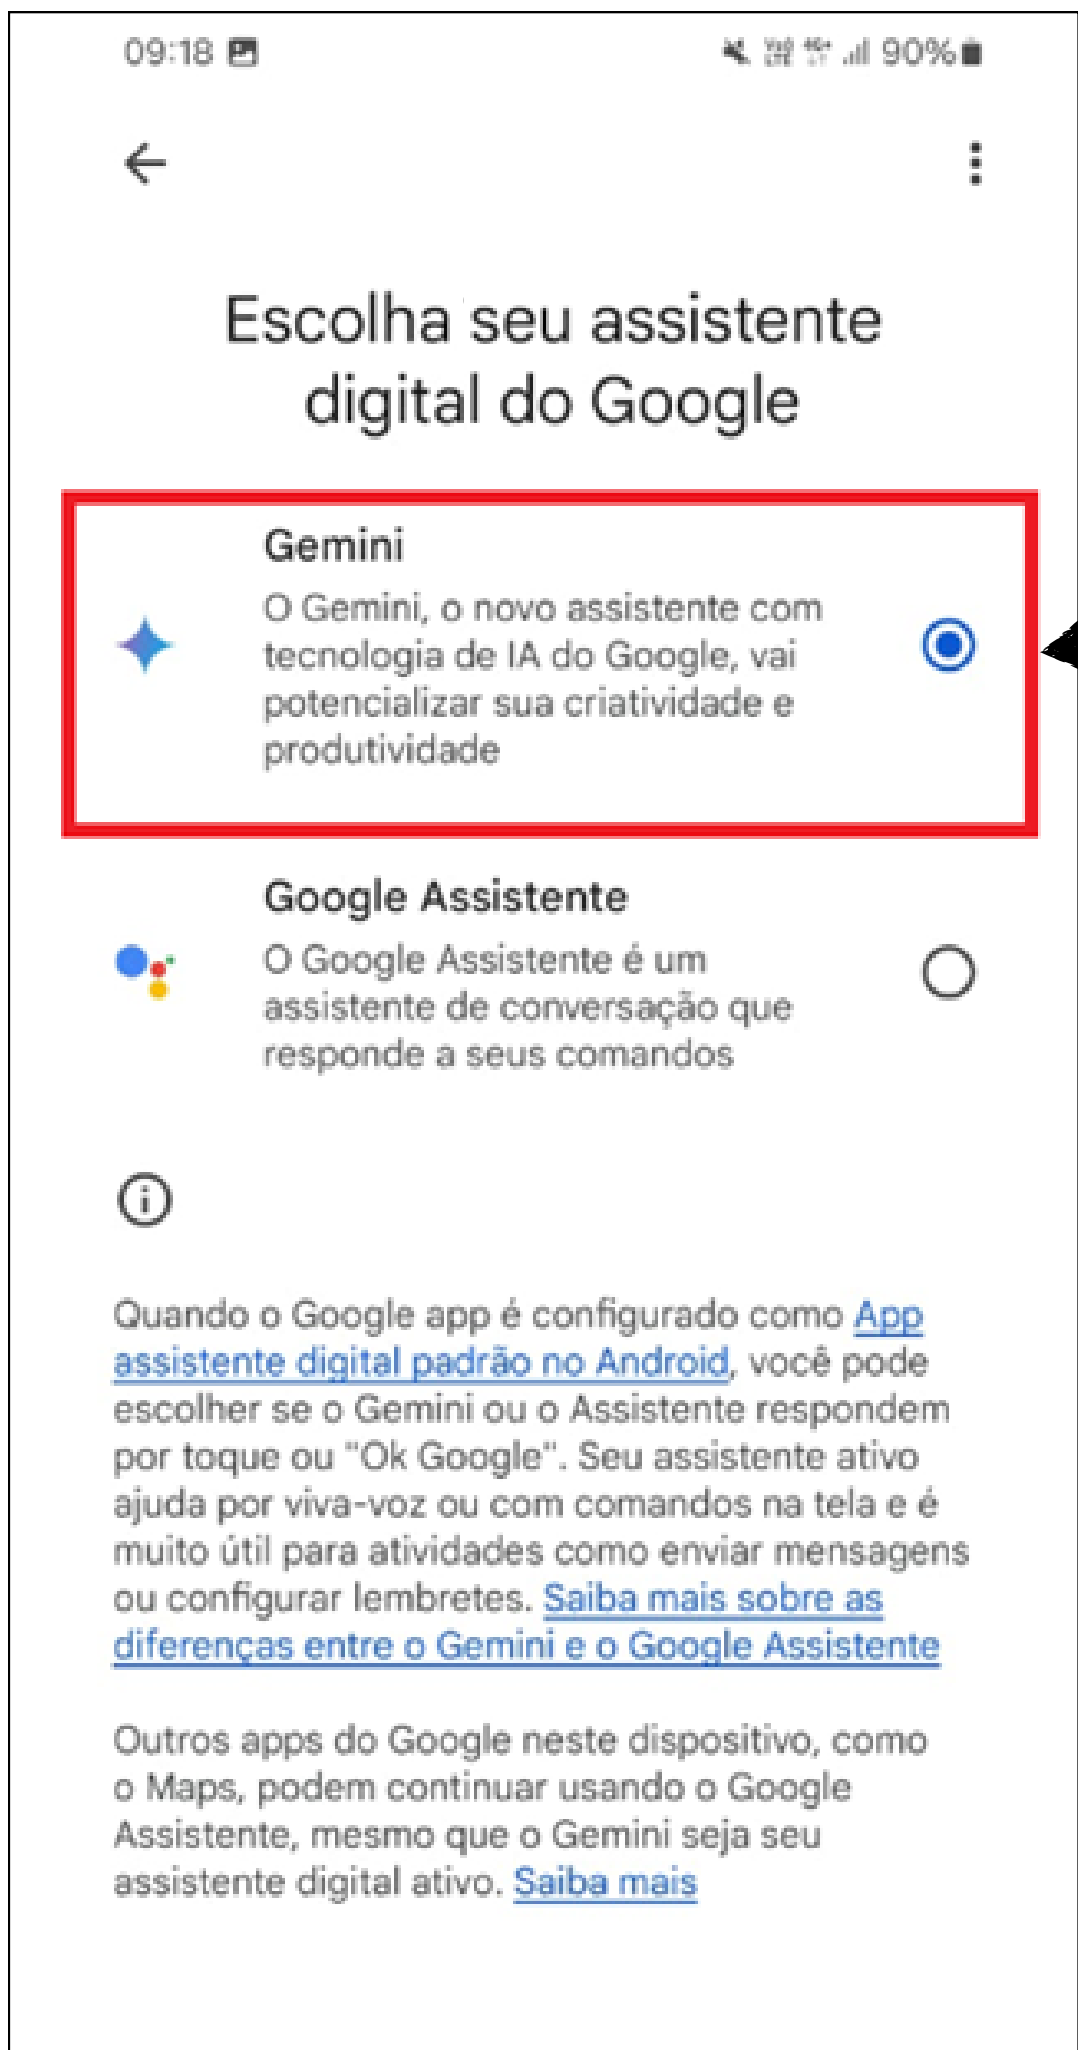

Na tela para escolher o assistente digital inteligente, deve ser selecionado o **Google Gemini**, a assistente com tecnologia de inteligência artificial, a qual vai tornar os comandos mais fáceis.

3.IZY SMART - CÓDIGO PIN

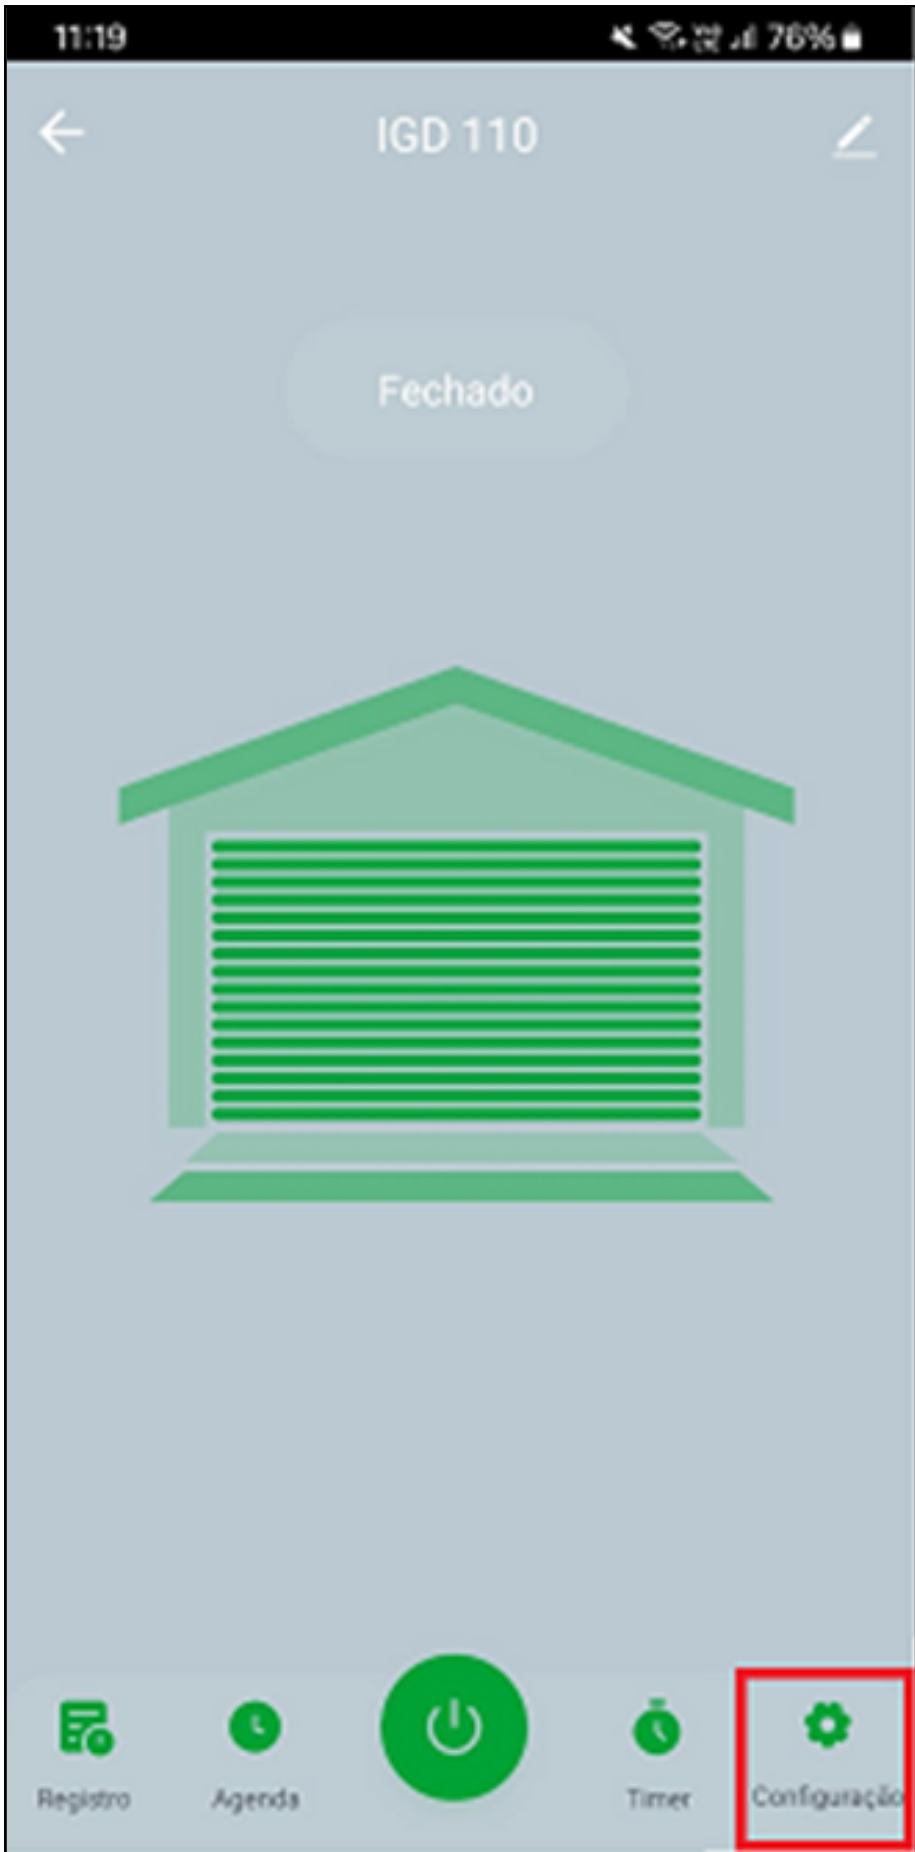


Ao abrir o Izy Smart deve **ter o dispositivo instalado no aplicativo e conectado na rede**. Então, selecionar o dispositivo a qual vai ser utilizado para automação via controle por voz. A tela semelhante ao exemplo da imagem ao lado, logo abaixo aparecerá (no caso deste tutorial está sendo utilizado o **IGD 110** como exemplo).

Na tela conforme imagem ao lado toque em **configuração**.


TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

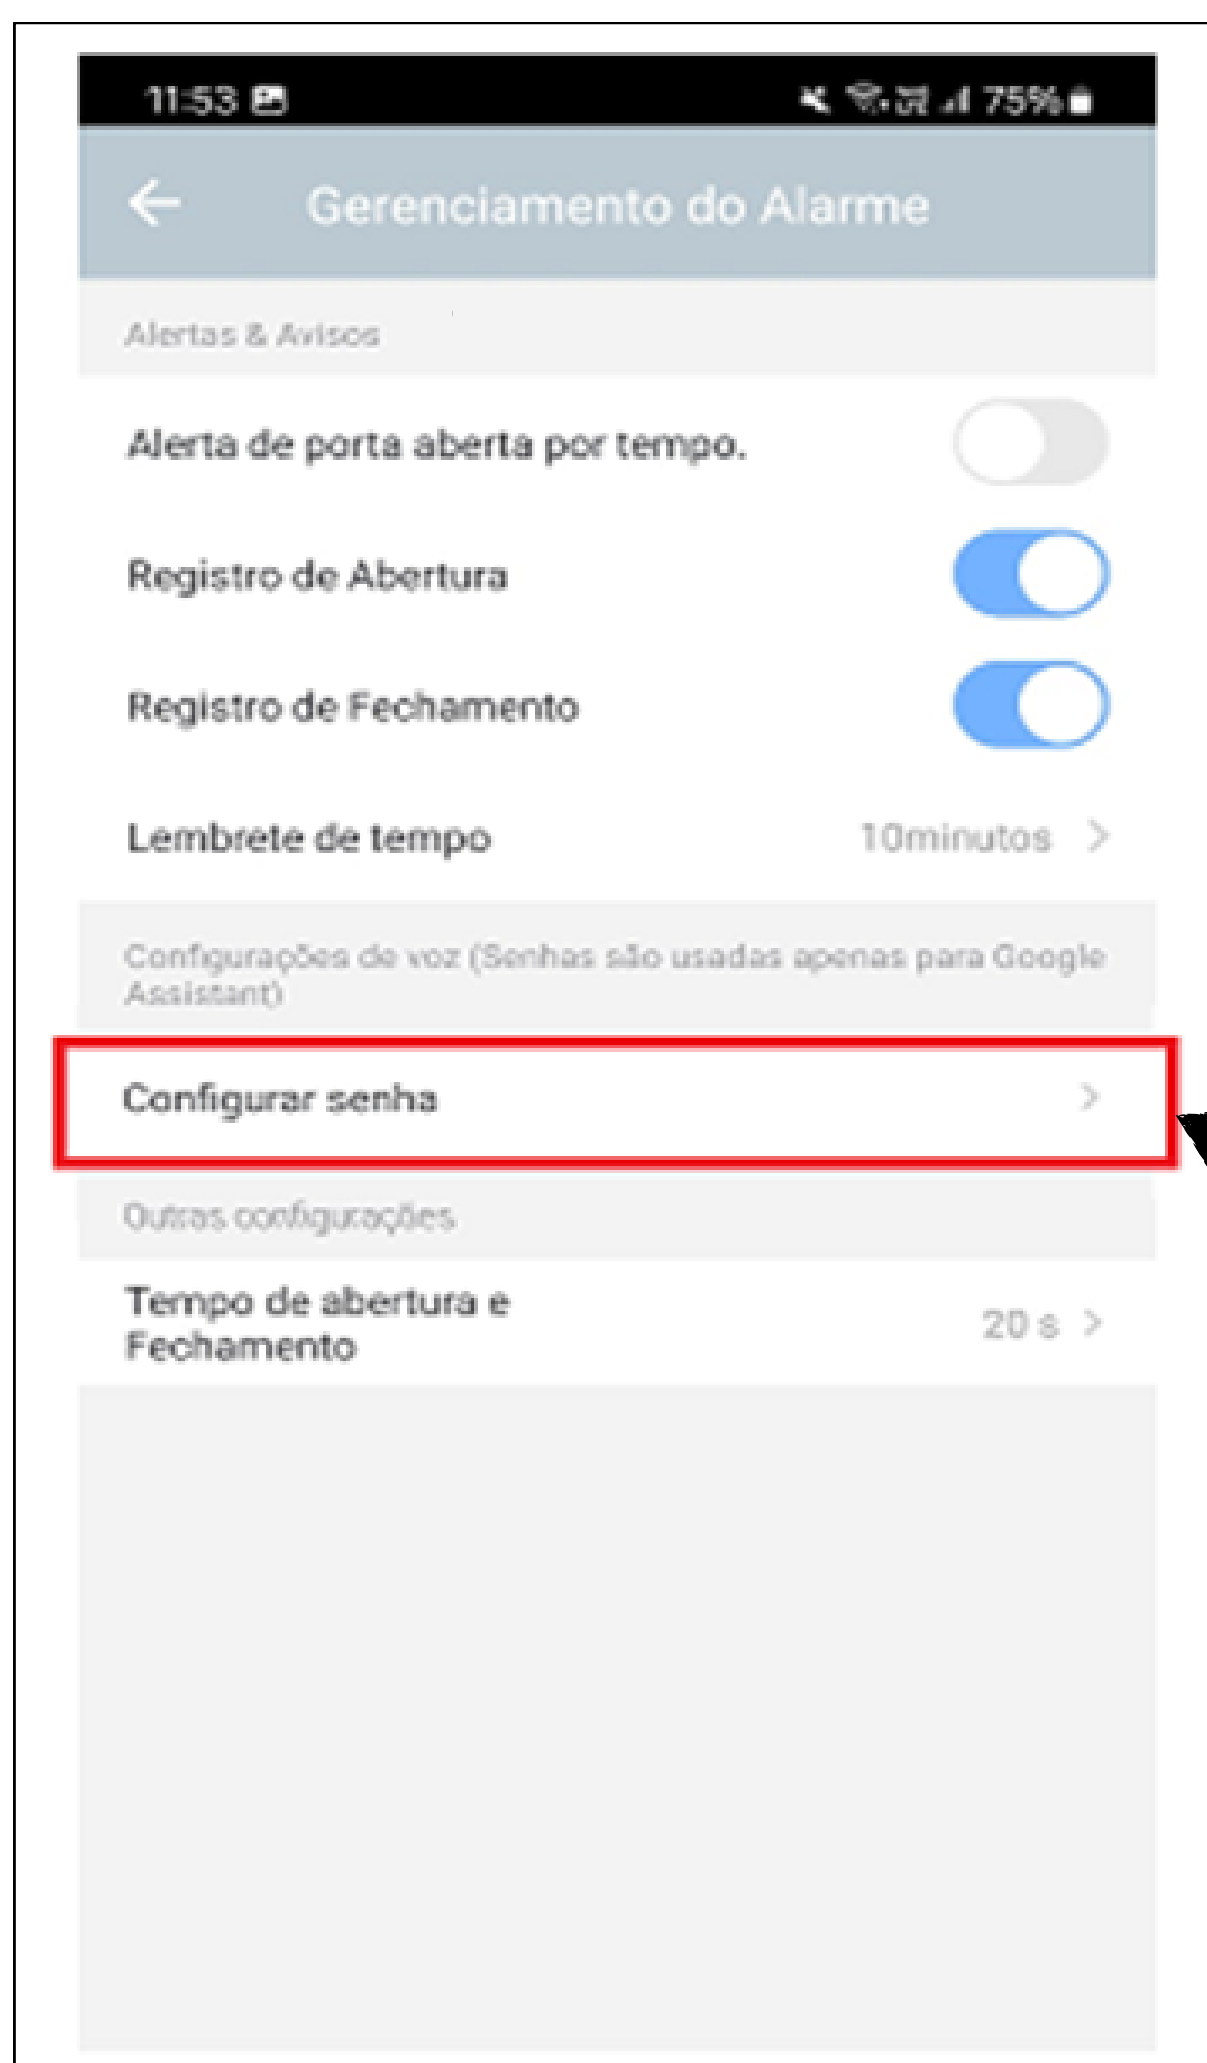

Após selecionar **configuração** com a tela de gerenciamento, selecione a opção **configuração senha, um PIN com 4 dígitos**, pois essa senha será pedida sempre que for necessário fazer algum **acionamento de dispositivos do Izy Smart via Google Assistente**.


4. IZY SMART - ADICIONANDO NO GOOGLE HOME

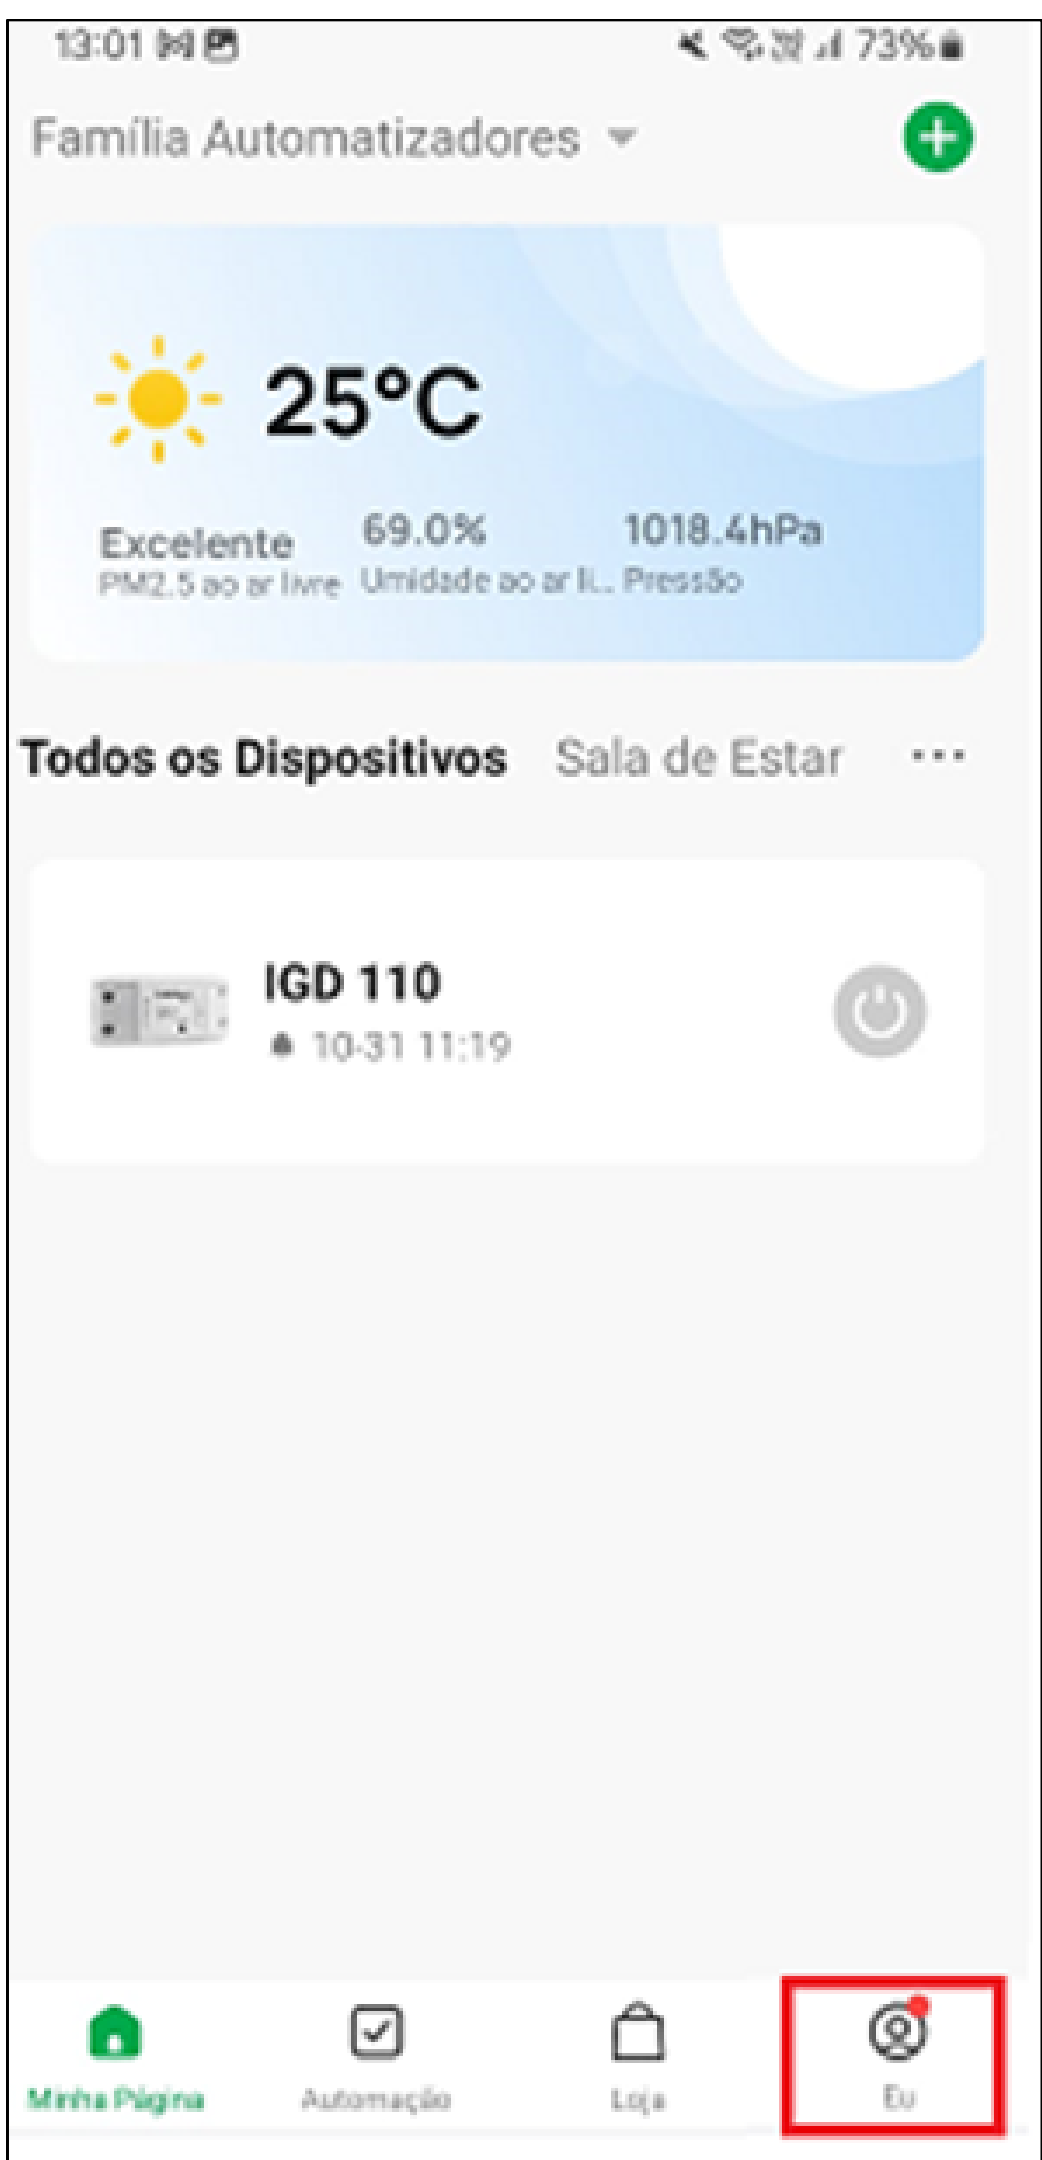

Ao abrir o **Izy Smart**, aparecerá a tela principal do aplicativo, semelhante a imagem abaixo. Selecione na parte inferior a direita a aba chamada **“EU”** a qual apresentará algumas configurações.

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

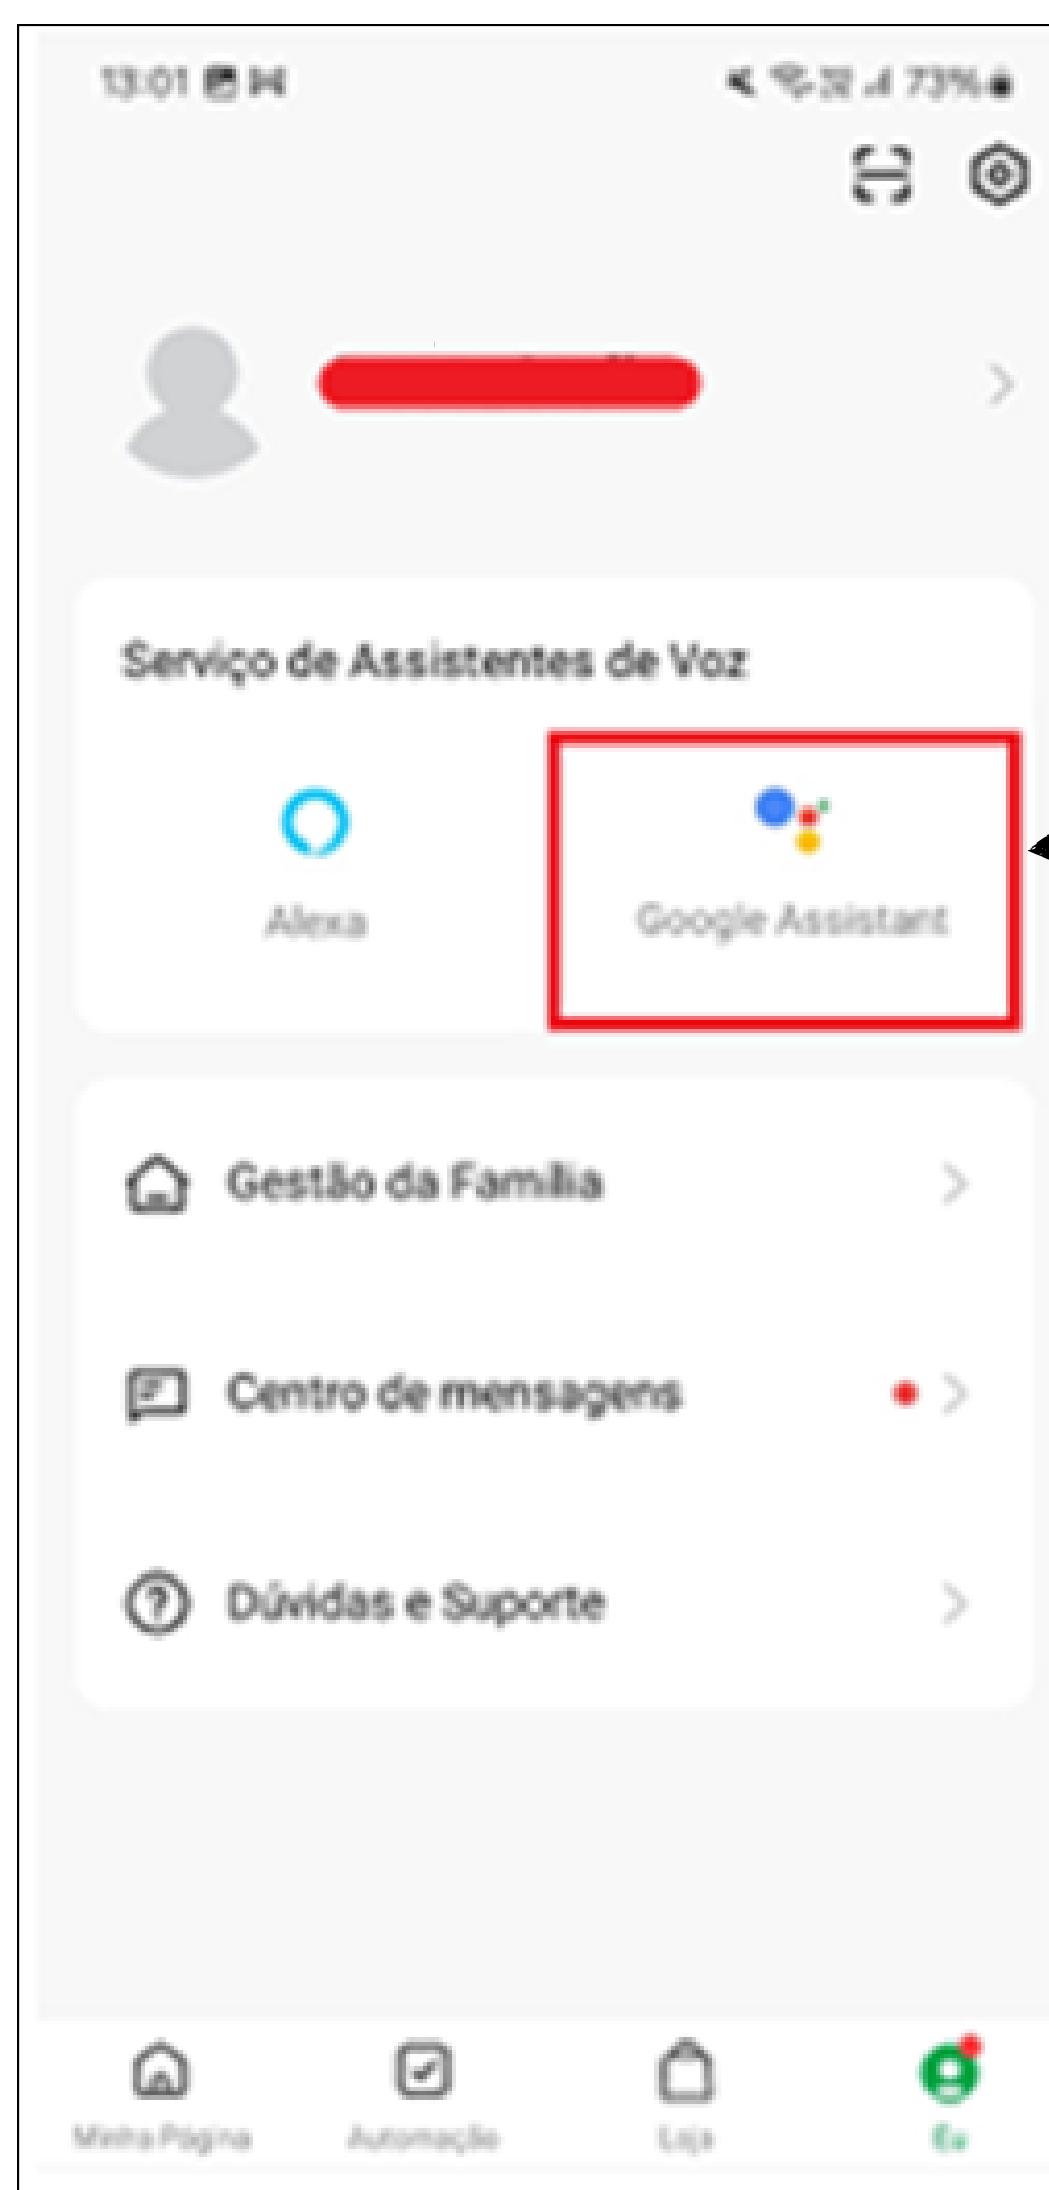

Ao selecionar a aba "**EU**" no passo anterior, uma nova tela é exibida, na qual a função do **Google Assistant** pode ser visualizada de forma clara e deve ser selecionada pelo usuário.



A nova tela tem um **link para o Google** na cor laranja para conexão com o aplicativo **Google Home**, toque nessa opção o para ser direcionado para o aplicativo **Google Home** e iniciar as configurações iniciais.

TUTORIAL TÉCNICO


Configurando Izy Smart com o Google Assistente

5. IZY SMART - GOOGLE HOME




Se for a primeira vez que está “**abrindo**” o aplicativo **Google Home**, o mesmo pedirá algumas configurações iniciais como:
Permitir as notificações do App, permitir conexão com aplicativos por perto via Bluetooth e permissão para ligar localização (GPS).

Permita todas essas configurações para facilitar o processo. Feito os procedimentos iniciais a imagem abaixo será apresentada no aplicativo, o selecione o **continuar**.

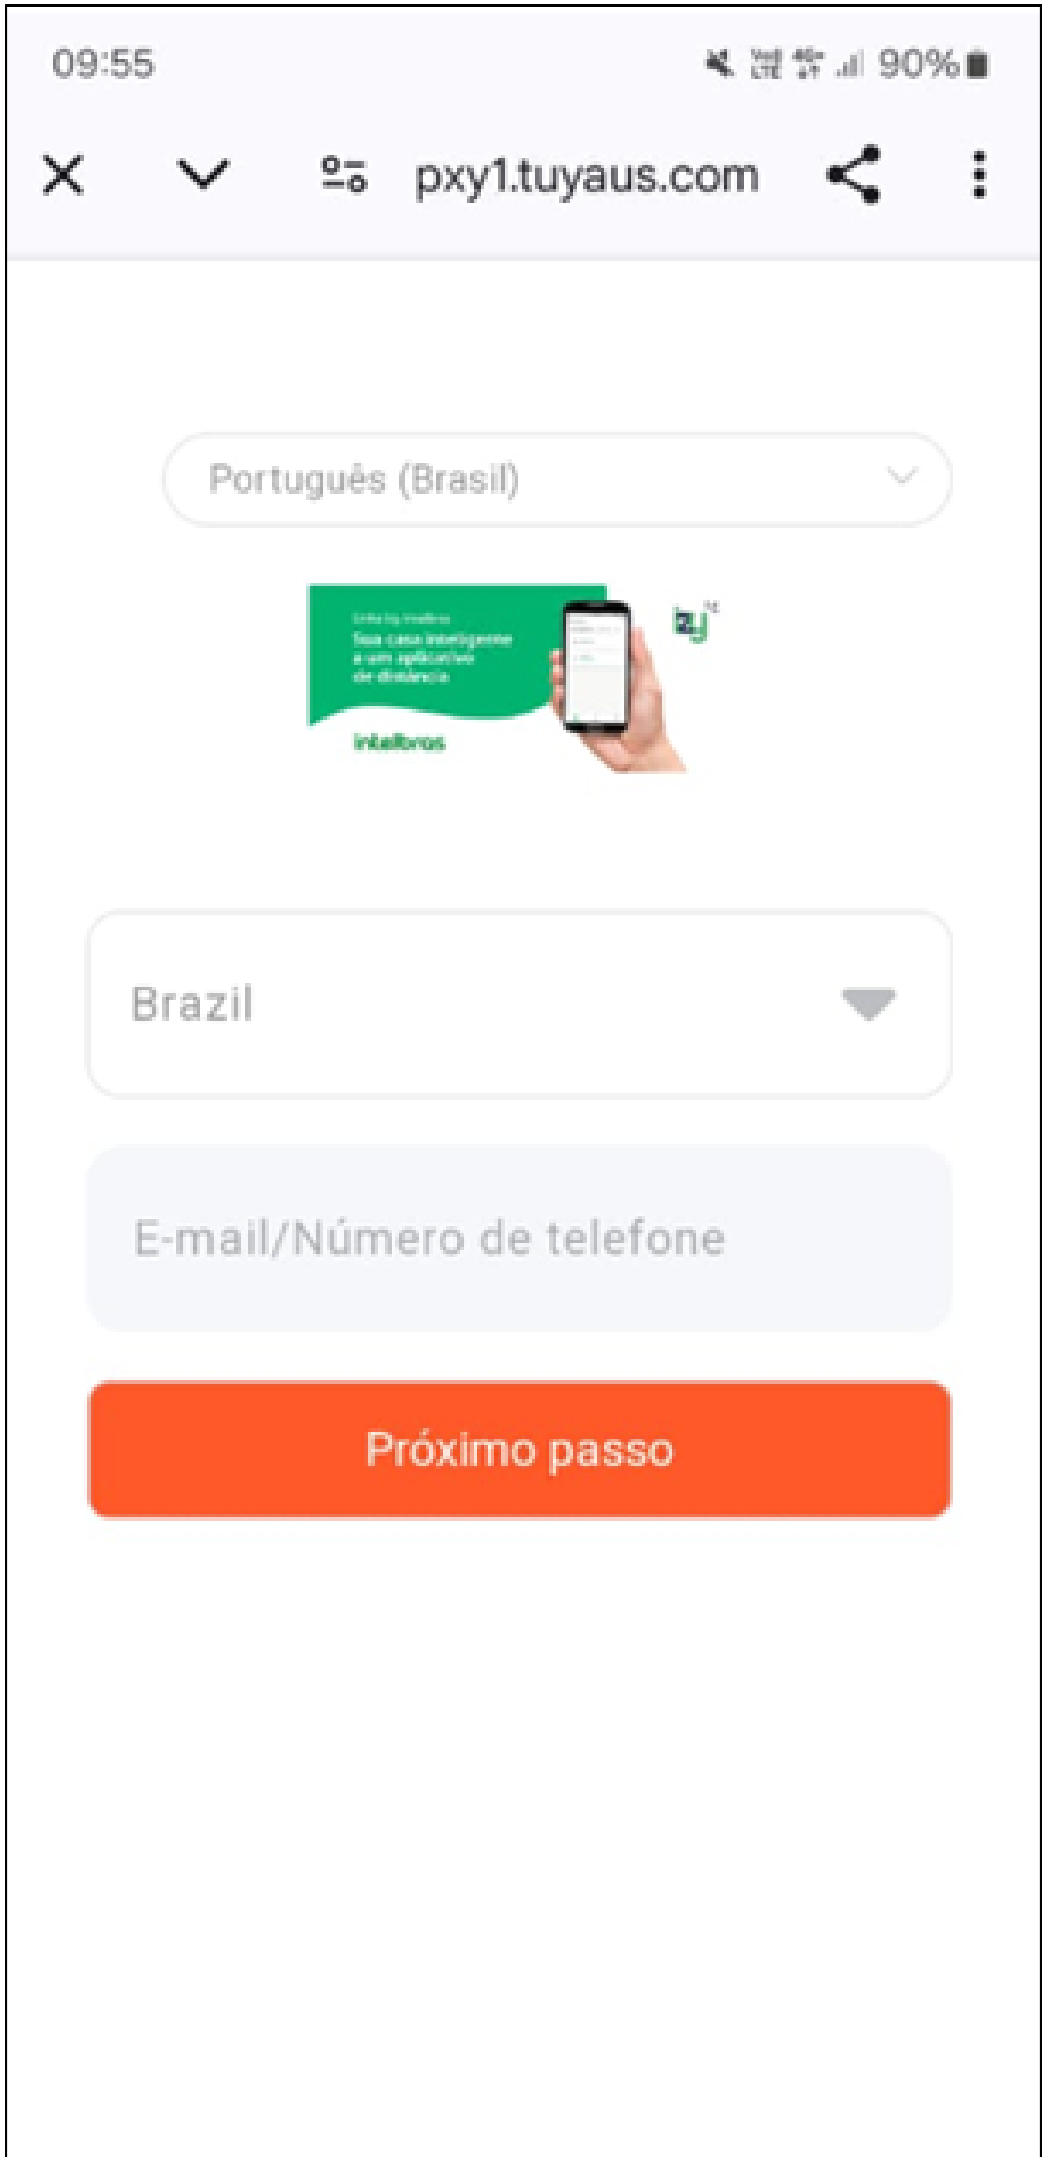


Na tela seguinte **informe o e-mail e a senha** utilizada para conexão/registro no aplicativo Izy Smart.

OBS: caso não saiba ou não se lembre da senha, deve ir no aplicativo **Izy Smart** e deslogar da sua conta em:
EU > Configuração > Sair e selecionar para recuperar senha.

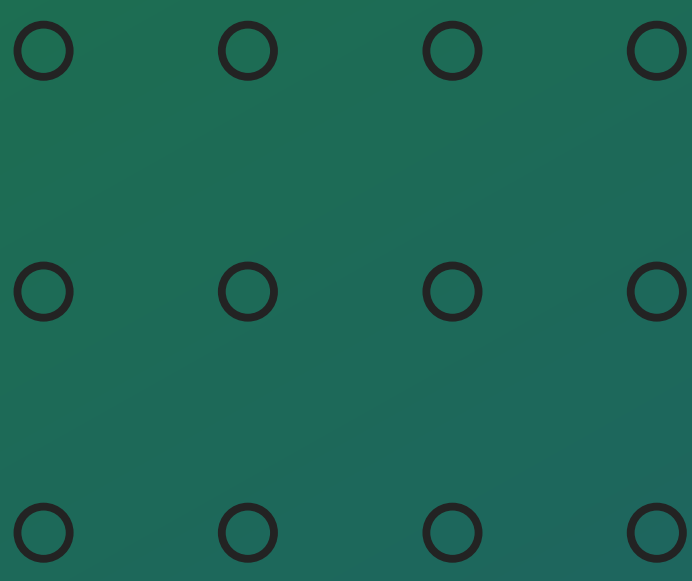


TUTORIAL TÉCNICO


Configurando Izy Smart com o Google Assistente

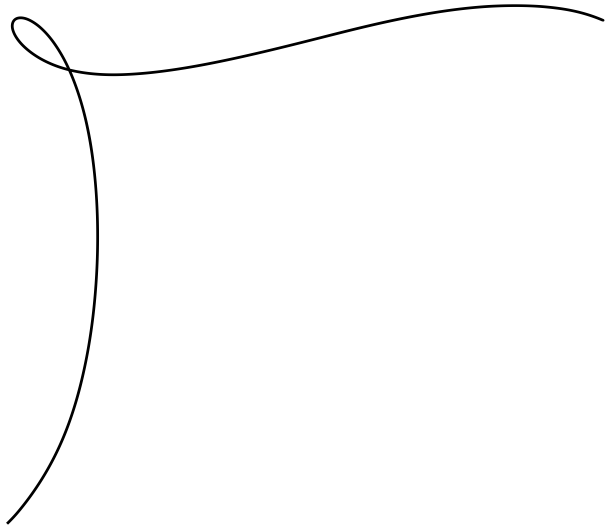

Após colocar o login do **aplicativo Izy Smart**, o **Google Home** vai solicitar a autorização para controlar os dispositivos do local, ou seja, aqueles conectados no Izy. Permita para continuar o processo, toque em **Autorizar**.

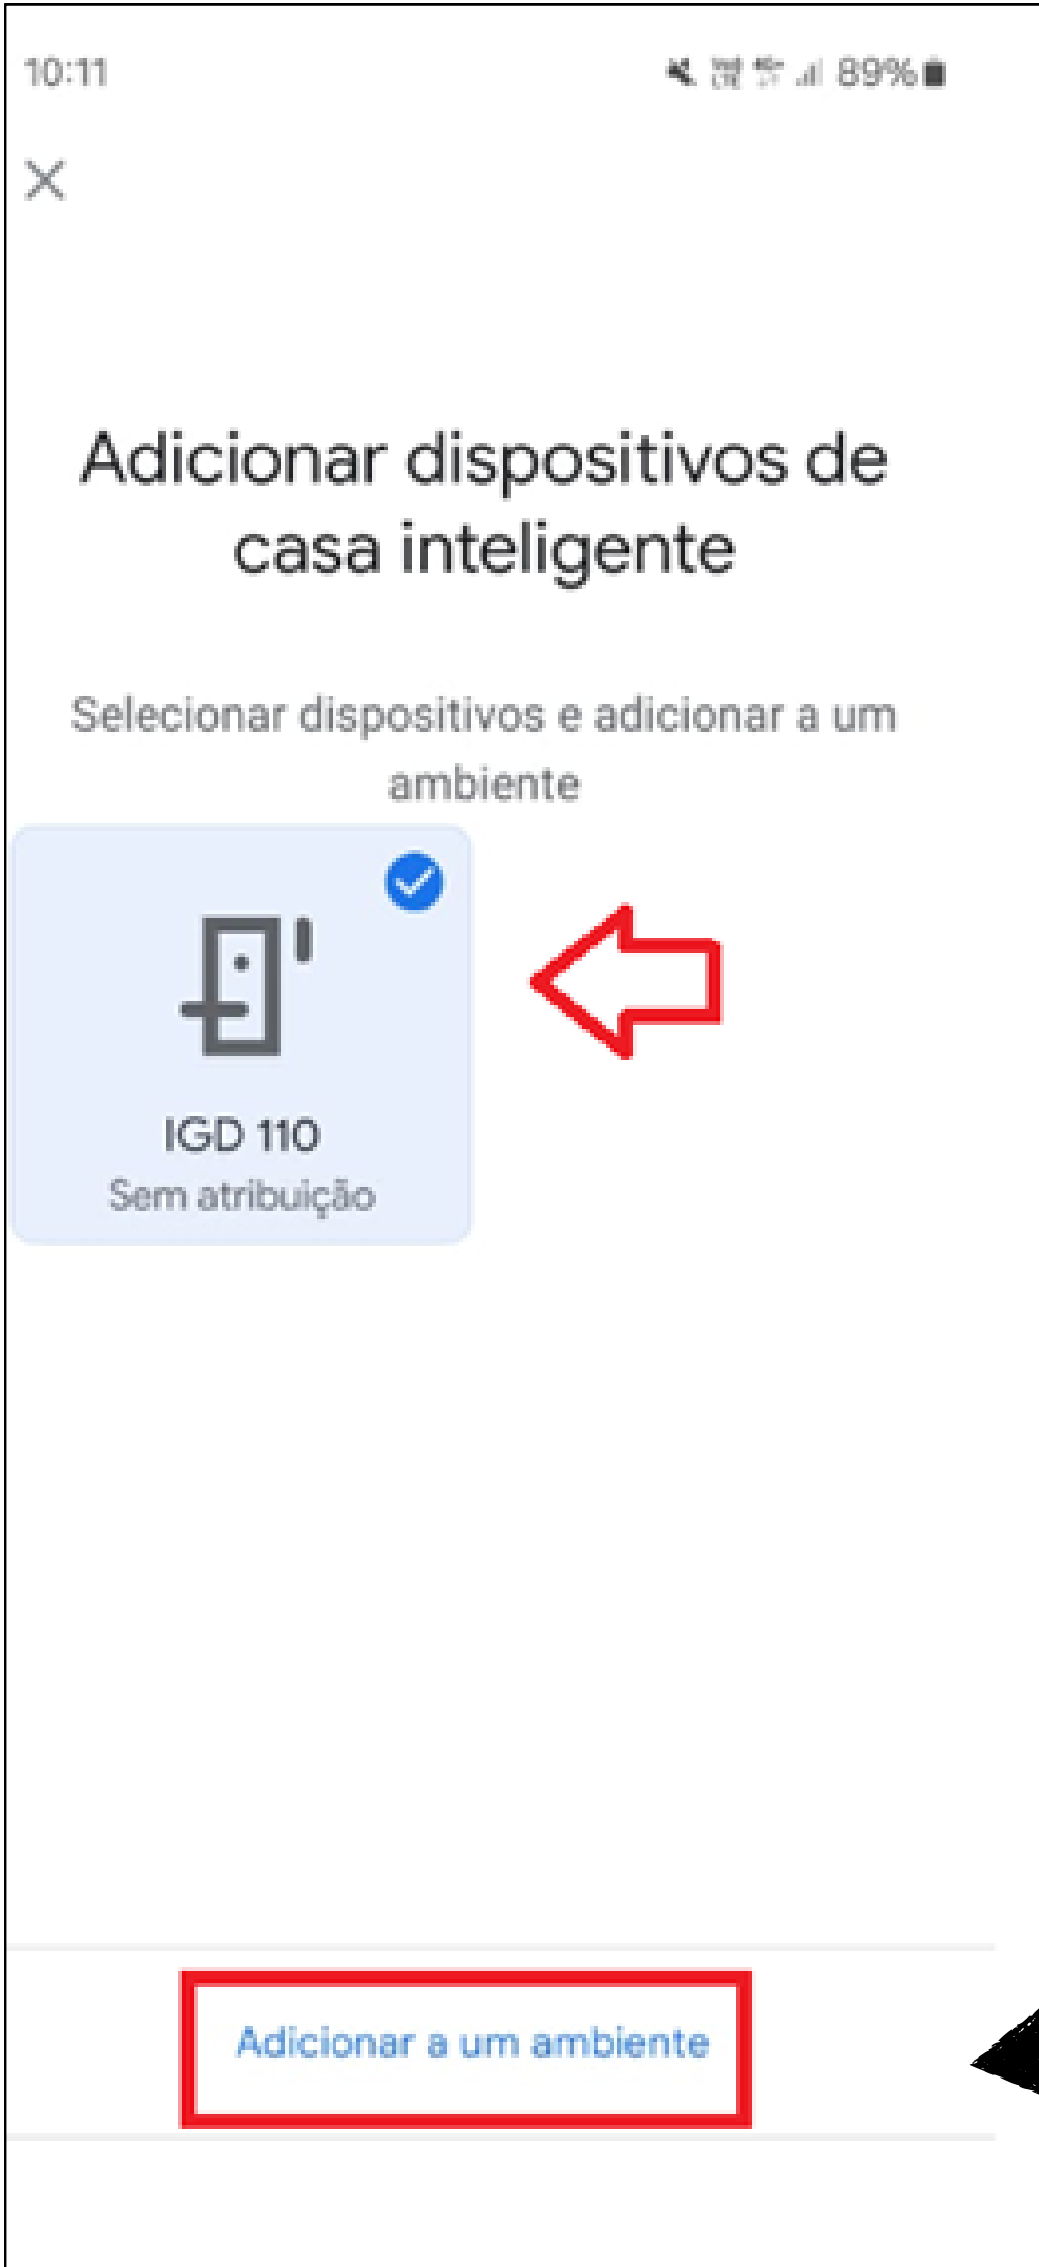


Na tela ao lado note que o **Google Home** irá pedir para o usuário escolher o dispositivo, a qual será comandado pela voz, então selecionar mais abaixo o link: **adicionar a um ambiente**.

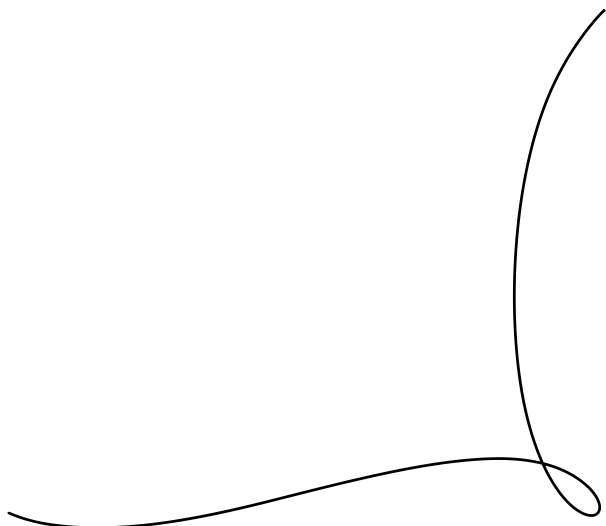

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

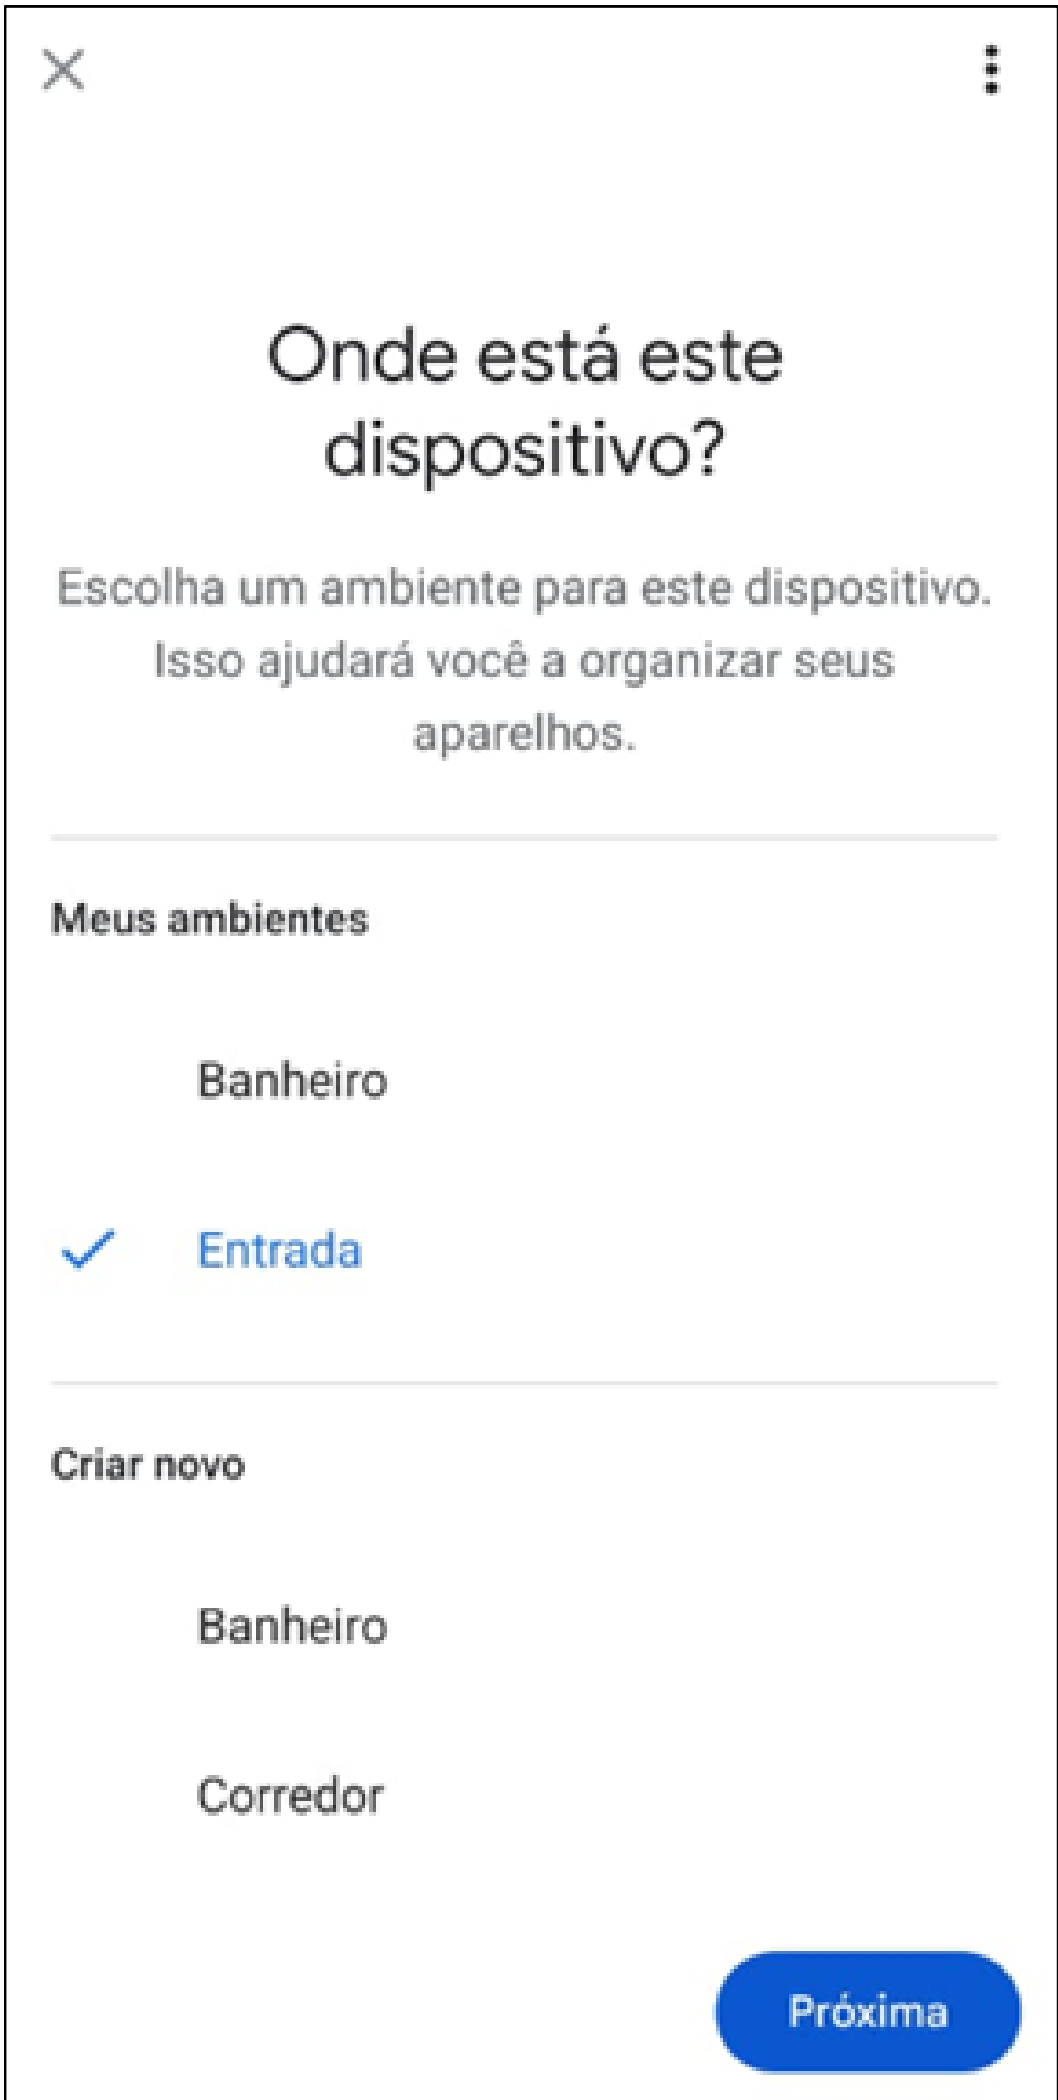

Ao continuar os procedimentos o usuário deve escolher o ambiente em que o dispositivo inteligente esta, no caso desse tutorial foi selecionado entrada, por se tratar de um **IGD 110**.

Após selecionar **próximo** e confirmar as configurações feitas o dispositivo está pronto para receber o comando por voz.

6.ALTERANDO O NOME DO DISPOSITIVO GOOGLE HOME




Se todos os passos do tutorial forem seguidos corretamente até esta etapa, o dispositivo base (IGD 110) será acionado sempre que o cliente disser: "OK, Google, abrir IGD 110", após a confirmação do PIN.

Caso o cliente deseje personalizar o nome do dispositivo, isso resultará em uma nova forma de interação com o Google Assistente para ativar o dispositivo. Por exemplo, se o cliente quiser dizer: "OK, Google, abrir portão", ele deve renomear o IGD 110 para "Portão".


Os seguintes passos apresentam a forma para alterar o nome de qualquer dispositivo conectado ao Google Home. Ao abrir este aplicativo o cliente deve selecionar Dispositivos na aba de menus.

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

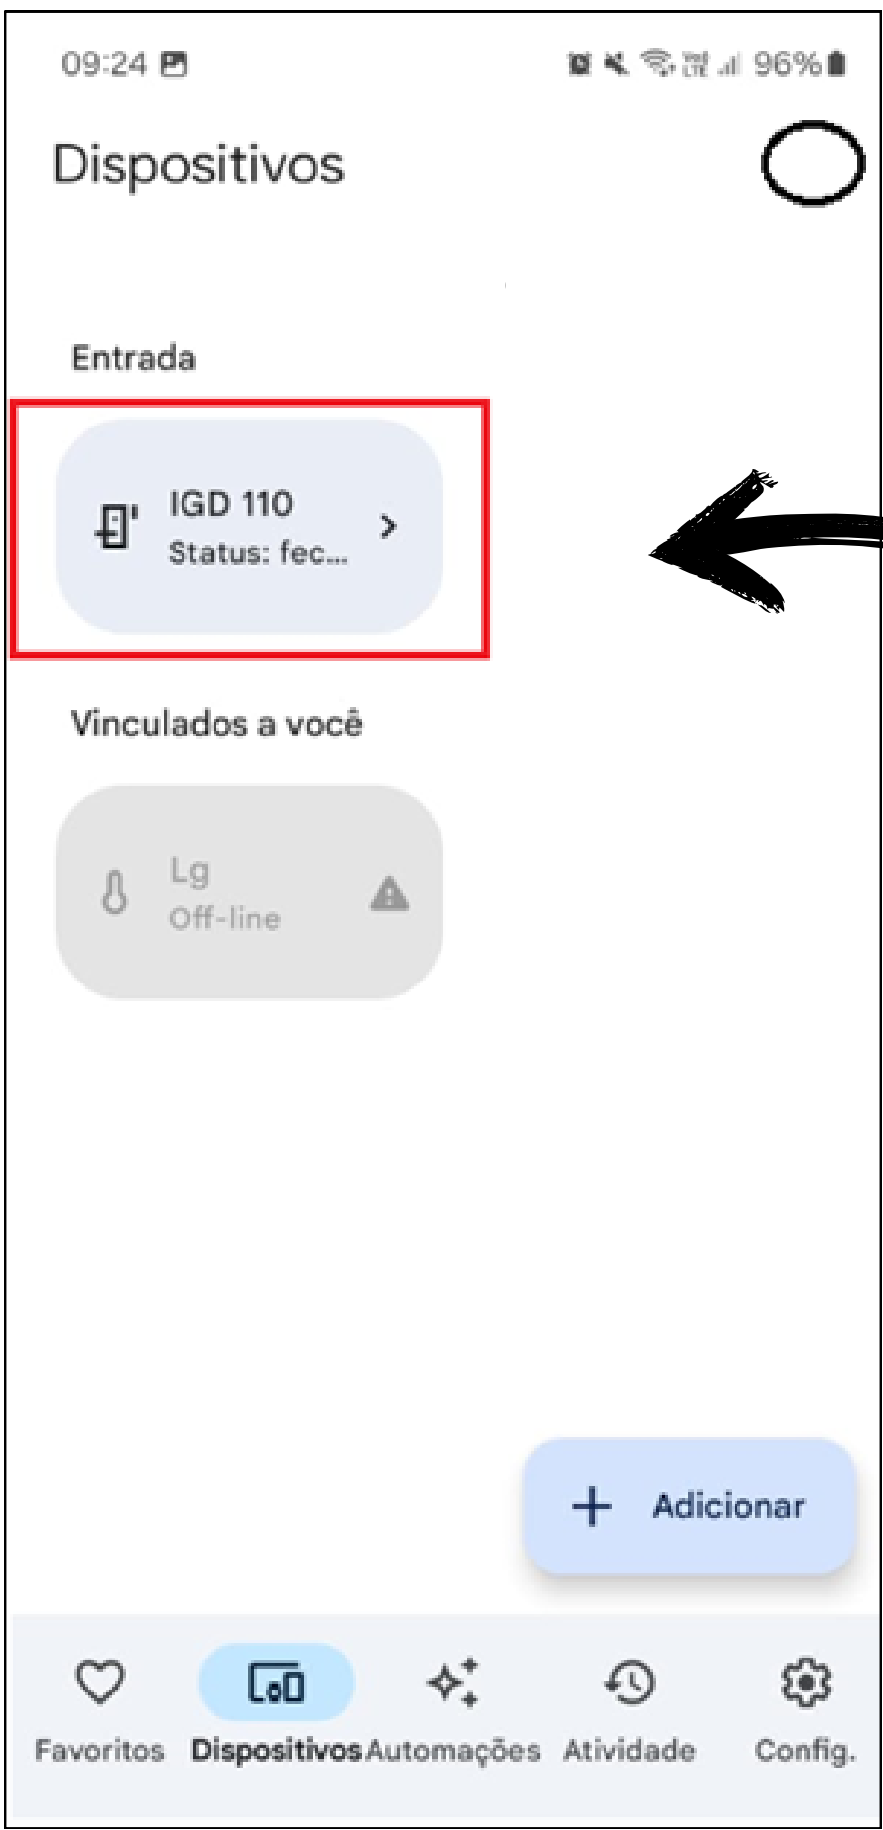

A nova tela apresentará todos os dispositivos que estão conectados ao **Google Home** e que podem ser comandados pela voz. O usuário deve selecionar o dispositivo a qual pretende alterar o nome.

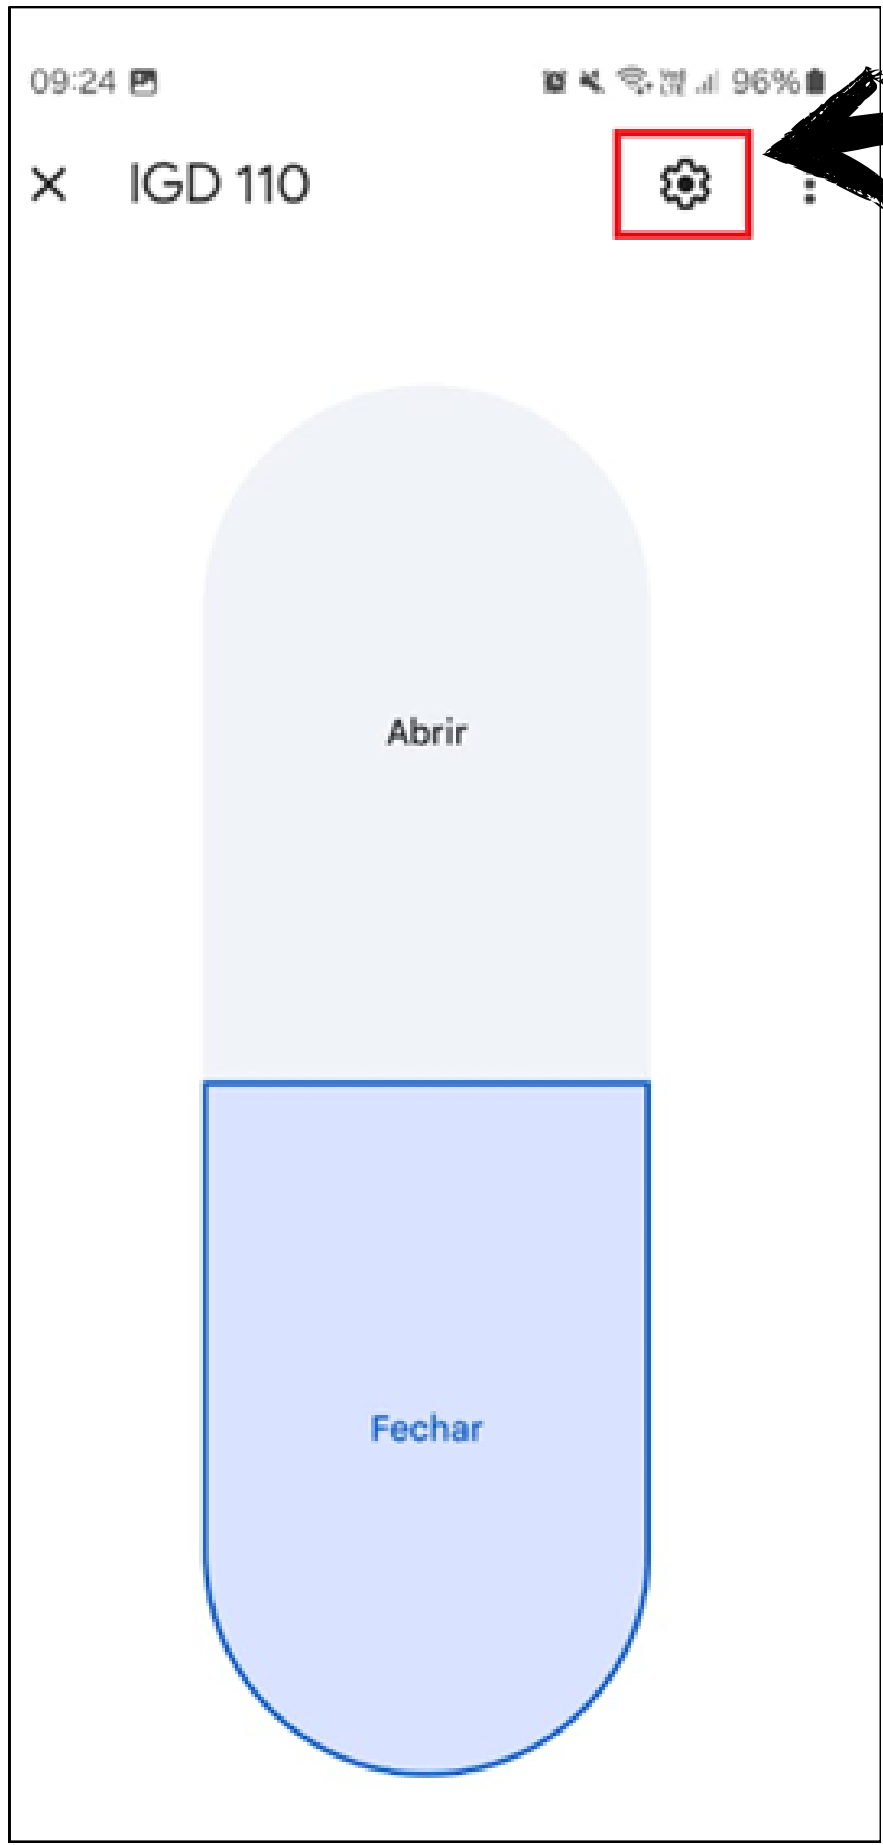

Ao selecionar o dispositivo uma nova tela se apresentará a qual deve selecionar o símbolo de **engrenagem** no canto superior direito e assim será levado para as configurações do dispositivo, no caso desse tutorial **um IGD 110**.



Ao pressionar "**NOME**", pode alterá-lo para qualquer nome desejado, personalizando assim o dispositivo.

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO


Configurando Izy Smart com o Google Assistente

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa

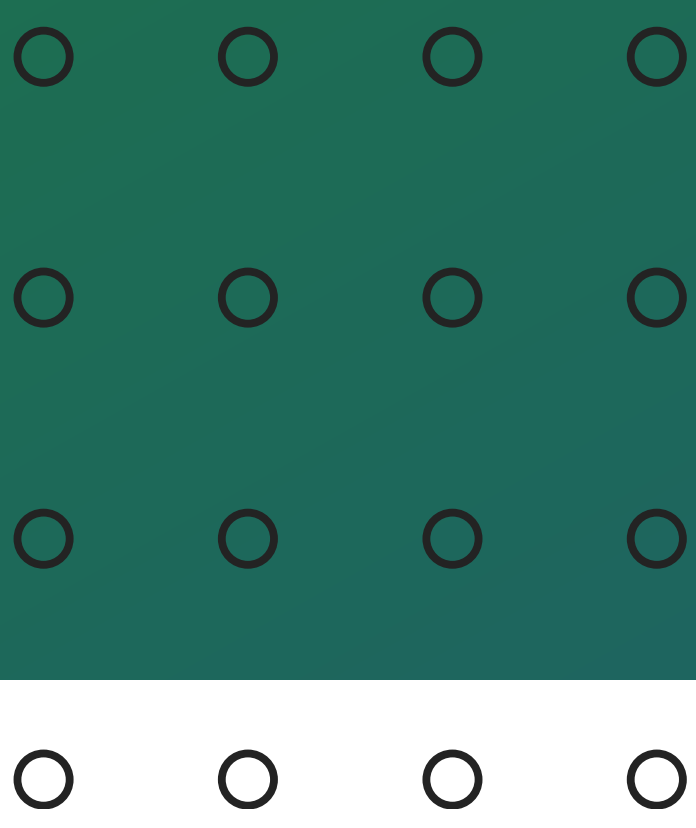

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando Izy Smart com o Google Assistente

Você concluiu o guia
Configurando Izy Smart com o
Google Assistente.
Venha conhecer nossas
redes sociais clicando
nos ícones abaixo!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/