

FV 101

Fechadura Digital de Sobrepor




Sua casa mais prática e segura, com a chave na ponta de seus dedos.

- » Cadastro de até 9 senhas, sendo elas, 1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitante.
- » Fechadura de sobrepor para portas pivotantes de 25 a 50 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 12 meses com 10 acessos diários.
- » Travamento automático
- » 3 anos de garantia

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Bateria 9 Vdc (1 bateria alcalina)
Temperatura de operação	-10 a 65°C
Tipo de identificação	Senha numérica
Capacidade máxima de senhas	1 de administrador; 4 senhas de uso diário; 4 senhas de visitante.
Autonomia das pilhas	1 ano para 10 acessos diários
Espessura da porta	25 a 50mm
Dimensões da unidade externa	70 × 167 × 20 mm (L x A x P)
Dimensões da unidade interna	79 x 197 x 40 mm (L x A x P)
Resistência ao impacto	300 kgf
Material	Alumínio, Zinco, ABS
Umidade	0 a 95% sem condensação

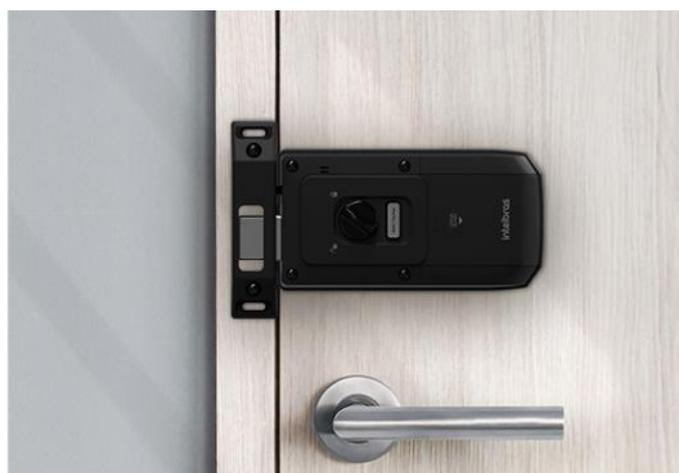

Aposente suas chaves!

Cadastre no teclado touch screen até 9 senhas, sendo 1 de administrador, 4 de usuários e 4 de uso único. Mantenha o controle sobre quem entra ou sai do ambiente.

Trancamento automático

Com a FV 101, você nunca mais ficará em dúvida se trancou ou não sua porta. A fechadura Intelbras possui um sensor que realiza o travamento automático assim que a porta é fechada.



Acabou a pilha?

A FV 101 emite um aviso de bateria fraca quando a pilha está em 20% de sua capacidade restante. Mas, caso você não consiga trocá-la a tempo, é possível realizar a abertura da porta com o uso de baterias 9V nas polaridades da fechadura.

Instalação facilitada

Alimentada por 4 pilhas AA com duração média de 1 ano, a FV 101 tem fácil instalação de sobrepor para portas pivotantes e de correr de 25mm a 50mm de espessura.