

Two decorative green curved lines, one larger and one smaller, positioned on the right side of the page, overlapping the dark teal background.

Tutorial técnico

Como montar
partes da catraca
CAP 3000 UC

Tutorial técnico

Neste tutorial ensinamos como montar partes da catraca **CAP 3000 UC**.


1. Mecanismo do braço que cai

2. Solenoides do mecanismo

3. Urna coletora

4. Mecanismo de desarme do braço

5. Placa mainboard

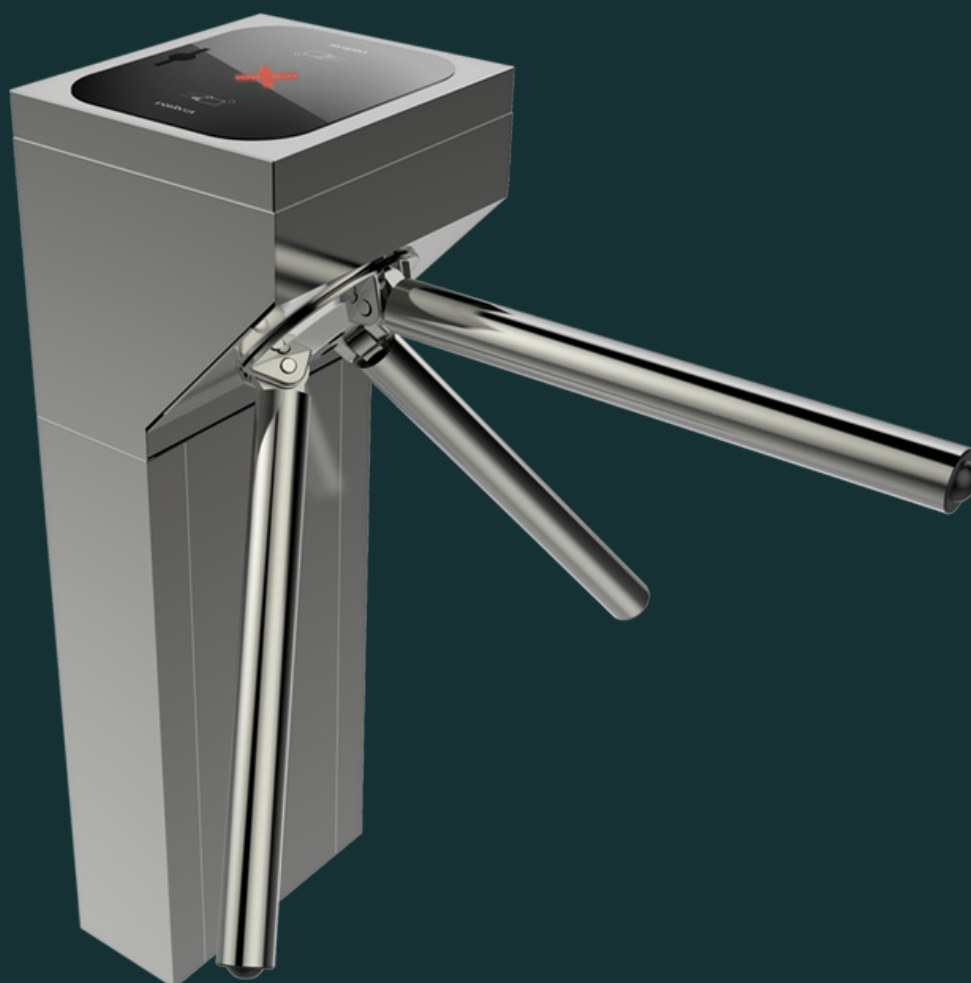

Tutorial técnico

1. Mecanismo do braço que cai

Para fixar o braço da catraca no disco primeiramente:

1. Puxe a mola para cima para posicionar o gatilho.



2. Em seguida encaixe o braço, fixe-o com o parafuso na transversal e parafuse-o de acordo com as imagens ilustradas abaixo.



Tutorial técnico



Tutorial técnico




Após isso, para fixar o mecanismo do braço ao mecanismo de giro da catraca, basta encaixar e parafusar o disco onde fora fixados os braços.



Tutorial técnico

2. Solenoides do mecanismo

Posicione a solenoide no encaixe do suporte e verifique, manualmente, se ao estendê-la e recolhê-la, ela realiza corretamente a liberação e o bloqueio do giro. Após essa verificação, com a solenoide já posicionada corretamente em seu suporte, fixe-a utilizando os parafusos através da base metálica.

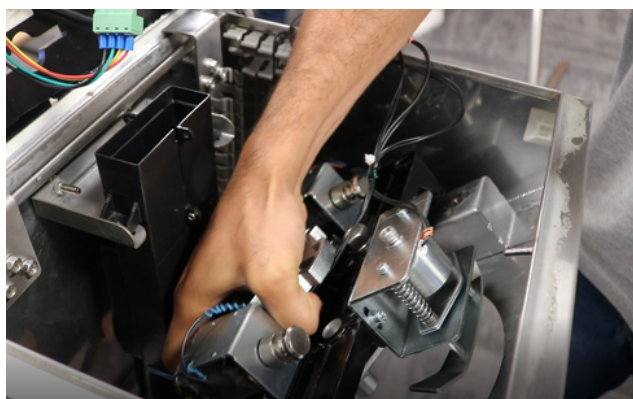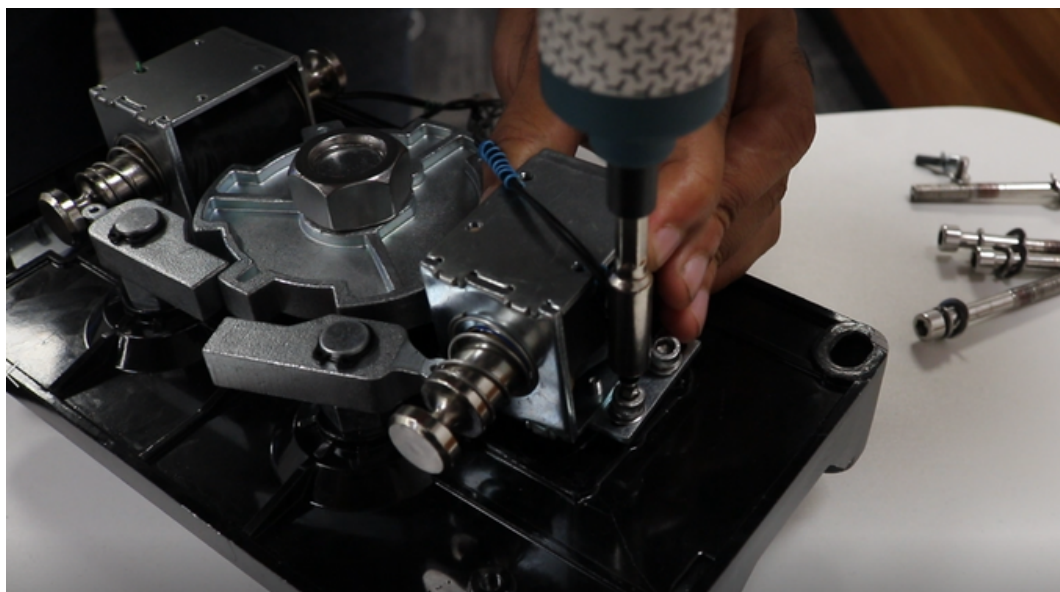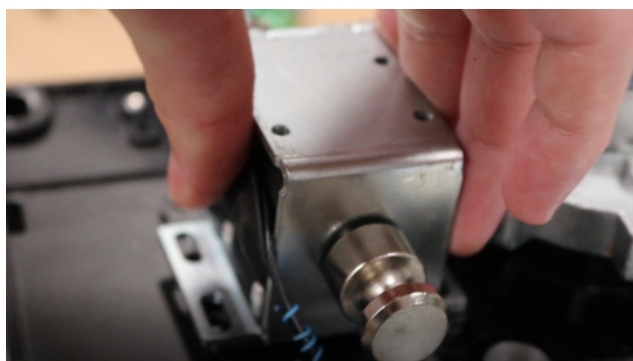

Tutorial técnico

3. Urna coletora

Fixe a urna coletora no seu devido compartimento com dois parafusos sendo um de cada lado.





Tutorial técnico

4. Mecanismo de desarme do braço

O ajuste da solenoide é bastante delicado e deve ser feito com atenção. Seguem as orientações:

Atenção: O ajuste é delicado e precisa ser feito com cuidado. Se, depois de fixar a solenoide, o braço cair mesmo com a catraca ligada, o mecanismo deve ser posicionado mais alto, ele está muito baixo e isso faz o gatilho ser acionado. Por outro lado, se o braço não cair quando o gatilho for acionado na ausência de energia, é sinal de que o mecanismo está alto demais e precisa ser abaixado para funcionar corretamente.

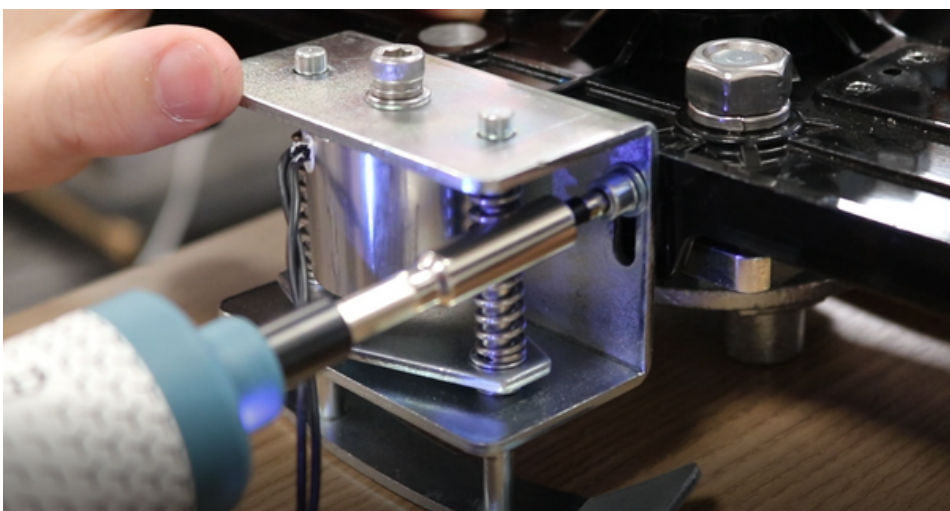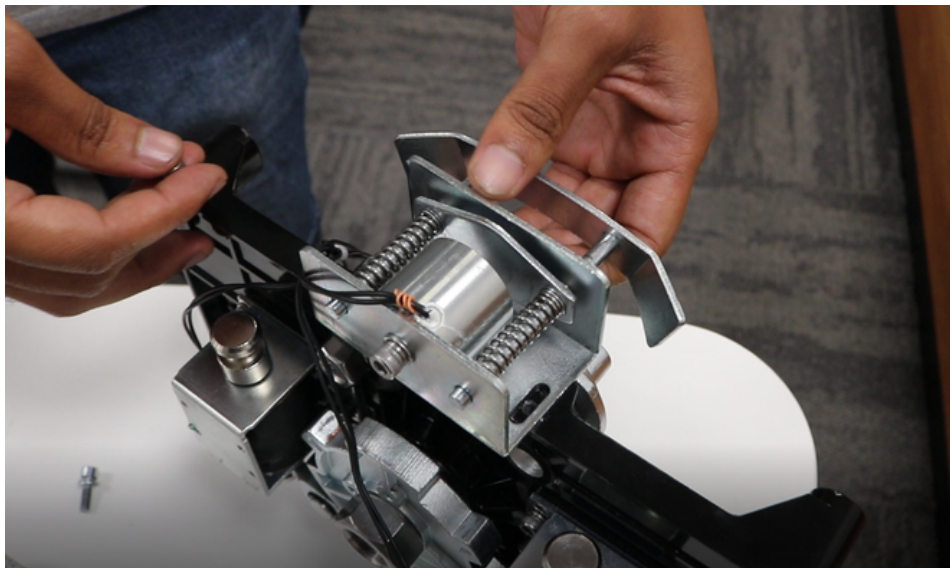

Tutorial técnico

5. Placa mainboard

Fixe a placa mainboard nos encaixes e adicione um parafuso ao centro da placa com a case de proteção.



Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

[Ir para a conversa](#)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

WhatsApp (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras