

Guia de instalação

XFCEO DM


Conjunto de derivação para CEO de vedação mecânica

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. Esse é um guia rápido, para maiores informações faça o download do manual completo em nosso site: www.intelbras.com.br.

1. Produto

O Conjunto de derivação para CEO de vedação mecânica é utilizado em combinação com XFCEO 5004M e XFCEO 4004M. Com ele é possível utilizar as derivações extras da caixa, proporcionando uma rede FTTx mais extensa e completa.


O conjunto de derivação é comprado a parte à caixa de emenda. Ainda, cada caixa de emenda possui 4 derivações. Vale salientar que a XFCEO já vem com 1 unidade de conjunto de derivação.

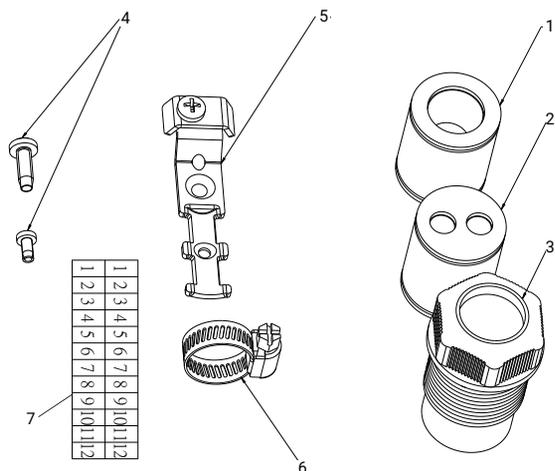


N°	Descrição	Quantidade
1	Borracha de vedação 1 cabo de Ø8 a Ø14 mm	1
2	Borracha de vedação 2 cabos de Ø5 a Ø8 mm	1
3	Pressionador de borracha	1
4	Parafusos de fixação do elemento de tração	2
5	Elemento de tração	1
6	Abraçadeira metálica	1
7	Adesivo de identificação	8

2. Instalação


Para abrir o produto, levante a alavanca da abraçadeira de fechamento e puxe-a. Em seguida, retire e a cúpula para ter acesso à parte interna do produto.

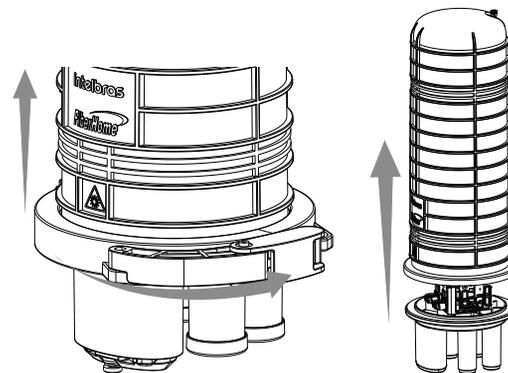

Posicione a XFCEO de vedação mecânica sobre uma superfície de trabalho. Separe o elemento de tração e posicione-o acima da derivação que você irá utilizar. Aperte os parafusos em seus devidos locais, o parafuso maior (4,2x12,7 mm) deve ser fixado acima (próximo à chapa que trava o FRP) e o parafuso menor (2,9x7,6 mm) deve ser fixado a baixo (próximo à abraçadeira metálica).

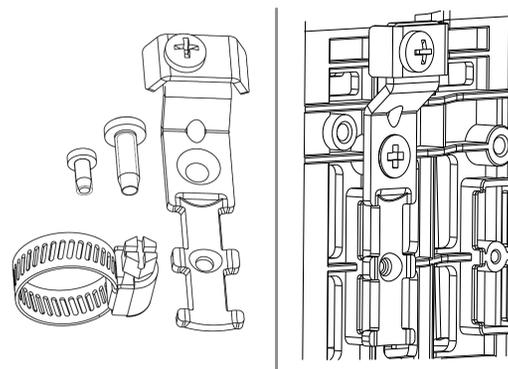


Retire a tampa da entrada selecionada e descarte-a. Com a base fixa, posicione uma chave de fenda sobre o rebaixo e bata contra ela para romper a película plástica.

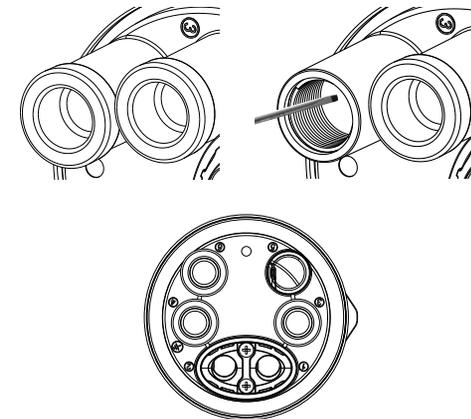


Insira o pressionador de borracha no cabo previamente preparado. Selecione a borracha de acordo com o diâmetro do cabo que será utilizado na derivação e, com o auxílio de uma chave Philips, rompa a película da borracha. Na sequência, insira o cabo.



Insira o cabo com a borracha e o pressionador pela entrada da derivação. Abra totalmente a abraçadeira metálica, posicione e fixe o FRP na chapa metálica e em seguida fixe a abraçadeira metálica pela capa externa do cabo. Corte o excesso do FRP após fixar o cabo.

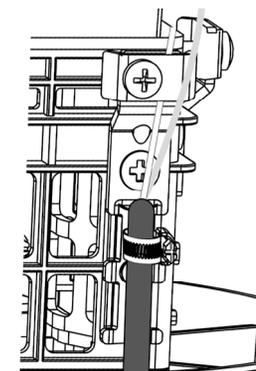

Pressione a borracha dentro da entrada de derivação até que seja possível rosquear o pressionador da borracha. Para finalizar o aperto utilize a chave de boca 30 mm, presente no kit de instalação do produto. O pressionador deve ser rosqueado até o final do canal.

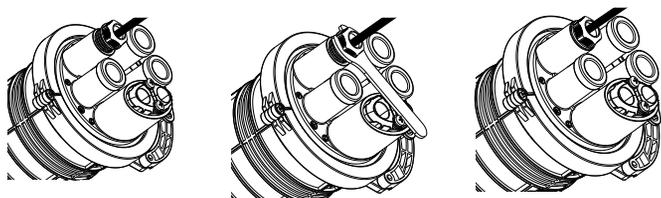

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
9. LGPD – Tratamento de dados pela Intelbras: a Intelbras não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Marum – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.25
Origem: China