




Tutorial técnico

Exportação/Importação
do InControl Web para o
Intelbras Defense IA Lite
com Envio ao Gravador

Tutorial técnico




Introdução

Neste tutorial, você aprenderá, o passo a passo, como realizar a exportação de dados no **InControl Web**, importar para o **Defense IA Lite** e transferir corretamente as informações para o gravador.


No software InControl Web

- 1 Para executar corretamente o procedimento, inicialmente deve-se realizar a exportação dos dados pelo software InControl Web.

Para isso, acesse o InControl, selecione o menu “**1-Usuários**”, clique em “**2-Exportar**” e, em seguida, escolha a opção “**3-Usuários, credenciais e fotos**”.

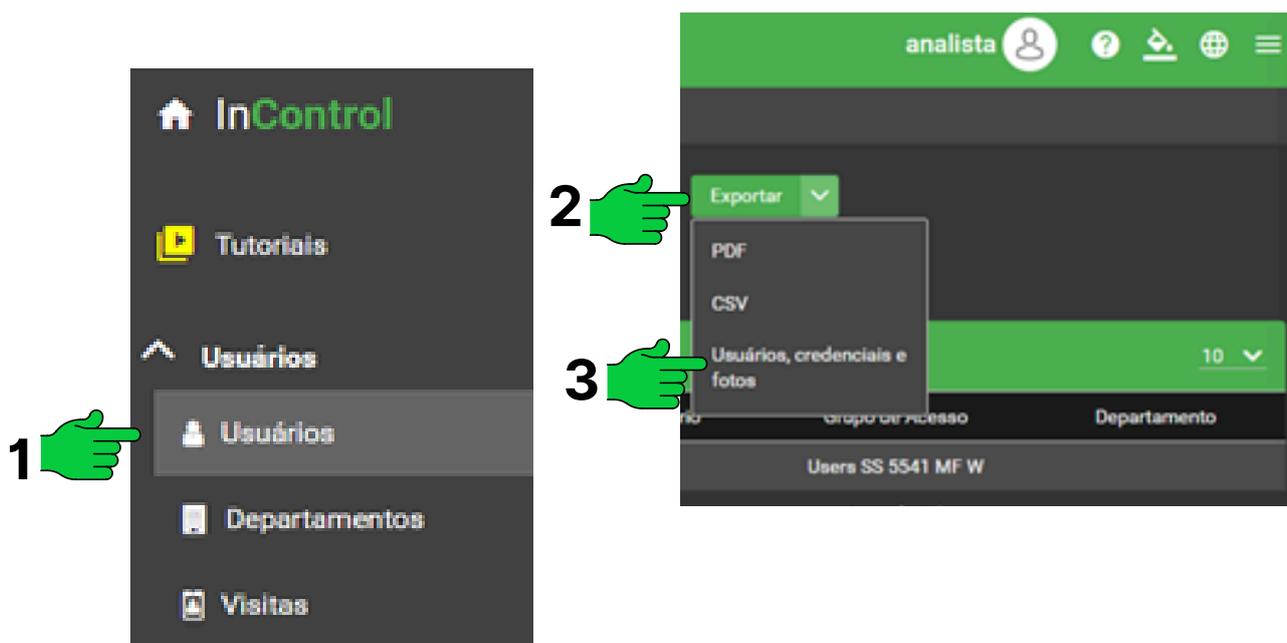

Tutorial técnico



No software Incontrol Web


2 Após a exportação dos dados pelo InControl, será feito o download de um arquivo compactado no formato **.ZIP**.

Extraia todo o conteúdo desse arquivo e copie os arquivos extraídos para o **diretório C:** (a raiz do disco local).

Em seguida, verifique se todos os arquivos foram copiados corretamente para esse local (como na imagem ilustrativa abaixo). Essa conferência é importante para garantir que o processo de importação funcione sem erros nas etapas seguintes.

blob	16/07/2025 19:48	Arquivo	128 KB
blob_0DsBzCc	16/07/2025 19:48	Arquivo	124 KB
blob_0op7n1Y	16/07/2025 19:48	Arquivo	104 KB
blob_4TVyF49	16/07/2025 19:48	Arquivo	495 KB
blob_6KCF7Ce	16/07/2025 19:48	Arquivo	217 KB
blob_DVBdX0Q	16/07/2025 19:48	Arquivo	164 KB
blob_eAZ0AvZ	16/07/2025 19:48	Arquivo	161 KB
blob_Ec9aPUG	16/07/2025 19:48	Arquivo	138 KB
blob_HqfN3J6	16/07/2025 19:48	Arquivo	141 KB
blob_iMXZ89D	16/07/2025 19:48	Arquivo	74 KB
blob_J8WsO2E	16/07/2025 19:48	Arquivo	164 KB
blob_okT4q9v	16/07/2025 19:48	Arquivo	131 KB
blob_oVKguwP	16/07/2025 19:48	Arquivo	134 KB
blob_Pwwczsl	16/07/2025 19:48	Arquivo	132 KB
blob_R45IJGY	16/07/2025 19:48	Arquivo	124 KB
blob_XBVNIWr	16/07/2025 19:48	Arquivo	127 KB
face_dev41_user_1864.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	17 KB
snapshot_digest_7720.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	27 KB
snapshot_digest_21563.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	27 KB
snapshot_digest_28838.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	27 KB
snapshot_digest_39565.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	22 KB
snapshot_digest_78852.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	22 KB
snapshot_digest_80817.jpeg	16/07/2025 19:48	Arquivo JPEG	22 KB
usuarios.csv	16/07/2025 19:48	Arquivo Fonte Co...	730 KB

Tutorial técnico




- 3 Após concluir a exportação dos dados pelo InControl, execute a **ferramenta de importação**.


Essa ferramenta será responsável por transferir os dados do banco de usuários do InControl para o Defense IA Lite. Abra o software “**Ferramenta de Importação**”, selecione a opção “**1-InControl Web**” e clique em “**2-Avançar**” até chegar à próxima etapa do processo.



Logo após realizar esses procedimentos, selecione o arquivo **usuarios.csv** e clique em “**Abrir**”.

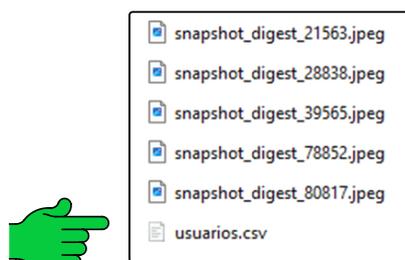

Tutorial técnico



- 4 Após selecionar o arquivo e clicar em “**Avançar**” precisa selecionar o software correto.

Para isso, selecione o software **Defense IA Lite** e preencha os dados do servidor. Após colocar os dados e aperte em “**Testar Conexão**”.

Caso apresente “**Sucesso**”, clique em “**Iniciar Importação**” e aguarde a conclusão do processo. Caso contrário, revise os dados do servidor.


Após concluir a importação, abra o Defense IA Lite, navegue até a aba “**Configuração**” e, em seguida, selecione a opção “**Banco de Dados**”.

Tutorial técnico




5 Ao acessar o menu “**1-Banco de Dados**”, será necessário criar um “**Banco de Dados Facial**”.


Para isso, selecione a opção “**2-Banco de Dados Facial**” e clique em “**3-Adicionar**” para iniciar a criação do novo banco.

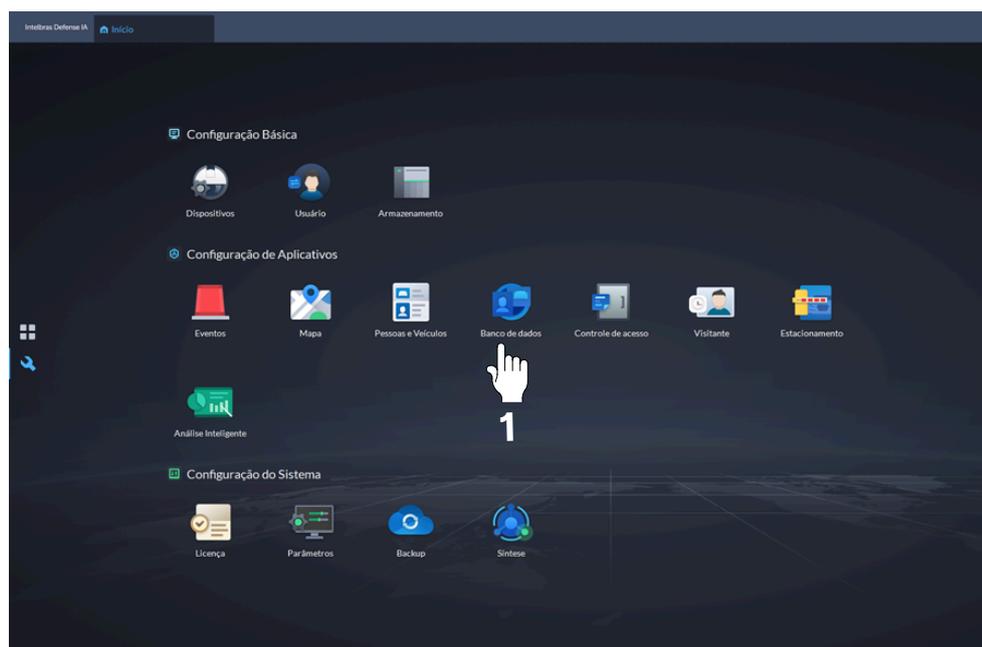

2

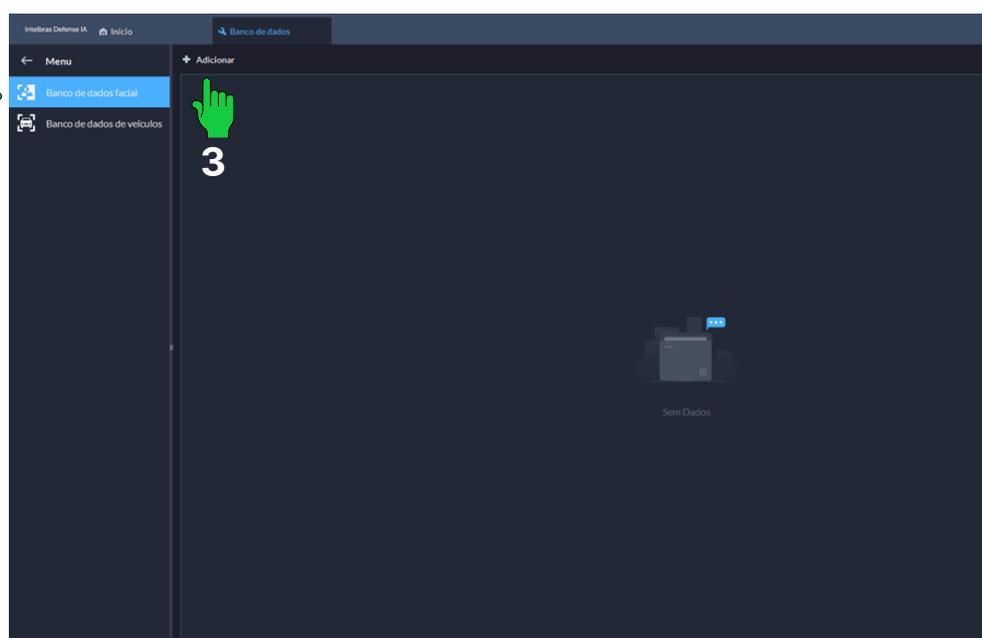

Tutorial técnico





- 6 Após a criação correta do banco de dados, será necessário adicionar as faces importadas do InControl ao banco criado.

Para isso, clique em “**1-Selecione a lista de pessoas**”.


Ao clicar em “Selecione a lista de pessoas”, é possível adicionar as faces de duas formas:

selecionando “**Adicionar por Grupo de Pessoas**” ou “**Adicionar por Pessoa**”.

Escolha uma das opções e clique em “**OK**” para prosseguir.

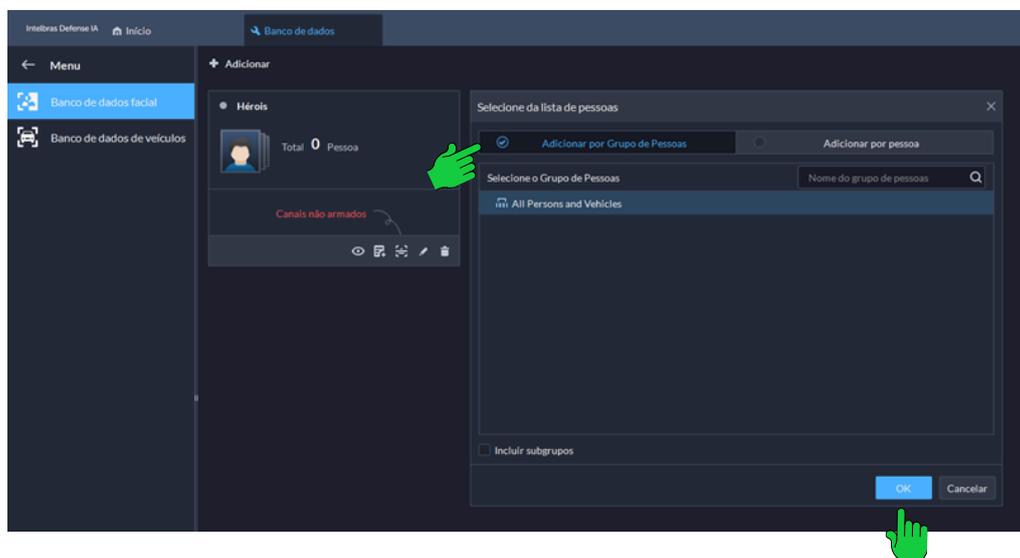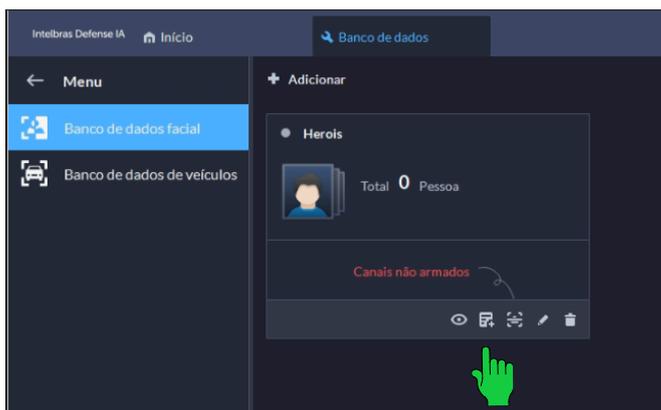


Tutorial técnico




- 7 Após adicionar corretamente as faces ao banco de dados, será necessário criar uma armação, cuja função é enviar as imagens do banco de dados para o gravador.


Para realizar esse procedimento, clique em “**Enviar armação**” no banco de dados criado.

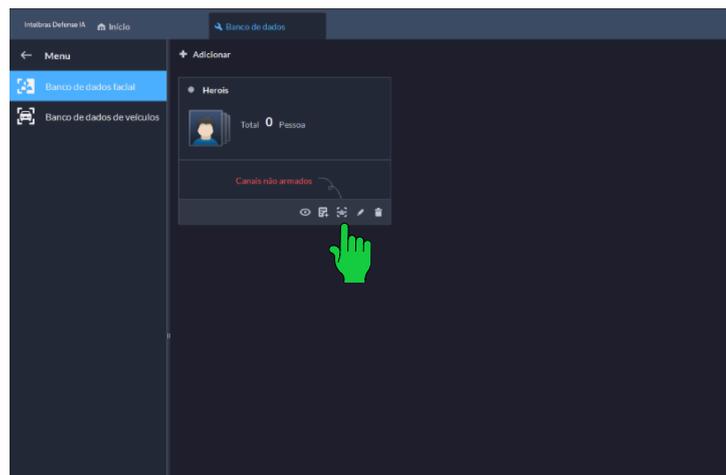

Em seguida, clique em “**1-Adicionar**” para selecionar o gravador desejado. Após selecioná-lo, pressione “**2-OK**” para iniciar o envio das imagens. Ao término do processo, clique em “**3-Finalizado**” para concluir a armação.

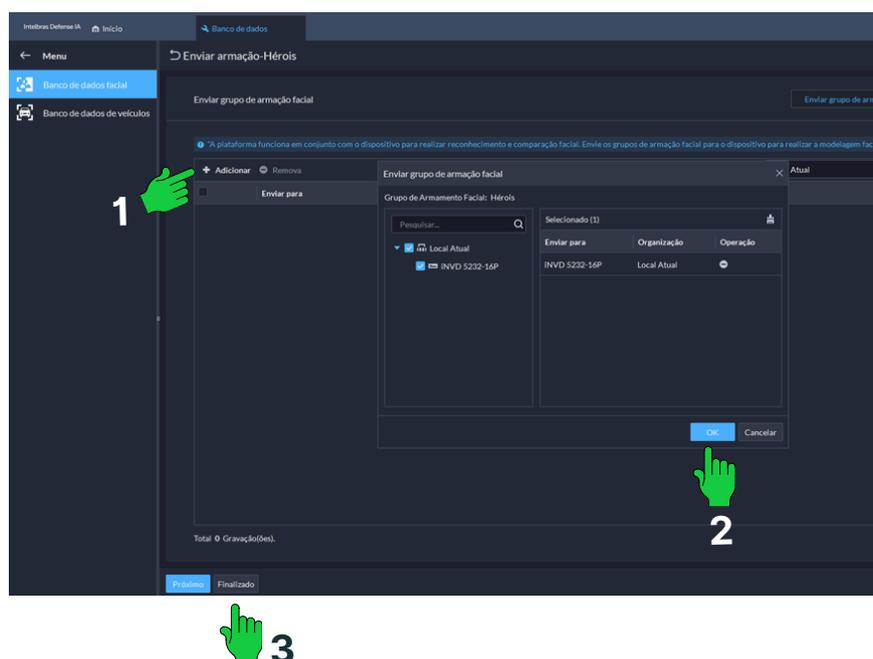

Tutorial técnico




- Após concluir o processo de envio das imagens do Defense IA Lite para o gravador, é necessário validar se todas as imagens foram transferidas corretamente.

Para realizar essa validação, acesse o Menu Principal do gravador e selecione a opção “**Inteligência Artificial**” ou “**IA**”, dependendo da nomenclatura exibida no dispositivo.



Ao acessar o menu “**Inteligência Artificial**” ou “**IA**”, selecione a opção “**Banco de Dados**” e, em seguida, “**Banco de Imagens**”. Verifique se as imagens estão listadas corretamente, confirmando que o envio foi realizado com sucesso.

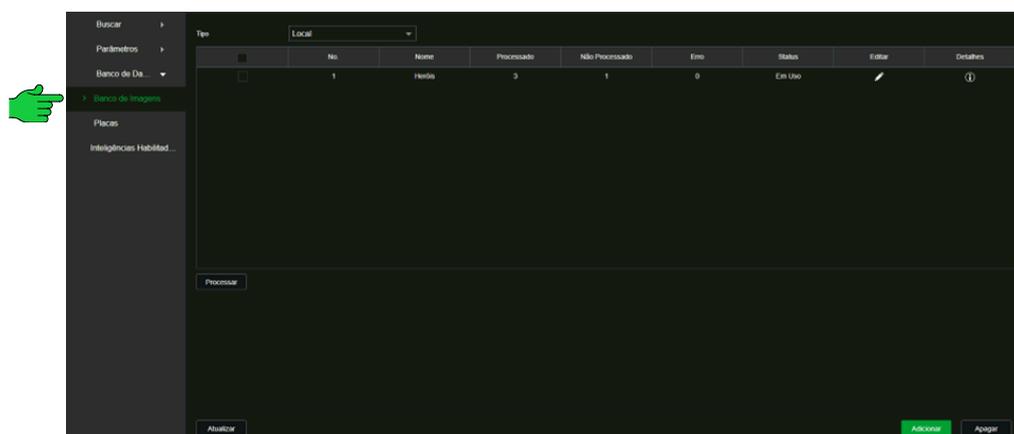

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

[Ir para a conversa](#)

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

 WhatsApp (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras