

TUTORIAL TÉCNICO



Atualização de firmware
RDS 800, 802, 803, 830 e
840



intelbras

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO


Atualização de firmware RDS 800, 802, 803, 830 e 840

- ○ ○ ○

1º passo → Formate o Pen Drive com o formato FAT32;

2º passo → Coloque os dois arquivos descompactados no Pen Drive;


- os arquivos não podem estar dentro de pastas;

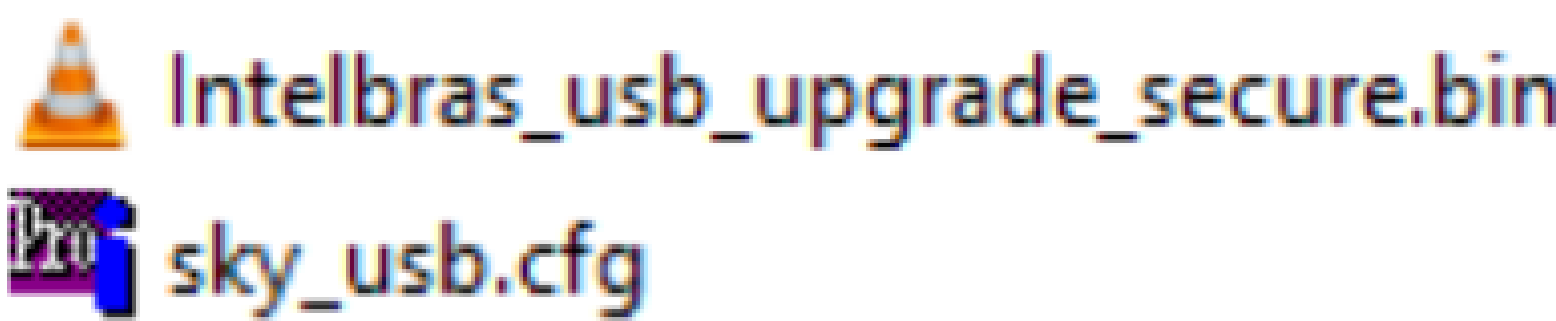

3º passo → Com o receptor ligado, conecte o Pen Drive na porta USB do equipamento;



O Pen drive será reconhecido pelo receptor e a seguinte imagem será exibida:

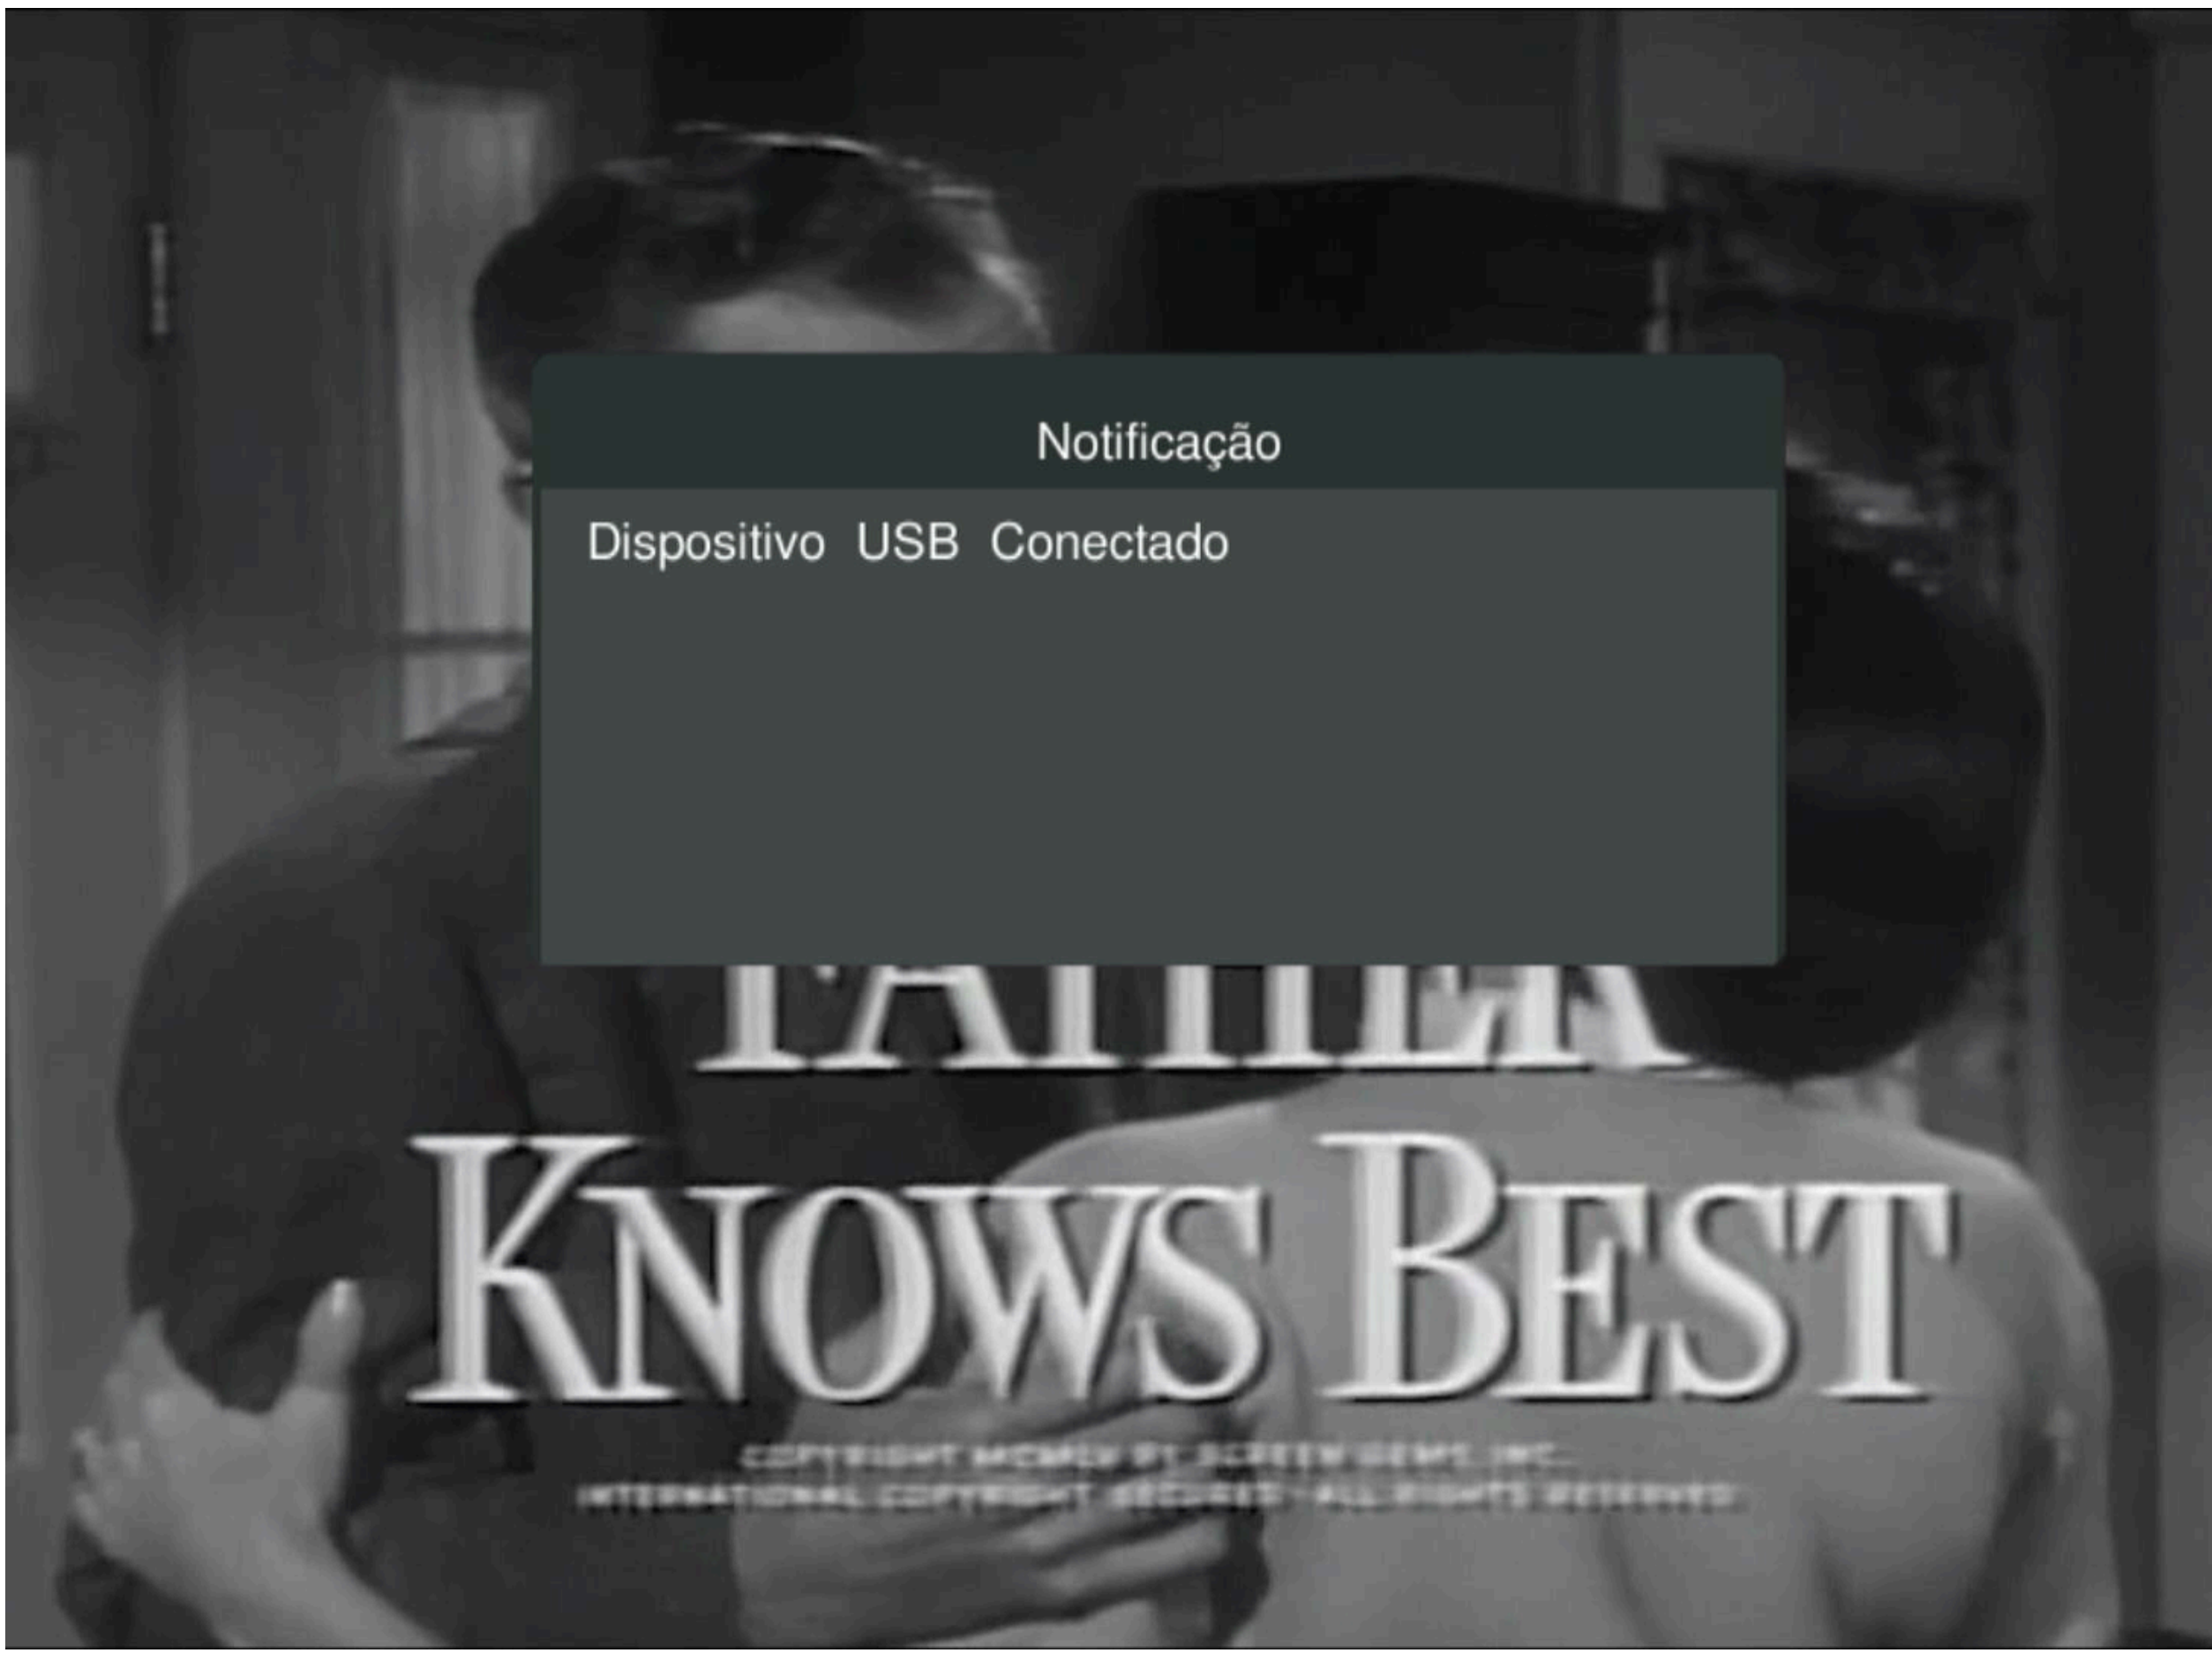



TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware RDS 800, 802, 803, 830 e 840


O receptor irá identificar uma nova atualização disponível e exibirá a tela abaixo:



Pressione "ok" para iniciar a atualização. O produto irá reiniciar e a atualização iniciará.

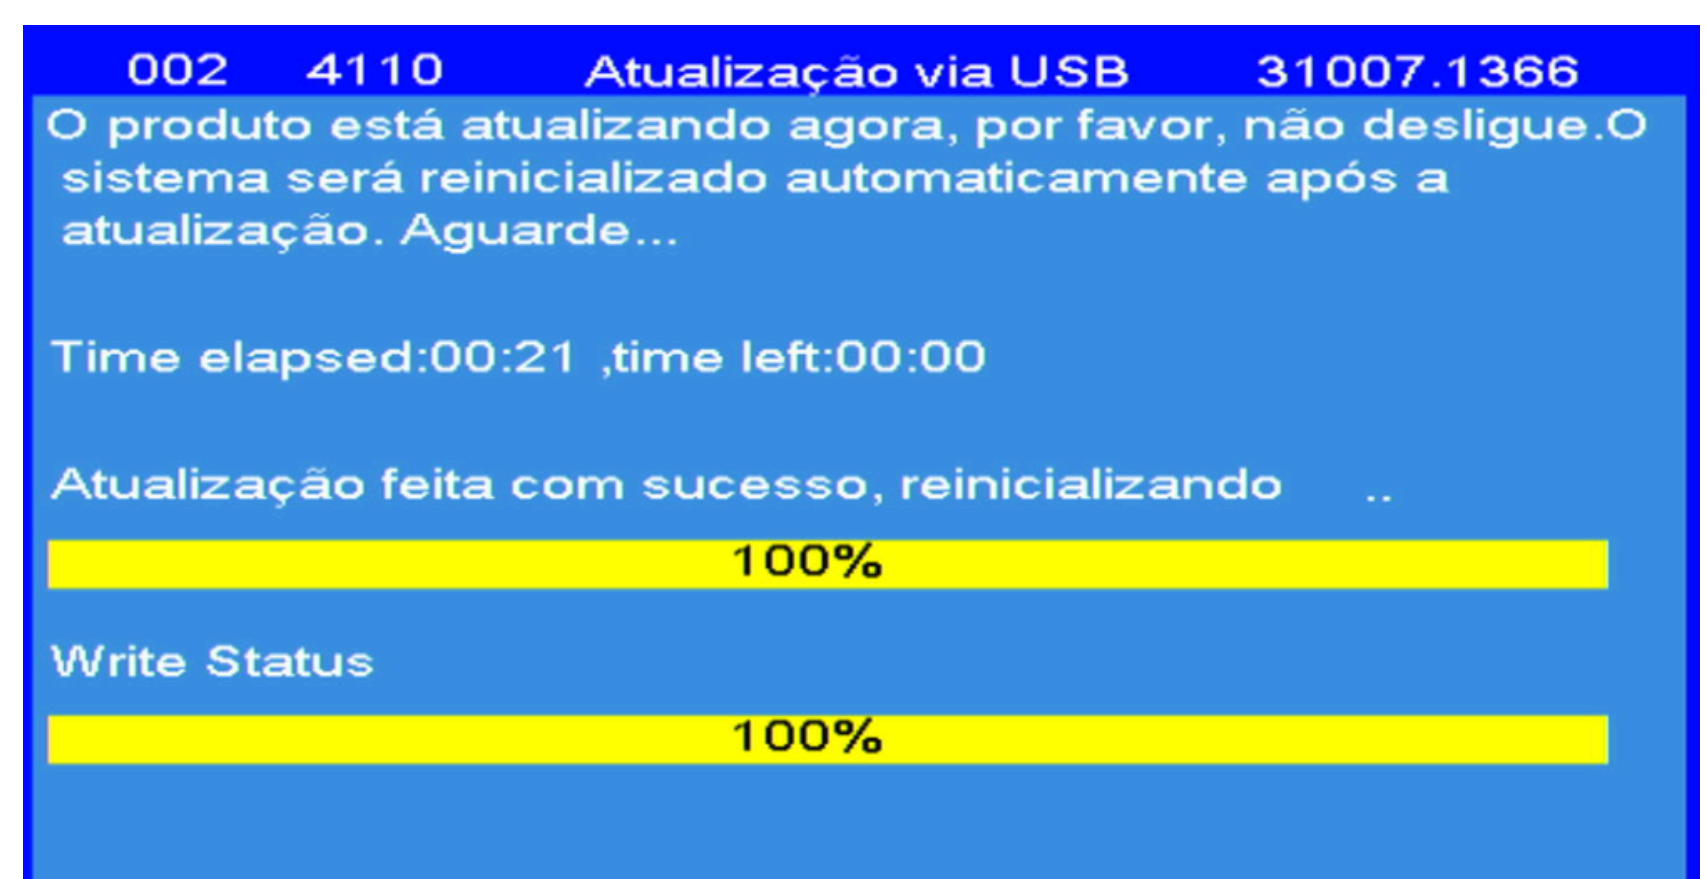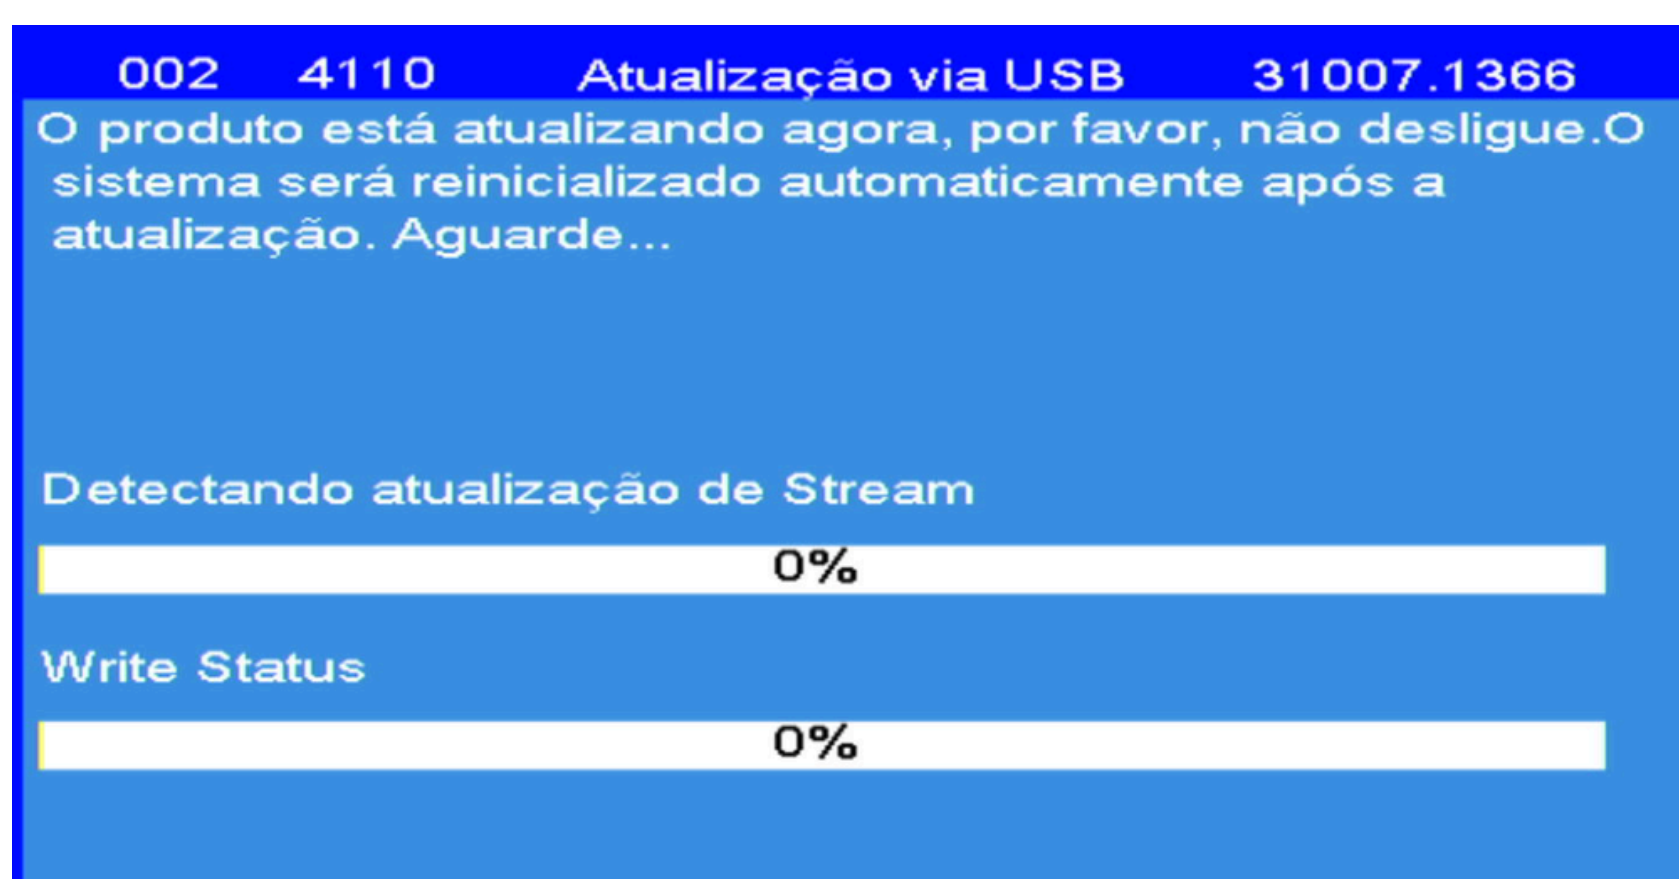

Quando a atualização for concluída o produto reiniciará novamente e será necessário refazer a busca de canais. Acesse MENU > INSTALAÇÃO > BUSCA DE CANAIS e faça a procura dos canais.

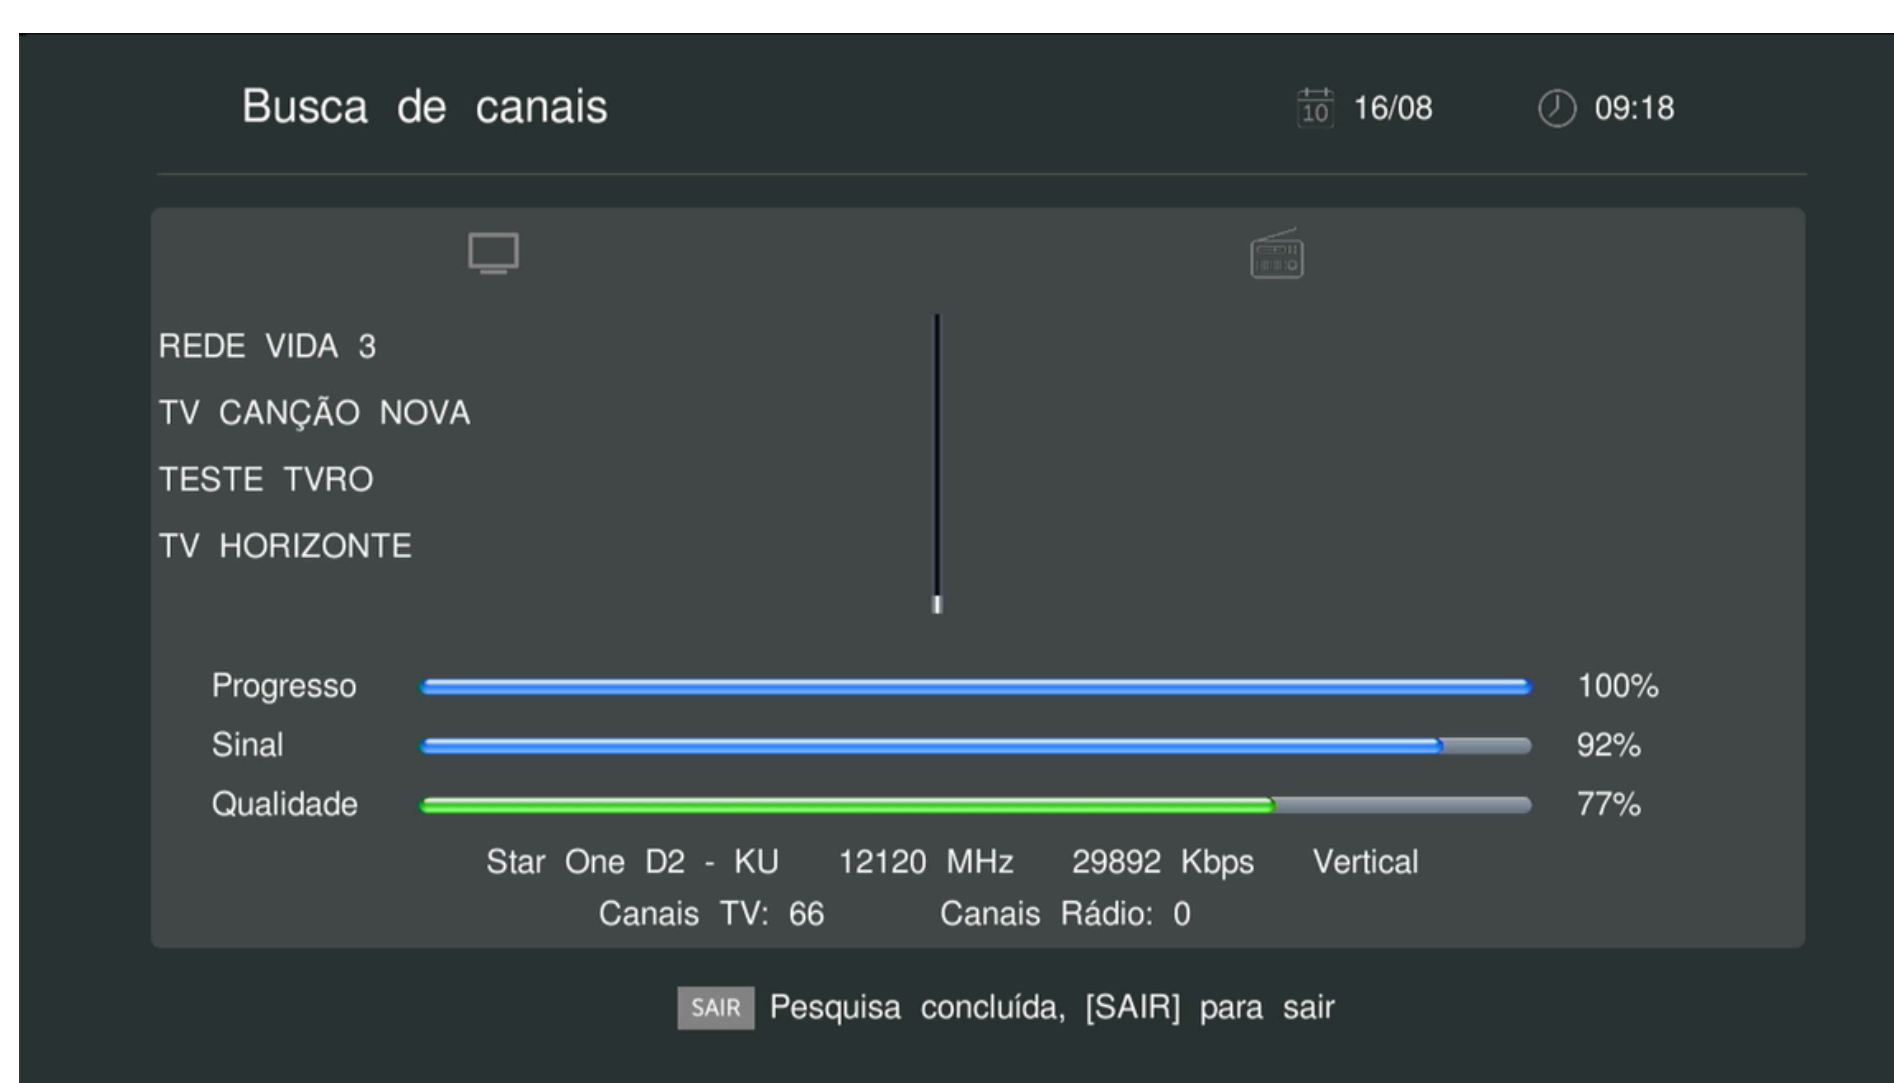

Caso o produto esteja com a mesma versão disponível no pen drive, nenhuma notificação será exibida.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/