


## Procedimento de configuração WPS - WBN 900

São José, 20 de Julho, 2010

## Acessando WPN:

Clique na aba "WPS".

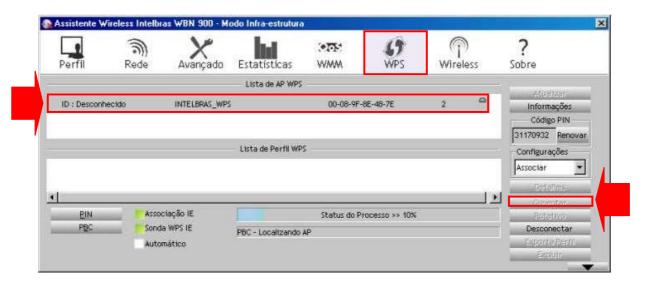

Para se conectar seleciona o AP pretendido e clique em conectar.

Abaixo todas as informações contidas na tela:

- ✓ **Lista de AP WPS:** Lista os SSIDs com suporte a WPS, para efetuar uma nova busca deve-se clicar em "atualizar" e para obter informações sobre ele deve-se clicar em "informações".
- ✓ Código PIN: código gerado para a conexão com 8 dígitos.
- ✓ **Lista de perfil WPS:** Lista os perfis criados. O perfil WPS é criado automaticamente após a conexão.
- ✓ Configurações: Escolha entre Associar e Registrar

- ✓ Associar: digite o código PIN do dispositivo para a coluna do código PIN do AP e clique no botão PIN. Em seguida, o dispositivo irá se conectar ao AP e obter o endereço IP.
- ✓ Registrar: digite o código PIN na coluna código PIN e clique em PIN. Ele irá se conectar com o AP e receber um IP.
- ✓ **Detalhes:** Exibe informações do SSID e do AP difusor.
- ✓ Conectar: Para conectar ao perfil selecionado selecione o perfil e clique em conectar.
- ✓ Rotativo: comando para se conectar a rede dentro do próximo perfil.
- ✓ Desconectar: para deslocar ao perfil selecionado selecione o perfil e clique em desconectar.
- ✓ Exportar perfil: Exporta o perfil para a guia perfil.
- ✓ Excluir: Exclui o perfil.
- ✓ PIN: Botão para conectar pelo método PIN.
- ✓ PBC: Botão para conectar pelo método PBC.
- ✓ Associação IE: Envia pedido de associação WPS IE durante a configuração.
- ✓ Sonda WPS IE: Envia pedido de sonda WPS IE durante a configuração.
- ✓ Automático: Conecta automaticamente a rede ao perfil criado.