

APIs da plataforma INC Cloud Intelbras


Este documento fornece informações sobre as APIs da plataforma INC Cloud Intelbras e os métodos para definir as configurações relacionadas à API.

Diretrizes de uso

Ativar APIs abertas para plataformas de terceiros

1. Faça login na plataforma INC Cloud.
2. Selecione um site no menu do cenário e, em seguida, selecione Configurações > Plataformas abertas no painel de navegação.
3. Clique em Activate (Ativar). A página exibe a chave de autenticação se as APIs abertas tiverem sido ativadas.

Ativação de APIs abertas para plataformas de terceiros

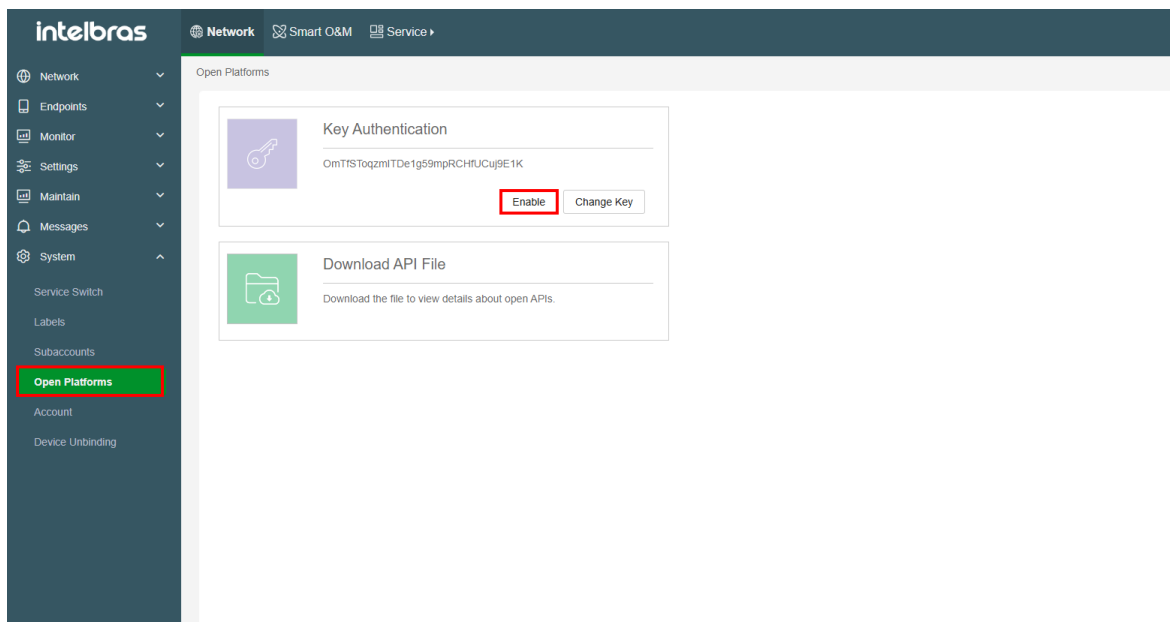

Configurar a autenticação da solicitação de API

A plataforma INC Cloud suporta apenas a autenticação de chave para acesso de terceiros por meio de APIs. Para configurar a autenticação de solicitação de API:

1. Passe o mouse sobre o ícone de grade e selecione Gerenciamento de rede.
2. Selecione um site no menu do cenário e, em seguida, selecione Configurações > Plataformas abertas no painel de navegação.
3. Obter a chave para autenticação.

Para alterar a chave, clique em Change Key (Alterar chave). A chave atual se tornará inválida depois que uma nova chave for gerada.

Se você clicar em Disable (Desativar), a chave se tornará inválida. Para que a chave volte a ter efeito, clique em Enable (Ativar).

4. Adicione a chave aos cabeçalhos das solicitações de API.

Obter números de série de dispositivos

1. Passe o mouse sobre o ícone de grade e selecione Gerenciamento de rede.
2. Selecione um local no menu do cenário e, em seguida, selecione Dashboard > Network > Dashboard, no painel de navegação.
3. Clique na guia Device (Dispositivo) para visualizar os números de série dos dispositivos. Se a coluna Número de série não for exibida na lista de dispositivos, clique no ícone Colunas e selecione Número de série.

Parâmetros da API

Local

Obter sites gerenciáveis de usuários

Limite: 100 vezes/dia

URL da interface:

inccloud-api.intelbras.com.br:8000/user/shop Método de

solicitação: GET

Tabela 1 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 2.

Tabela 2 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
userName	String	Nome de usuário.
shopName	String	Nome do site.
shopId	Index	ID do site.
province	String	Província.
city	String	Cidade.
area	String	Distrito.
address	String	Endereço detalhado.
phone	String	Número de telefone.
scenarioName	String	Nome do cenário.
columns	Data structure	Informações sobre o rótulo do site. Os membros incluem: name. valor.
name	String	Nome do rótulo do site.
value	String	Valor do rótulo do site.

Dispositivo

Obter informações sobre o dispositivo em um site

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface:

inccloud-api.intelbras.com.br:8000/shop/device Método de solicitação: POST

Tabela 3 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
shopIds	String array	IDs do site. Esse campo é obrigatório.

Tabela 4 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 5.

Tabela 5 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
devSN	String	Número de série do dispositivo.
devModel	String	Modelo do dispositivo.
shopId	String	ID do site.
devType	String	Tipo de dispositivo. As opções incluem: AC. XIAOBEIROUTER - Roteador Xiaobei.
aliasName	String	Alias do dispositivo.

Obter informações sobre a operação do dispositivo

URL da interface: inccloud-api.intelbras.com.br:8000/device/operation

Método de solicitação: POST

Tabela 6 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
method	String	Esse campo é obrigatório e o valor é getBasicDevInfo.
devSN	String array	Números de série do dispositivo. Esse campo pode conter um máximo de 100 caracteres. Esse campo é obrigatório.

Tabela 7 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 8.

Tabela 8 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
devSN	String	Número de série do dispositivo.
devName	String	Nome do dispositivo.
devHardVersion	String	Versão do hardware do dispositivo.
devSoftVersion	String	Versão do software do dispositivo.
devMode	String	Modelo do dispositivo.
devType	String	Tipo de dispositivo.
devOnlineTime	Integer	Duração do dispositivo on-line, em segundos.
devLocation	Object	Localização do dispositivo, incluindo informações sobre o país, a província e a cidade.
devAddress	String	Endereço IP da interface de saída do dispositivo.
devMAC	String	Endereço MAC do dispositivo.
memoryTotalSize	Integer	Tamanho da memória.
diskTotalSize	Integer	Tamanho do flash.
devStatus	String	Estado do dispositivo. As opções incluem: online. offline.

Obter informações de AP

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/device/apinfo Método de solicitação:

GET

Tabela 9 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
devsn	String	Número de série do dispositivo. Esse campo é obrigatório.

Tabela 10 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 11.

Tabela 11 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
apIp	String	Endereço IP do AP.
apSN	String	Número de série do AP.
apName	String	Nome do AP.
apModel	String	Modelo AP.
apSoftVersion	String	Versão do software.
apStatus	Integer	Estado AP. As opções incluem: 1-Online. 2-Offline. 3-Baixar a imagem.
apOnlineTime	Integer	Duração do AP on-line.
apMAC	String	Endereço MAC do AP.

Obter informações de rádio

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface:

inccloudapi.intelbras.com.br:8000/device/radioinfo

Método de solicitação: GET

Tabela 12 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
devsn	String	Número de série do dispositivo. Esse campo é obrigatório.

Tabela 13 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 14.

Tabela 14 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
devSN	String	Número de série do dispositivo.
apSN	String	Número de série do AP.
apName	String	Nome do AP.
radioId	Integer	ID do rádio.
radioMode	String	Modo de rádio.
radioChannel	Integer	Canal de trabalho do rádio.
radioPower	String	Potência de transmissão do rádio.

Obter informações de SSID

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface: inccloudapi.intelbras.com.br:8000/device/ssidinfo? devsn=XXX

Método de solicitação: GET

Tabela 15 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
devsn	String	Número de série do dispositivo. Esse campo é obrigatório.

Tabela 16 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.

message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 17.

Tabela 17 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
devSN	String	Número de série do dispositivo.
SSIDName	String	SSID.
spName	String	Nome do serviço sem fio.
status	Integer	Estado do serviço sem fio. As opções incluem: 1-Ativado. 2-Desabilitado.
hide	Integer	Se o SSID está oculto. As opções incluem: 0-Não. 1-Sim.
maxClient	Integer	Número máximo de clientes conectados simultaneamente.
maxSendRatio	Integer	Taxa máxima de transmissão.
maxReceiveRatio	Integer	Taxa máxima de recepção.

Obter endereços MAC de clientes por SSID ou número de série do dispositivo

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/device/ssid/clientmac Método de solicitação:

POST

Tabela 18 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
method	String	Método de solicitação. Esse campo é obrigatório e o valor é getClientMacbySsid.
param	Object	Parâmetros de solicitação. Os membros incluem: shopId. devSN. SSID. Esse campo é obrigatório.
shopId	String	ID do site. Esse campo é obrigatório.
devSN	String	Número de série do dispositivo. Esse campo é obrigatório.
SSID	String	SSID. Esse campo é obrigatório.

Tabela 19 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	String array	Endereços MAC de clientes.

Obter o histórico do cliente associado

Limite: 100 vezes/dia

URL da interface: inccloud-api.intelbras.com.br:8000/device/historyclients?devSN=XXXX
&skipnum=10&limitnum=10

Método de solicitação: POST

Tabela 20 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 21.

Tabela 21 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
count_total	Integer	Número total de clientes.
count_left	Integer	Número de clientes exibidos.
Parâmetro	Formato	Descrição
histClientList	Data structure	Lista de clientes. Os membros incluem: macAddr. apName. clientMAC. clientIP. clientVendor. clientSSID. onlineTime. onLineDate. offLineDate.
macAddr	String	Endereço MAC do AP.
apName	String	Nome do AP.
clientMAC	String	Endereço MAC do cliente.

clientIP	String	Endereço IP do cliente.
clientVendor	String	Fornecedor do cliente.
clientSSID	String	SSID.
onlineTime	Integer	Duração on-line.
onLineDate	String	Hora em que o cliente ficou on-line, no formato UTC.
offLineDate	String	Hora em que o cliente ficou off-line, no formato UTC.

Obter informações detalhadas sobre o cliente on-line

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface:

inccloud-api.intelbras.com.br:8000/device/onlineclients?devSN=XXXX&skipnum=10&limitnum=10

Método de solicitação: POST

Tabela 22 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
findoption	Object	Campos pelos quais as informações exibidas são filtradas. Por exemplo, para exibir estatísticas somente sobre clientes associados a um AP especificado, digite findoption {ApName: "apname"}. O campo apname representa o nome do AP.
sortoption	Object	Campos pelos quais as informações exibidas são classificadas. Por exemplo, para classificar as estatísticas na resposta pelo nome do AP, digite sortoption {ApName: apname }.

Tabela 23 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
clientList	Data structure	Lista de clientes. Para obter mais informações, consulte a Tabela 24.

Tabela 24 Parâmetros do campo clientList

Parâmetro	Formato	Descrição
count_total	Integer	Número total de clientes.
count_left	Integer	Número de clientes exibidos.
clientInfo	Data structure	Informações sobre o cliente. Os membros incluem: NegoMaxRate. apName. clientMAC. clientIP. clientVendor. clientSSID. onlineTime. onLineDate.
NegoMaxRate	String	Taxa máxima negociada, em Mbps.
apName	String	Nome do AP.
clientMAC	String	Endereço MAC do cliente.
clientIP	String	Endereço IP do cliente.
clientVendor	String	Fornecedor do cliente.
clientSSID	String	SSID.
onlineTime	Integer	Duração on-line.
onLineDate	String	Hora em que o cliente ficou on-line, no formato UTC.

Obter estatísticas de tráfego e taxas de clientes

URL da interface: inccloud-api.intelbras.com.br:8000/device/interfaceflow

Método de solicitação: POST

Tabela 25 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
method	String	Esse campo é obrigatório e o valor é getAllInterfaceFlow.
devSN	String	Número de série do cliente. Este campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 26 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 27.

Tabela 27 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
speedDown	Integer	Velocidade de downlink, em Kbps.
speedUp	Integer	Velocidade do uplink, em Kbps.
downFlow	Integer	Tráfego baixado, em Kb.
upFlow	Integer	Tráfego carregado, em Kb.
updateTime	Time object	Hora da atualização, no formato UTC.

Obter informações de longitude e latitude do AP por número de série do dispositivo

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/device/apgps Método de solicitação:

GET

Tabela 28 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
devsn	String	Número de série do dispositivo. Esse campo é obrigatório.

Tabela 29 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data		

Tabela 30 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
apSN	String	Número de série do AP.
apName	String	Nome do AP.
apLongitude	String	Longitude.
apLatitude	String	Latitude.
apVelocity	String	Velocidade horizontal. Esse campo exibirá N/A se o AP não tiver relatado informações de GPS automaticamente. Você pode configurar manualmente as informações de GPS para o AP.
apOrientation	String	Orientação.
apElevation	String	Elevação.
gpsObtainTime	Date	Hora em que as informações de GPS são obtidas, no formato UTC.

Obter informações de longitude e latitude do AP pelo número de série do AP

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/device/apgps Método de solicitação:

GET

Tabela 31 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
devsn	String	Número de série do dispositivo. Esse campo é obrigatório.
apsn	String	Número de série do AP. Esse campo é obrigatório.

Tabela 32 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 33.

Tabela 33 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
apSN	String	Número de série do AP.
apName	String	Nome do AP.
apLongitude	String	Longitude.
apLatitude	String	Latitude.
apVelocity	String	Velocidade horizontal. Esse campo exibirá N/A se o AP não tiver relatado informações de GPS automaticamente. Você pode configurar manualmente as informações de GPS para o AP.
apOrientation	String	Orientação.
apElevation	String	Elevação.
gpsObtainTime	Date	Hora em que as informações de GPS são obtidas, no formato UTC.

Autenticação

A plataforma INC Cloud pode obter o IP, o MAC, o AP associado e as informações de mídia social dos usuários autenticados, incluindo a foto do perfil do WeChat, o nome e o local de registro. As informações são salvas no banco de dados e podem ser acessadas por terceiros por meio de APIs abertas.

Obter o histórico de autenticação

Limite: 1 vez/segundo

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/api/o2oportal/getAuthUserInfo Método de solicitação:

POST

Tabela 34 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
shop_id	Digit array	ID do site. Esse campo é obrigatório.
begin_time	Integer	Hora de início, em milissegundos. Serão exibidas informações sobre clientes cujo tempo de associação esteja dentro do intervalo de tempo. Esse campo é obrigatório.
end_time	Integer	Hora final, em milissegundos. Serão exibidas informações sobre clientes cujo tempo de associação esteja dentro do intervalo de tempo. A diferença de tempo entre a hora de início e a hora
		O tempo final não pode ser maior que 168 horas. Esse campo é obrigatório.
page_size	Integer	Número máximo de entradas de histórico que podem ser exibidas em uma página, no intervalo de 1 a 5000. O valor padrão é 1000.
page_index	Integer	Número da página inicial a ser exibida, um número inteiro positivo maior que 0. Por padrão, a página inicial é a primeira página (página número 1).

Tabela 35 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 36.

Tabela 36 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
total_count	Integer	Número total de correspondências de registros do histórico.
ap_group_id	String	ID do grupo AP.
ap_mac	String	Endereço MAC do AP.
upstream	String	Tráfego carregado.
downstream	String	Tráfego baixado.
user_group	String	Grupo de usuários.
shop_id	Integer	ID do site.

user_type	Boolean	Tipo de autenticação. As opções incluem: 1-Autenticação de chave única. 2-Autenticação por SMS. 6-Autenticação de conta oficial do WeChat. 7-Autenticação Wi-Fi do WeChat. 8-Autenticação de aplicativo. 9-Autenticação segura de Wi-Fi do Tenent. 10-Autenticação de conta fixa.
access_start_time	Integer	Tempo de acesso do cliente, em milissegundos.
access_duration	Integer	Duração on-line.
access_ac_ip	Integer	Endereço IP do AC associado.
user_mac	String	Endereço MAC do cliente.
user_ip	Integer	Endereço IP do cliente.
vendor	String	Fornecedor do cliente.
terminal_model	String	Modelo de cliente.
access_duration_sum	Integer	Duração total on-line.
login_freq_sum	Integer	Número total de logins.
upstream_sum	Integer	Tráfego total carregado.
downstream_sum	Integer	Tráfego total de downloads.
offline_type	Integer	Tipo de desassociação. Esse campo é reservado para uso futuro.
mobile_no	String	Número de telefone.
user_name	String	Nome de usuário.
app_auth_id	String	ID de autenticação do APP.
app_account	String	Nome de usuário de autenticação de APP.
preliminary	String	Permissões.
open_id	String	WeChat OpenID.
nickname	String	Nome de usuário do WeChat.
sex	Boolean	Gênero do usuário do WeChat. As opções incluem: 0 ou -1-Unknown. Isso indica que o gênero do usuário não está definido no WeChat ou que a plataforma INC Cloud não conseguiu obter informações de gênero do WeChat. 1-Masculino. 2-Feminino.
province	String	Província definida no WeChat.
city	String	Cidade definida no WeChat.
country	String	País definido no WeChat.
headimgurl	String	Foto do perfil do usuário do WeChat.
unionid	String	Identificador exclusivo do usuário do WeChat.
tid	String	Número de telefone criptografado do usuário do

		WeChat.
app_id	String	AppID da conta oficial do WeChat.
mobile_decode	String	Número de telefone descriptografado.

Estatísticas de novos hóspedes e hóspedes regulares

Obter estatísticas atuais de hóspedes

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentClientCount Método de

solicitação: POST

Tabela 37 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 38 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 39.

Tabela 39 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
new	Integer	Número de novos hóspedes.
old	Integer	Número de hóspedes regulares.
total	Integer	Número total de convidados.

Obter estatísticas do histórico de hóspedes

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryDayClientCount Método de solicitação:

POST

Tabela 40 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 41 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 42.

Tabela 42 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
new	Integer	Número de novos hóspedes.
old	Integer	Número de hóspedes regulares.
total	Integer	Número total de convidados.

Estatísticas de clientes on-line

Obter a quantidade de clientes on-line

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentOnlineClientCount Método de solicitação:

POST

Tabela 43 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 44 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0 - Sucesso. Outros - Fracasso.
		0 - Sucesso. Outros - Fracasso.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 45.

Tabela 45 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
onlineCount	Integer	Número de clientes on-line.

Estatísticas de pico

Obter estatísticas de pico para o intervalo de tempo especificado

As estatísticas são coletadas por dia. Não é possível obter estatísticas de pico para o dia atual. URL da interface: inccloud-api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryPeakNumber

Método de solicitação: POST

Tabela 46 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
-----------	---------	-----------

user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.

startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 47 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 48.

Tabela 48 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
avgRxBytes	Integer	Média máxima de tráfego baixado, em MB.
avgTxBytes	Integer	Média máxima de tráfego carregado, em MB.
clientCount	Integer	Quantidade máxima de hóspedes.
totalTxBytes	Integer	Máximo total de tráfego carregado, em MB.
totalRxBytes	Integer	Total máximo de tráfego baixado, em MB.
avgTime	Integer	Tempo médio máximo de permanência, em segundos.
newCount	Integer	Número máximo de novos hóspedes.
oldCount	Integer	Número máximo de hóspedes regulares.

Estatísticas de tendências de clientes

Obter estatísticas de tendências do cliente histórico

As estatísticas são exibidas por hora.

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryHourClientCountDetail Método de

solicitação: POST

Tabela 49 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 50 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
-----------	---------	-----------

code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 51.

Tabela 51 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
clientCount	Integer	Número total de clientes.
time	String	Hora, no formato UTC.

Obter estatísticas de tendências de convidados do histórico

As estatísticas são exibidas em uma base diária.

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryDayClientCountDetail Método de solicitação: POST

Tabela 52 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 53 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 54.

Tabela 54 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
newCount	Integer	Número de novos hóspedes.
oldCount	Integer	Número de hóspedes regulares.
clientCount	Integer	Número total de convidados.
time	String	Hora, no formato UTC.

Estatísticas de visitas

Obter estatísticas de visitas de clientes para a semana atual

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentWeekClientTimes Método de solicitação:

POST

Tabela 55 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 56 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso.
		Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 57.

Tabela 57 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
one	Integer	Número de clientes com uma visita.
two	Integer	Número de clientes com duas visitas.
three	Integer	Número de clientes com três visitas.
gteFour	Integer	Número de clientes com quatro ou mais visitas.

Obter estatísticas de visitas de clientes para as semanas especificadas

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentWeekClientTimes Método de solicitação:

POST

Tabela 58 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é

		obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 59 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 60.

Tabela 60 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
one	Integer	Número de clientes com uma visita.
two	Integer	Número de clientes com duas visitas.
three	Integer	Número de clientes com três visitas.
gteFour	Integer	Número de clientes com quatro ou mais visitas.

Estatísticas detalhadas das visitas

Obter estatísticas detalhadas de visitas de clientes para a semana especificada

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryWeekClientTimesDetail Método de solicitação:

POST

Tabela 61 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 62 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.

message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 63.

Tabela 63 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
one	Integer	Número de clientes com uma visita.
two	Integer	Número de clientes com duas visitas.
three	Integer	Número de clientes com três visitas.
gteFour	Integer	Número de clientes com quatro ou mais visitas.
date	String	Data e hora (0 hora da segunda-feira da semana), no formato UTC.

Duração média da estadia

Obter o tempo médio de permanência do dia atual

URL da interface: inccloud-api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentClientStayAvgDuration

Método de solicitação: POST

Tabela 64 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 65 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 66.

Tabela 66 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
time	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.

Obter estatísticas do tempo de permanência do histórico

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryClientStayAvgDuration Método de

solicitação: POST

Tabela 67 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 68 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 69.

Tabela 69 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
time	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.

Índices de tempo de permanência

Obter os índices de tempo de permanência para o dia atual

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentClientStayDurationRatio Método de solicitação:

POST

Tabela 70 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 71 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 72.

Tabela 72 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
lt5Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 0 a 5 minutos (excluídos).
lt30Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 5 a 30 minutos (excluídos).
lt120Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 30 a 120 minutos (excluídos).
gte120Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 120 minutos ou mais.

Obter o histórico das taxas de permanência

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryClientStayDurationRatio Método de solicitação:

POST

Tabela 73 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	A operação obtém estatísticas sobre clientes em todos os locais. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 74 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 75.

Tabela 75 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
lt5Minutes		
lt30Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 5 a 30 minutos (excluídos).
lt120Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 30 a 120 minutos (excluídos).
gte120Minutes	Integer	Número de clientes cujo tempo de permanência é de 120 minutos ou mais.

Tendência do tempo de permanência

Não é possível obter a tendência de duração da estadia para o dia atual.

Obter as estatísticas de tendência do tempo de permanência

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryClientStayDurationDetail Método de solicitação:

POST

Tabela 76 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 77 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 72.

Tabela 78 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
date	String	Data, no formato UTC.
time	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.

Estatísticas de tráfego de clientes

Obter estatísticas de tráfego de clientes para o dia atual

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentNetFlowBytes Método de

solicitação: POST

Tabela 79 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 80 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 81.

Tabela 81 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
totalTxBytes	Integer	Tráfego total carregado.
totalRxBytes	Integer	Tráfego total de downloads.
avgTxBytes	Integer	Média de tráfego carregado por dia para cada site.
avgRxBytes	Integer	Média de tráfego baixado por dia para cada site.

Obter estatísticas do histórico de tráfego do cliente

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryNetFlowBytes Método de

solicitação: POST

Tabela 82 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 83 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 84.

Tabela 84 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
totalTxBytes	Integer	Tráfego total carregado.
totalRxBytes	Integer	Tráfego total de downloads.
avgTxBytes	Integer	Tráfego médio carregado.
avgRxBytes	Integer	Média de tráfego baixado.

Tendência do tráfego total

Não é possível obter a tendência de tráfego total para o dia atual.

Obter o histórico da tendência do tráfego de clientes

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryNetFlowDetail Método de solicitação: POST

Tabela 85 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 86 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 87.

Tabela 87 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
totalTxBytes	Integer	Tráfego total carregado, em MB.
totalRxBytes	Integer	Tráfego total de downloads, em MB.
avgTxBytes	Integer	Tráfego médio carregado, em MB.
avgRxBytes	Integer	Tráfego médio de downloads, em MB.
date	String	Hora em que as estatísticas foram coletadas, no formato UTC.

Quantidade e tráfego dos clientes Top 5 e Bottom 5

Obter estatísticas de quantidade de clientes Top 5 e Bottom 5

Se apenas um site for especificado, as estatísticas serão retornadas por data. Se vários locais forem especificados, as estatísticas serão retornadas por ID do local.

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getClientCountTopAndBottom Método de

solicitação: POST

Tabela 88 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
clientType	String	Tipo de cliente. As opções incluem: novo. antigo. total.

Tabela 89 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.

data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 90.
------	--------	--

Tabela 90 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
top5	Data structure	As 5 principais estatísticas de quantidade de clientes.
bottom5	Data structure	Estatísticas de quantidade de clientes do Bottom 5.
index	String	Índice de classificação, pelo qual as estatísticas são retornadas.
count	Integer	Quantidade de clientes.

Obter estatísticas de tráfego dos clientes Top 5 e Bottom 5

Se apenas um site for especificado, as estatísticas serão retornadas por dados. Se vários sites forem especificados, as estatísticas serão retornadas por ID do site.

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getFlowTopAndBottom Método de

solicitação: POST

Tabela 91 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
flowType	String	Tipo de tráfego. As opções incluem: totalRx-Total de tráfego baixado. totalTx-Total de tráfego transferido por upload. avgRx - Média do tráfego baixado. avgTx - média de tráfego carregado.

Tabela 92 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 93.

Tabela 93 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
top5	Data structure	As 5 principais estatísticas de tráfego de clientes.
bottom5	Data structure	Estatísticas de tráfego de clientes do Bottom 5.
index	String	Índice de classificação, pelo qual as estatísticas são retornadas.
count	Integer	Tráfego de clientes, em MB.

Gerenciamento de relatórios

Obter dados de relatórios diários

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryDayReport Método de solicitação:

POST

Tabela 94 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
active	String	Página de solicitação. As opções incluem: firstPage. lastPage. prePage. nextPage (próxima página). Esse campo é obrigatório.
sortRoule	String	Ordem de classificação. As opções incluem: ascendente. descendente.
sortName	String	Nome do campo a ser classificado.
limit	Integer	Número de clientes a serem exibidos por página. Esse campo é obrigatório.
local	JSON object	Identificador de quebra de página. Para obter a próxima página, preencha o campo com a última entrada nessa página. Para obter a página anterior, preencha o campo com
		a primeira entrada desta página.
totalPage	Integer	Número total de páginas. Esse campo é obrigatório se você obtiver dados na última página.
authType	String	Tipo de relatório. As opções incluem: relevância-Associação. portal-Authentication. Esse campo é obrigatório para obter estatísticas de autenticação.

Tabela 95 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
-----------	---------	-----------

code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure or object	Dados retornados. Se apenas um site for especificado, os dados retornados conterão os parâmetros mostrados na Tabela 96. Se mais de um site for especificado, os dados retornados conterão os parâmetros mostrados na Tabela 96.

Tabela 96 Parâmetros do campo de dados (um local)

Parâmetro	Formato	Descrição
info	Data structure	Dados retornados.
totalPage	Integer	Número total de partidas.

Tabela 97 Parâmetros do campo de dados (vários locais)

Parâmetro	Formato	Descrição
_id	String	Identificador exclusivo dos dados retornados.
scenarioid	String	ID do site.
statTime	String	Hora de acesso, no formato UTC.
clientCount	Integer	Número total de convidados.
avgTime	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.
newCount	Integer	Número de novos hóspedes.
oldCount	Integer	Número de hóspedes regulares.
totalRxBytes	Integer	Tráfego total de downloads, em MB.
totalTxBytes	Integer	Tráfego total carregado, em MB.
avgRxBytes	Integer	Tráfego médio de downloads, em MB.
avgTxBytes	Integer	Tráfego médio carregado, em MB.

Obter dados de relatórios semanais

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryWeekReport Método de

solicitação: POST

Tabela 98 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
active	String	Página de solicitação. As opções incluem: firstPage. lastPage. prePage. nextPage (próxima página). Esse campo é obrigatório.
sortRoule	String	Ordem de classificação. As opções incluem: ascendente. descendente.
sortName	String	Nome do campo a ser classificado.
limit	Integer	Número de clientes a serem exibidos por página. Esse campo é obrigatório.
local	JSON object	Identificador de quebra de página. Para obter a próxima página, preencha o campo com a última entrada dessa página. Para obter a página anterior, preencha o campo com a primeira entrada dessa página.
totalPage	Integer	Número total de páginas.
		Esse campo é obrigatório se você obtiver dados na última página.
authType	String	Tipo de relatório. As opções incluem: relevância-Associação. portal-Authentication. Esse campo é obrigatório para obter estatísticas de autenticação.

Tabela 99 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.

message	String	Motivo da falha.
data	Data structure or object	Dados retornados. Se apenas um site for especificado, os dados retornados conterão os parâmetros mostrados na Tabela 100. Se vários locais forem especificados, os dados retornados conterão os parâmetros mostrados na Tabela 100.

Tabela 100 Parâmetros do campo de dados (um local)

Parâmetro	Formato	Descrição
info	Data structure	Dados retornados.
totalPage	Integer	Número total de partidas.

Tabela 101 Parâmetros do campo de dados (vários locais)

Parâmetro	Formato	Descrição
_id	String	Identificador exclusivo dos dados retornados.
scenarioid	String	ID do site.
statTime	String	Hora de acesso, no formato UTC.
clientCount	Integer	Número total de convidados.
avgTime	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.
newCount	Integer	Número de novos hóspedes.
oldCount	Integer	Número de hóspedes regulares.
totalRxBytes	Integer	Tráfego total de downloads, em MB.
totalTxBytes	Integer	Tráfego total carregado, em MB.
avgRxBytes	Integer	Tráfego médio de downloads, em MB.
avgTxBytes	Integer	Tráfego médio carregado, em MB.
fourTimes	Integer	Número de hóspedes com quatro ou mais visitas.
threeTimes	Integer	Número de hóspedes com três visitas.
twoTimes	Integer	Número de hóspedes com duas visitas.
oneTime	Integer	Número de hóspedes em uma visita.
maxavgTime	Integer	Tempo médio máximo de permanência.
Parâmetro	Formato	Descrição
minavgTime	Integer	Tempo médio mínimo de permanência.

Obter dados de relatórios mensais

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryMonthReport Método de

solicitação: POST

Tabela 102 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
Shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
Active	String	Página de solicitação. As opções incluem: firstPage. lastPage. prePage. nextPage (próxima página). Esse campo é obrigatório.
sortRoule	String	Ordem de classificação. As opções incluem: ascendente. descendente.
sortName	String	Nome do campo a ser classificado.
Limit	Integer	Número de clientes a serem exibidos por página. Esse campo é obrigatório.
Local	JSON object	Identificador de quebra de página. Para obter a próxima página, preencha o campo com a última entrada nessa página. Para obter a página anterior, preencha o campo com
		a primeira entrada desta página.
totalPage	Integer	Número total de páginas. Esse campo é obrigatório se você obtiver dados na última página.
authType	String	Tipo de relatório. As opções incluem: relevância-Associação. portal-Authentication. Esse campo é obrigatório para obter estatísticas de autenticação.

Tabela 103 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure or object	Dados retornados. Se apenas um site for especificado, os dados retornados conterão os parâmetros mostrados na Tabela 104Tabela 100. Se vários locais forem especificados, os dados retornados conterão os parâmetros mostrados na Tabela 104.

Tabela 104 Parâmetros do campo de dados (um local)

Parâmetro	Formato	Descrição
info	Data structure	Dados retornados.

totalPage	Integer	Número total de partidas.
-----------	---------	---------------------------

Tabela 105 Parâmetros do campo de dados (vários locais)

Parâmetro	Formato	Descrição
_id	String	Identificador exclusivo dos dados retornados.
scenarioid	String	ID do site.
statTime	String	Hora de acesso, no formato UTC.
clientCount	Integer	Número total de convidados.
avgTime	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.
newCount	Integer	Número de novos hóspedes.
oldCount	Integer	Número de hóspedes regulares.
totalRxBytes	Integer	Tráfego total de downloads, em MB.
totalTxBytes	Integer	Tráfego total carregado, em MB.
avgRxBytes	Integer	Tráfego médio de downloads, em MB.
avgTxBytes	Integer	Tráfego médio carregado, em MB.

Estatísticas do relatório

Obter resumo do relatório

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getReportStaticData Método de solicitação:

POST

Tabela 106 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
reportType	String	Tipo de relatório. As opções incluem: day-Relatório diário. week - Relatório semanal. month - relatório mensal.

Tabela 107 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Object	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 108.

Tabela 108 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
new	Integer	Número de novos hóspedes.
old	Integer	Número de hóspedes regulares.
total	Integer	Número total de convidados.
one	Integer	Número de hóspedes com uma visita. Esse campo é suportado apenas em relatórios semanais.
two	Integer	Número de hóspedes com duas visitas. Esse campo é suportado apenas em relatórios semanais.
three	Integer	Número de hóspedes com três visitas. Esse campo é suportado apenas em relatórios semanais.
four	Integer	Número de hóspedes com quatro ou mais visitas. Esse campo é suportado apenas em relatórios semanais.
avgTime	Integer	Tempo médio de permanência, em segundos.

Estatísticas de SSID com base no local

Obter estatísticas do histórico de SSID

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistorySSIDData Método de solicitação:

POST

Tabela 109 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites.
		Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 110 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 111.

Tabela 111 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
SSID	String	SSID.
count	Integer	Número de clientes associados, incluindo clientes on-line e off-line.

Obter estatísticas atuais de SSID

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentSSIDData Método de solicitação:

POST

Tabela 112 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 113 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 114.

Tabela 114 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
SSID	String	SSID.
count	Integer	Número de clientes associados ao SSID.

Estatísticas de fornecedores baseadas no site

Obter estatísticas do fornecedor de histórico

URL da interface: inccloud-

api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getHistoryVendorData Método de
solicitação: POST

Tabela 115 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 116 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 117.

Tabela 117 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
clientVendorEn	String	Nome do fornecedor em inglês.
count	Integer	Número de clientes feitos pelo fornecedor.
clientVendor	String	Nome do fornecedor em chinês.

Obter estatísticas atuais do fornecedor

URL da interface: inccloud-api.intelbras.com.br:8000/stamonitor/getCurrentVendorData

Método de solicitação: POST

Tabela 118 Parâmetros de solicitação

Parâmetro	Formato	Descrição
user	String	Nome de usuário. Esse campo é obrigatório.
shops	String array	IDs de site. Se você não especificar esse parâmetro, a operação obterá estatísticas sobre clientes em todos os sites. Esse campo é obrigatório.
startTime	Integer	Hora de início, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.
endTime	Integer	Hora de término, em milissegundos. Esse campo é obrigatório.

Tabela 119 Parâmetros de resposta

Parâmetro	Formato	Descrição
code	Boolean	Código de status. As opções incluem: 0-Sucesso. Outros - Falha.
message	String	Motivo da falha.
data	Data structure	Dados retornados. Para obter mais informações, consulte a Tabela 120.

Tabela 120 Parâmetros do campo de dados

Parâmetro	Formato	Descrição
clientVendorEn	String	Nome do fornecedor em inglês.
count	Integer	Número de clientes feitos pelo fornecedor.
clientVendor	String	Nome do fornecedor em chinês.