



### **CAB 3000 PNE**

## Catraca tipo portão para portadores de necessidades especiais PNE

A catraca tipo portão (gate) da série 3000 tem passagem para portadores de necessidades especiais. Desenvolvida em aço inox 304 e própria para uso em ambientes externos cobertos.

- » Motor com tecnologia alemã
- » 3 milhões de ciclos
- » Passagem de 35 ~ 40 pessoas por minuto
- » Pictograma LED para sinalização liberado/ bloqueado
- » 0,2 segundos para liberar a passagem
- » Mecanismo silencioso
- » Sem controladora de acesso e leitores RFID
- » Aviso sonoro nas autenticações
- » Abertura da tampa superior por chave com segredo
- » Liberação de passagem configurável com opção de passagem livre controlada por sensores sem necessidade de intervenção
- » Sistema bi-direcional, permite passagem nos 2 sentidos
- » Saída de contato seco para abertura de emergência

#### **Especificações técnicas**

Modelo	CAB	CAB 3000 PNE	
Aplicação		Edifícios comerciais, hotéis, órgãos governamentais, condomínios residenciais e bibliotecas	
Comunicação	RS 485/ Co	RS 485/ Contato seco	
Tempo de operação	0,2	0,2s	
Alimentação	100 V -	100 V – 220 V	
Tensão de operação	24 V	24 V (DC)	
Dimensão (L × A × P)	280 × 960 ×	280 × 960 × 1200 mm	
Material	Inox	Inox 304	
Peso da catraca	30	30 kg	
Largura do braço	900	900 mm	
Consumo em watts	Stand by	Pico	
	15 W	30 W	
Temperatura ambiente	-30 ~	-30 ~ 60 °C	

#### Foto do produto


# intelbras



### Exemplo de combinação




## Diagrama de furação para instalação do equipamento

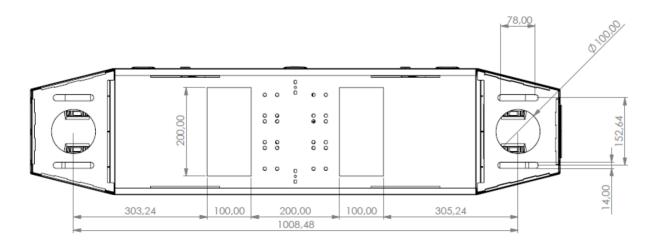


#### **Dimensionais (mm)**

ntelbras.com.br intelbras

# intelbras

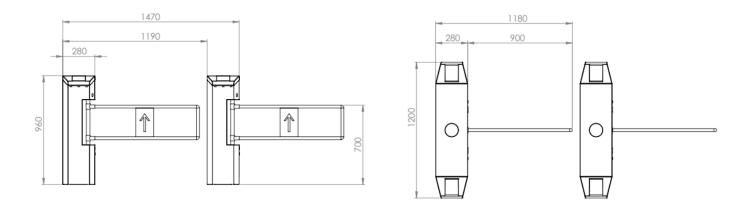

### Passagem de cabos

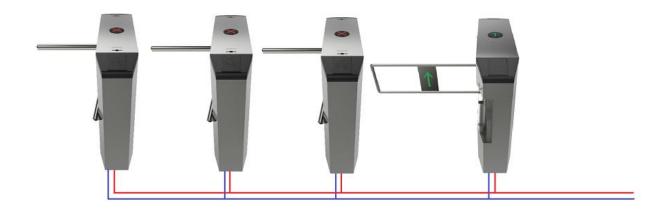

É necessário realizar a passagem dos cabos através das aberturas na parte inferior das catracas, de acordo com a imagem acima.

ntelbras.com.br intelbras